2013

rack® system

Sicurezza a portata di mano

www.racksystem.it

É con orgoglio che Vi presentiamo la nuova sede della più grande industria manifatturiera per prodotti e accessori antincendio d'italia

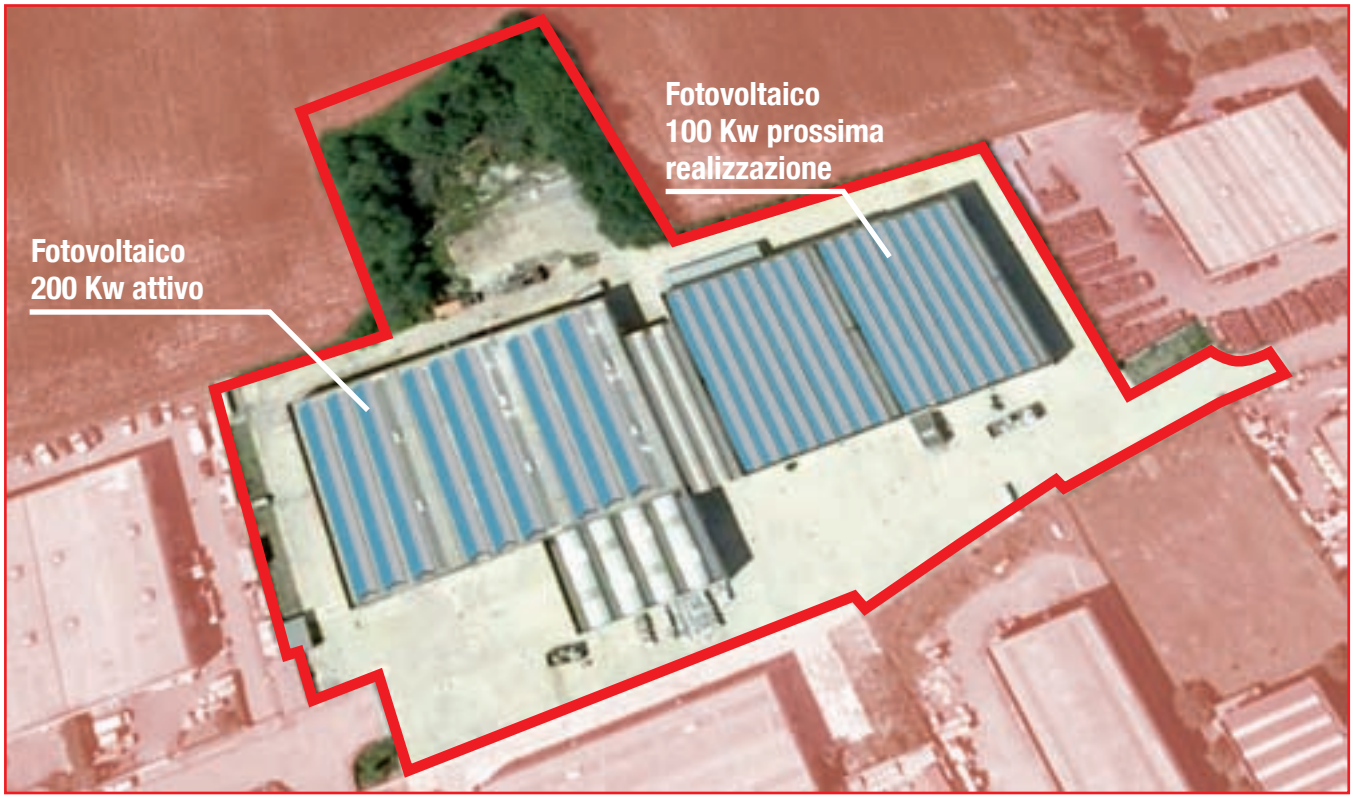

LASTRE pag. 1.9

- Lastre Safe Crash pag. 1.10
- Lastre Protezione Blindo Light pag. 1.12
- Accessori pag. 1.13

ARMADI, CASSETTE, TELAI E ACCESSORI pag. 2.15

- Esterno UNI45 pag. 2.18
- Corredo Idranti pag. 2.20
- Serie Taurus e lamiera pag. 2.21
- Esterno UNI70 pag. 2.23
- Incasso UNI45 pag. 2.25
- Incasso UNI70 pag. 2.27
- Piantane pag. 2.28
- Armadi Modular System pag. 2.29
- Cassette Porta Documenti piccole pag. 2.32
- Cassette Porta Documenti grandi pag. 2.33
- Accessori pag. 2.34

CASSETTE PORTAESTINTORI, ESTINTORI pag. 3.37

- Serie in materiale plastico pag. 3.38
- Serie in lamiera pag. 3.45
- Cappucci di protezione pag. 3.46
- Colonne porta estintore pag. 3.48
- Estintori a polvere pag. 3.52
- Estintori a Biossido di Carbonio pag. 3.59
- Estintori idrici pag. 3.63
- Estintori carrellati pag. 3.64
- Estintori automatici pag. 3.66
- Ricambi estintori pag. 3.67
- Piantane porta estintore in tubolare pag. 3.75

LANCE, MANICHETTE pag. 4.79

- Manichette UNI45 pag. 4.80
- Manichette UNI70 pag. 4.81
- Lance pag. 4.82

ALLARME E RILEVAZIONE pag. 5.87

- Allarmi a riarmo acustico pag. 5.88

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE pag. 6.89

- Coperte Antifiamma pag. 6.91
- Dispositivi vari pag. 6.92

SEGNALETICA pag. 7.95

- Cartelli pag. 7.96

SISTEMI CE pag. 8.101

IDRANTI

- Serie PK pag. 8.103
- Serie TSAEXPO2015 pag. 8.109
- Serie Testarossa pag. 8.113
- Serie Taurus pag. 8.116
- Serie CINK - CL - CLP pag. 8.120

NASPI

- Serie ANAKONDA C pag. 8.123

- Serie ANAKONDA G pag. 8.125
- Serie ANAKONDA C N pag. 8.127
- Serie Taurus Magnum pag. 8.128
- Serie Taurus Anakonda pag. 8.132

Complessi UNI70

- Serie PK pag. 8.137
- Serie EXPO pag. 8.138
- Serie TSA pag. 8.140
- Serie CL - CINK - CINX - CIRF pag. 8.140

ARTICOLI STORZ pag. 8.143

- Rubinetti e accessori pag. 8.145

ATTACCHI MOTOPOMPA, RACCORDERIA pag. 9.147

- Attacchi motopompa pag. 9.149
- Attacchi di mandata pag. 9.150
- Attacchi STORZ pag. 9.151
- Raccorderia pag. 9.152
- Cassette e telai per attacchi motopompa pag. 9.156

IDRANTI pag. 10.157

- Idranti soprasuolo DN 50 e DN 70 pag. 10.159
- Idranti soprasuolo DN 80 e DN 100 pag. 10.160
- Idranti sottosuolo, chiusini e colli di cigno pag. 10.162
- Gomito a piede e chiavi di manovra pag. 10.163
- Saracinesche pag. 10.165
- Valvole a farfalla pag. 10.166
- Flange e guarnizioni pag. 10.167
- Misuratore di portata e pressione pag. 10.169

SPRINKLERS pag. 11.171

- Sprinklers pag. 11.174
- Ugelli pag. 11.178
- Impianti Sprinklers pag. 11.180
- Articoli vari pag. 11.182

Condizioni di fornitura pag. 12.187

I nostri marchi:

Stiamo lavorando per altri prodotti e tappe da superare.

Per noi non esistono traguardi!

Quelli della Rack System

Norme per la consultazione del Catalogo

La struttura ed il contenuto nonchè immagini, foto, testi e dati riportati si intendono di esclusiva proprietà della Soc. Rack System®. E' pertanto vietata la riproduzione totale o parziale, salvo espressa autorizzazione scritta della Soc. Rack System ® S.r.l.. Non è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto magnetico - ottico, ottico e microfilm. Ci riserviamo la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, i testi, i dati, le immagini e le foto elencati nel presente catalogo senza alcun preavviso. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione, sia nelle parti di leggi e normative riportate, sia nelle tabelle e dati descriventi le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti, sono puramente indicative. La Soc. Rack System ® comunque si scusa e non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze, imprecisioni, per possibili errori od omissioni, nonchè per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni ivi contenute.

L'identificazione dei prodotti

Le prime due cifre del codice a barre stabiliscono la nazione di provenienza, le sette cifre successive identificano il codice del produttore. Gli ultimi quattro numeri, per semplificare la comunicazione, identificando il codice del prodotto.
Sarà pertanto sufficiente in fase di ordine indicare le ultime quattro cifre.

Es. di barcode:

"Sistema di gestione qualità certificato"

QUANTO INCIDONO I COSTI DI TRASPORTO E DI MAGAZZINO?

Rack System ha pensato ai problemi di ingombro inerenti allo stoccaggio delle merci nei magazzini ed ai costi elevati di trasporto.
Le serie relative agli armadi modular system e le cassette in tutte le versioni PK possono essere fornite smontate in pratici Kit, riducendo, ben oltre del 60%, l'ingombro dell'imballaggio ed i costi di trasporto.
Il montaggio delle cassette è facile ed istintivo, in ogni caso, tutti i prodotti contengono nel proprio imballo la dotazione completa della documentazione relativa alle istruzioni d'uso, le tabelle tecniche e disegni esplosi.
I prodotti contenuti all'interno delle scatole di cartone sono protetti, quindi si evitano possibili danni causati dal trasporto.
I prodotti che non sono disponibili in kit di montaggio sono stati studiati per poter essere impilati e sovrapposti sempre per ridurre gli ingombri ed i costi elevati di trasporto.

SAFE CRASH®

L'unica lastra per cassette certificata EN 671/1 2012 e 671/2 2012

racksystem
Sicurezza a portata di mano

Lastra Safe Crash®

Sicurezza a portata di mano

Safe Crash® è l'unica lastra di sicurezza a prerottura certificata EN 671/1 2012 e 671/2 2012 presente in Europa.

Il materiale che la compone è una mescola denominata **Blindo Light®**, totalmente impenetrabile dai raggi UV, prodotto in esclusiva e su licenza **Rack System**, che lo ha ideato e ne ha depositato il brevetto e registrato il marchio in Europa e negli U.S.A.

Il funzionamento della lastra avviene secondo il principio della predisposizione alla rottura provocata da un'asportazione meccanica di materiale in corrispondenza delle linee orizzontali e verticali determinando così le sezioni di prerottura.

La **trasparenza** della lastra Safe Crash® garantisce, come nel passato avveniva utilizzando il vetro, il controllo visivo delle attrezzature a corredo della cassetta, senza necessariamente rimuovere il sigillo e aprirla.

La possibilità di infrangere la lastra Safe Crash®, soprattutto in un momento di panico, senza provocare seri danni all'utilizzatore è un'ulteriore garanzia di immediatezza di intervento, specialmente nelle cassette corredate da maniglia interna Easy Break.

La presenza delle lastre Safe Crash®, meglio se installate nelle cassette della serie PK, sono una garanzia anche per l'urto accidentale, in particolar modo nelle aree scolastiche e di grande frequentazione. Questo determina l'eccellenza della **protezione attiva** e **passiva**.

Ultimamente sono comparse sul mercato lastre di varie materie plastiche senza pre-incisioni o con finte incisioni (ingannevoli). Queste pre-incisioni non sono altro che ribassi ottenuti per estrusione in dette lastre e non sono in nessun modo determinanti al fine della rottura.

Grazie alla speciale formula Blindo Light®, la lastra Safe Crash®, anche in caso di frattura estranea alle **sezioni di prerottura**, si frange perpendicolarmente alla superficie (*rottura a biscotto*).



Mentre le comuni materie plastiche, così come il vetro, si frangono obliquamente alla superficie (*rottura a rasoio*).



La lastra Safe Crash® con l'incisione della superficie inevitabilmente si romperà percorrendo le prerotture, i ribassi ottenuti con l'estrusione delle altre lastre alternative probabilmente determinano la partenza della rottura, ma sicuramente non la conclusione, ovvero la rottura non segue la tramatura dei ribassi ma avviene in modo totalmente casuale.

Va inoltre detto che per infrangerle siamo costretti a provocare un movimento elastico che diventa pericolosissimo in fase di ritorno, risultando ancora più pericolose del vecchio vetro.

Come Safe Crash® c'è solo Safe Crash®!

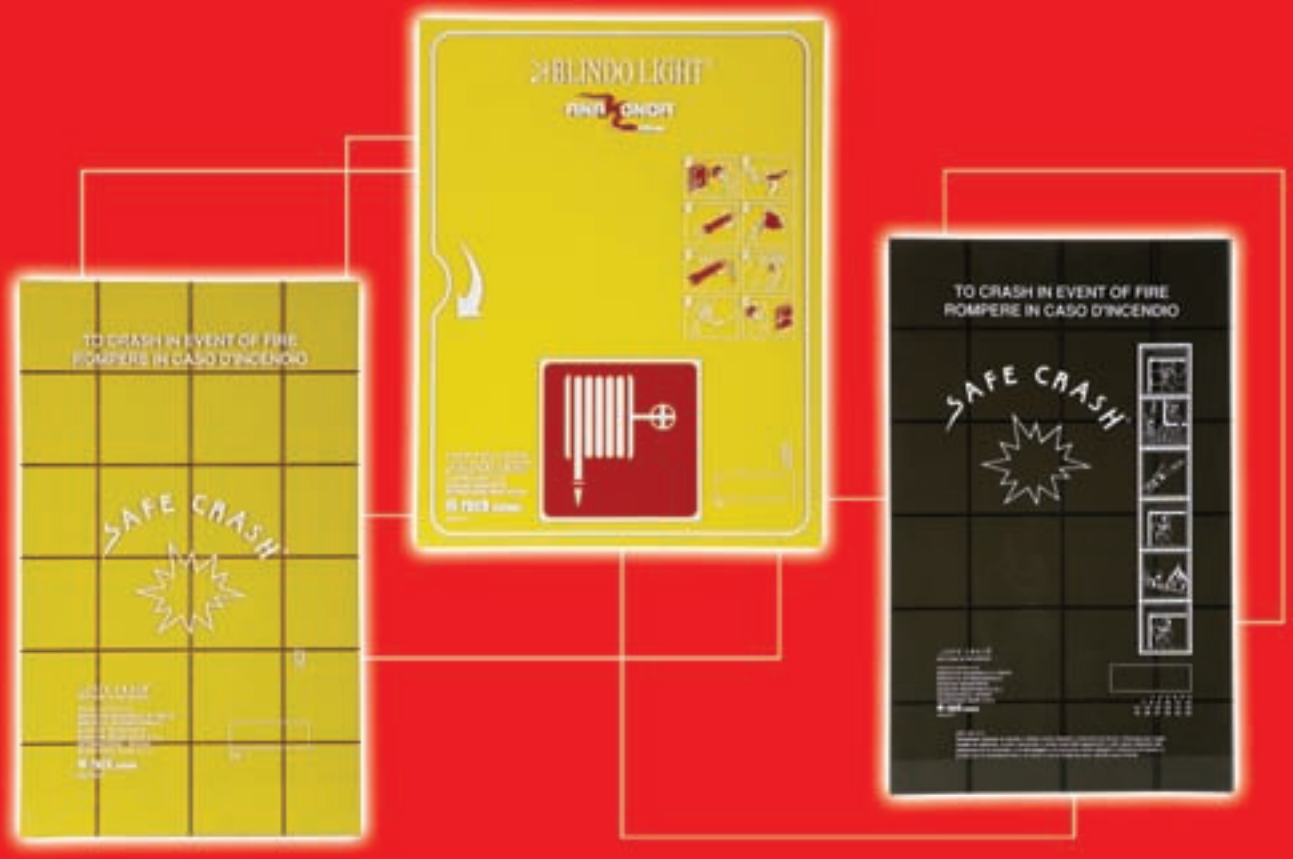

Lastre

rack® system

www.racksystem.it

Rack System ha inventato e brevettato Safe Crash.
La lastra trasparente antinfortunistica a rottura prestabilita che si infrange senza alcun pericolo e protegge dai danni provocati dai raggi UV.

La formula di questo materiale, per la resistenza ad agenti esterni ed alla corrosione è Blindo Light brevetto internazionale Rack System.
Utilizzando la base Blindo Light con l'aggiunta di additivi elastici e particolari pigmenti, componiamo anche i nostri moderni contenitori e cassette.

L'unica lastra certificata EN 671/1 2012 punto 4.7.1 e EN 671/2 2012 punto 4.6.1, anche come prodotto accessorio.

IL PRODOTTO IN BLINDO LIGHT CHE HA DATO TRASPARENZA, SICUREZZA E PROTEZIONE.

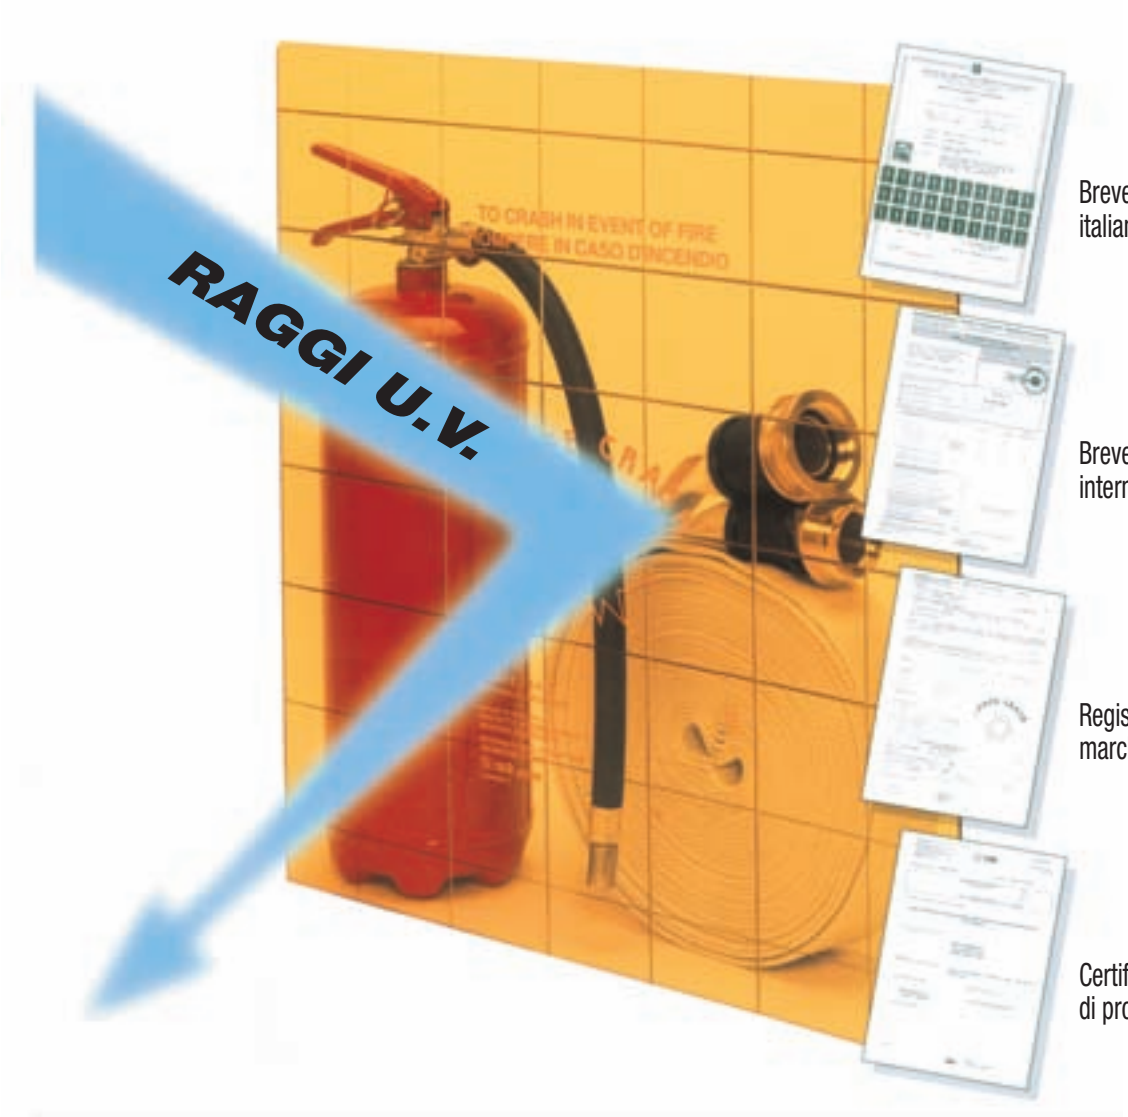

PERMETTE DI CONTROLLARE VISIVAMENTE LE ATTREZZATURE, SI INFRANGE SENZA PERICOLO E PROTEGGE DAI DANNI PROVOCATI DAI RAGGI UV

LASTRA SAFE CRASH

Lastra safe crash anti UV serigrafata. Certificata EN 671/1 2012 e 671/2 2012. (Brevetto Europeo)

Esempio di serigrafia STD

Esempio di serigrafia new look

Barcode	Descrizione	Misure
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per ns. cassette CL45E - CI45E	290x500
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per ns. cassetta CLP45	295x525
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per ns. cassetta CL45I	328x525
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per ns. cassette CL70E - CI70E	422x570
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per ns. cassetta CL70I	385x535
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per ns. cassetta TSA45, TSA45INK	328x535
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per cassetta TSA70	425x575
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per cassetta CLAM2	440x500
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per cassetta CLAM3	745x500
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per cassetta PK45 e telai Normokit UNI45, ATK1	330x404
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per cassetta PK70 e telai Normokit UNI70, ATK2, ANAKONDA C	389x506
8 032621 830225	Lastra Safe Crash per ns. cassette CSL2460 - CIX 2460	240x515
8 032621 830249	Lastra Safe Crash per ns. cassette CSL5912 - CIX 5912	240x715
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per ns. cassetta EXPO45, PK45EXPO	180x310
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per ns. cassetta EXPO70	240x375
8 032621 830270	Lastra Safe Crash per ns. cassetta CC	110x110
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per ns. cassetta MRN6KG	170x275
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per ns. cassetta MRN9/12KG	170x360

LASTRA SAFE CRASH FUME'

Lastra safe crash fumé serigrafata. (Brevetto Europeo) Cert. EN 671/1 2012 e 671/2 2012

Barcode	Descrizione	Misure
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per ns. cassette CL45E - CI45E	290x500
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per ns. cassette CLP45	295x525
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per ns. cassetta CL45I	328x525
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per ns. cassette CL70E - CI70E	422x570
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per ns. cassetta CL70I	385x530
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per ns. cassetta TSA45, TSA45INK	328x535
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per cassetta TSA70	425x575
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per cassetta CLAM2	440x500
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per cassetta CLAM3	745x500
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per ns. cassette CSL2460 - CIX2460	240x515
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per ns. cassette CSL5912 - CIX5912	240x715
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per ns cassetta CC	110x110
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé cassetta idrante PK45 - Telaio Normokit UNI45, ATK1	330x404
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé cassetta idrante PK70 - Telaio Normokit UNI70, ATK2, ANAKONDA C	389x506
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per ns. cassetta EXPO45, PK45EXPO	180x310
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per ns. cassetta EXPO70	240x375
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per ns. cassetta MRN6KG	170x275
8 032621 837231	Lastra Safe Crash Fumé per ns. cassetta MRN9/12KG	170x360

LASTRA SAFE CRASH

Lastra safe crash anti UV serigrafata. Certificata EN 671/1 2012 E 671/2 2012. (Brevetto Europeo)

Barcode	Descrizione	Misure
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per cassetta TSA 45	328x535
8 032621 830348	Lastra Safe Crash per cassetta TSA 70	425x575

LASTRA PROTEZIONE BLINDO LIGHT

Lastra infrangibile anti UV serigrafata.

Barcode	Descrizione	Misure
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light (per ns. cassette CL45E - CI45E)	290x500
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light (per ns. cassette CLP45)	295x525
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light (per ns. cassetta CL45I)	328x525
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light (per ns. cassette CL70E - CI70E)	422x570
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light (per ns. cassetta CL70I)	385x530
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light (per ns. cassetta TSA45, TSA45INK)	328x535
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light (per cassetta TSA70)	425x575
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light (per cassetta CLAM2)	440x500
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light (per cassetta CLAM3)	745x500
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light (per ns. cassette CSL2460 - CIX2460)	240x515
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light (per ns. cassette CSL5912 - CIX5912)	240x715
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light (per cassetta CC)	110x110
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light cassetta idrante PK45 - Telaio Normokit UNI45, ATK1	330x404
8 032621 830423	Lastra Protezione Blindo Light cassetta idrante PK70 - Telaio Normokit UNI70, ATK2, ANAKONDA C	389x506
8 032621 830423	Lastra protezione Blindo Light per ns. cassetta EXP045, PK45EXPO	180x310
8 032621 830423	Lastra protezione Blindo Light per ns. cassetta EXP070	240x375
8 032621 830423	Lastra protezione Blindo Light per ns. cassetta MRN6KG	170x275
8 032621 830423	Lastra protezione Blindo Light per ns. cassetta MRN9/12KG	170x360

LASTRA NON FRANGIBILE

Lastra infrangibile fumé serigrafata.

Barcode	Descrizione	Misure
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé (per ns. cassette CL45E - CI45E)	290x500
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé (per ns. cassette CLP45)	295x525
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé (per ns. cassetta CL45I)	328x525
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé (per ns. cassette CL70E - CI70E)	422x570
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé (per ns. cassetta CL70I)	385x530
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé (per ns. cassetta TSA45, TSA45INK)	328x535
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé (per cassetta TSA70)	425x575
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé (per cassetta CLAM2)	440x500
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé (per cassetta CLAM3)	745x500
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé (per ns. cassette CSL2460 - CIX2460)	240x515
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé (per ns. cassette CSL5912 - CIX5912)	240x715
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé (per ns. cassetta CC)	110x110
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé cassetta idrante PK45 - Telaio Normokit UNI45, ATK1	330x404
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé cassetta idrante PK70 - Telaio Normokit UNI70, ATK2, ANAKONDA C	389x506
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé per ns. cassetta EXPO45, PK45EXPO	180x310
8 032621 830423	Lastra non frangibile Fumé per ns. cassetta EXPO70	240x375

CUTTER RIFILA LASTRE SAFE CRASH E PROTEZIONE BLINDO LIGHT

Utile sul luogo dell'installazione o manutenzione per rifilare le lastre antinfortunistiche da posizionare all'interno dei portelli delle cassette.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 830522	SCKUT	Cutter rifila lastre Safe Crash

LAME

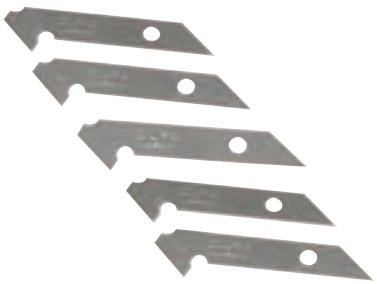

Confezione lame di ricambio per cutter per lastre Safe Crash e Protezione Blindo Light.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 830539	LAKUT	Confezione lame di ricambio cutter

Armadi, Cassette, Telai e accessori

rack® system

www.racksystem.it

ARMADI, CASSETTE, TELAI ED ACCESSORI

NORMA EUROPEA: APRILE 1996 UNI EN671/2 2012
Riferimento alle norme italiane:

EN 671/3	EN ISO 9227: 2006	UNI 810
EN 14540	ISO 5208	UNI 7422
EN ISO 4892/2:2006	ISO 7010	TESTO UNICO SICUREZZA: DECRETO LEGGE 81/08
ISO 7-1	UNI 804	

GENERALITA'

Le cassette e gli armadi devono essere muniti di portello e possono essere chiusi con una serratura. Le cassette dotate di serratura devono essere provviste di un dispositivo di apertura d'emergenza che può essere protetto solo con materiali frangibili e trasparenti.
NOTA: se il dispositivo di apertura d'emergenza è protetto da una lastra di vetro frangibile, questa deve rompersi senza lasciare spigoli taglienti o frastagliati che potrebbero lesionare gli utilizzatori. Le cassette devono essere prive di spigoli taglienti che possano danneggiare l'attrezzatura o lesionare gli utilizzatori. In ottemperanza al testo unico sicurezza.

CASSETTE

Le cassette possono anche essere utilizzate per contenere altre apparecchiature antincendio a condizione che la cassetta sia di misura sufficiente e le altre apparecchiature non impediscano la pronta utilizzazione della valvola e della tubazione. Il portello della cassetta deve poter aprirsi di circa 180° per permettere lo srotolamento della tubazione in ogni direzione. Per l'uso in particolari condizioni climatiche può essere necessaria l'apertura di adeguate fessure o fori di ventilazione nella cassetta.

DISPOSITIVO DI APERTURA

Un dispositivo di apertura deve essere previsto per permettere l'ispezione periodica e la manutenzione. Il dispositivo deve prevedere la possibilità di essere munito di sigillo di sicurezza.
NOTA: la forza necessaria per la rottura del sigillo di sicurezza deve essere compresa tra 20 e 40 N ed il dispositivo di apertura deve essere ragionevolmente difficile da manovrare per evitare manomissioni o furti.

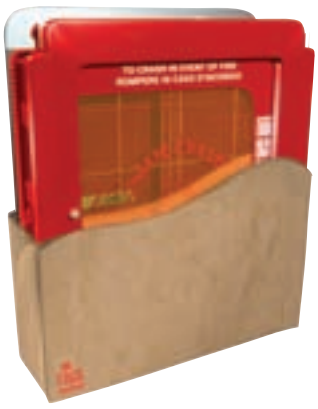

SERIE PK DA ESTERNO

PK 45 EXP

8 055118 554221

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45EXPO colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

PK 45 EXP CR

8 055118 554046

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45EXPOCR “cambio rapido” colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

SC 180x310

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 180 x 310 per cassette PK45EXPO.

PK 45 CRYSTAL

8 055118 555012

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45CRYSTAL trasparente con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

PK 45 CRYSTAL CR

8 055118 555029

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45CRYSTALCR “cambio rapido” trasparente con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

SC 180x310

8 032621 830348

Lastra Safe Crash satinata mm 180 x 310 per cassette PK45EXPO.

PK 45 BL

8 032621 830683

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45BL colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

PK 45 RF

8 032621 830713

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45RF colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra opaca rossa.

PK 45 CR

8 032621 830805

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45CR “cambio rapido” colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

PK 45 CR RF

8 032621 830836

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. PK45CRRF “cambio rapido” colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra opaca rossa.

Fianchetto BL

Fianchetto CR

SC 330x404

8 032621 830324

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 330 x 404 per cassette PK45.

PK 70 BL

8 032621 830744

Cassetta idrante UNI70 esterno/parete mod. PK70BL colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

PK 70 RF

8 032621 830775

Cassetta idrante UNI70 esterno/parete mod. PK70RF colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra opaca rossa.

PK 70 CR

8 032621 830867

Cassetta idrante UNI70 esterno/parete mod. PK70CR "cambio rapido" colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

PK 70 CR RF

8 032621 830898

Cassetta idrante UNI70 esterno/parete mod. PK70CRRF "cambio rapido" colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra opaca rossa

SC 389x506

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 389 x 506 per cassette PK70.

Fianchetto BL

Fianchetto CR

ARMADIO *MODULAR SYSTEM* "CORREDO IDRANTI"

Tipo da posizionare su piantana e muro da esterno per conservare il corredo per idrante, realizzato a norma di legge DLgs 81/08 - direttiva Europea n. 89/391/CEE a norma UNI 10779: 2007 certificata EN 671/2: 2012 dal CSI-IMQ e dal RINA (Registro Italiano Navale), prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza antincendio. Costruita in Blindo Light ® (totalmente riciclabile) di colore rosso, resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, corredata di:
- confezione con quattro tasselli, viti e sigillo - istruzioni per il montaggio - schienale in acciaio - n.1 ripiano interno - gocciolatore anatomico realizzato per poter contenere 2 manichette - base rinforzata.
Può essere fornito già montato o in pratico Kit di montaggio da specificare in fase d'ordine.
Dimensioni mm B550 x A685 x P280 - Peso Kg. 6,20.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 830935	**AMK2RRCI**	Apertura con portello ad anta sigillabile con maniglia rotante e lastra opaca.

CORREDO IDRANTE

8 032621 833356	**CIRF**	Cassetta Corredo Idranti con ripiano regolabile in altezza

SERIE TAURUS E LAMIERA

TSA 45

8 032621 838252

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. Testa Rossa New Edition Slim in lamiera verniciata di colore rosso con telaio in Blindo Light rosso.

SC 328x535

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 328 x 535.

EXPO 45

8 032621 838115

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. TSAEXPO2015 in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con maniglia rotante e lastra Safe Crash.

SC 180x310

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 180 x 310.

EXPO 45 RF

8 032621 838122

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. TSAEXPO2015 in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con maniglia rotante e portello cieco.

EXPO 45I

8 032621 838139

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. TSAEXPO2015 in acciaio inox con maniglia rotante e lastra Safe Crash.

SC 180x310

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 180 x 310.

EXPO 45I RF

8 032621 838146

Cassetta idrante UNI45 esterno/parete mod. TSAEXPO2015 in acciaio inox con maniglia rotante e portello cieco.

CL 45 E

8 032621 830980

Cassetta idrante UNI45 da esterno in lamiera verniciata rossa

In sostituzione di questo modello, si consiglia mod. TSA 45 o EXPO 45 più economica e di maggiore qualità.

SC 290x500

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light mm 290 x 500.

CLP 45

8 032621 838191

Cassetta a parete in lamiera con telaio in alluminio

SC 295x525

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 295 x 525.

GAB 45 I

8 055118 554473

Cassetta idrante UNI45 Mod. Gabbiano in acciaio inox.

SC 180x310

8 032621 830423

Lastra Blindo Light anti UV mm 180 x 310.

CI 45 E

8 032621 830997

Cassetta da esterno in acciaio inox.

SC 292x500

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 292 x 500.

TSA 70

8 032621 838269

Cassetta idrante UNI70 esterno/parete mod. TSA70 in lamiera verniciata di colore rosso con telaio in Blindo Light rosso.

SC 425x575

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 425 x 575.

EXPO 70

8 032621 830270

Cassetta idrante esterno UNI70 in lamiera verniciata di colore rosso.

SC 240x375

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV per TSA 70 EXPO 2015.

CLP 70

8 032621 838221

Cassetta a parete in lamiera con telaio in alluminio.

SC 380x688

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 380 x 688.

CL 70 E

8 032621 831024

Cassetta idrante UNI70 esterno in lamiera verniciata di colore rosso.

In sostituzione di questo modello, si consiglia mod. TSA 70 o EXPO 70 più economica e di maggiore qualità.

SC 422x570

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 422 x 570.

CI 70 E

8 032621 831055

Cassetta idrante esterno UNI70 in acciaio inox.

In sostituzione di questo modello, si consiglia mod. TSA INOX o TSA EXPO 2015 INOX più economica e di maggiore qualità.

SC 422x570

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 422 x 570.

TSA 70 INOX

8 032621 838399

Cassetta idrante esterno UNI70 in acciaio inox mod. Testa Rossa Inox. Antina BL verniciata.

SC 425x575

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 425 x 575.

EXPO 70 INOX

8 055118551007

Cassetta idrante esterno UNI70 in acciaio inox.

SC 230x375

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV per TSA 70 EXPO 2015.

SERIE PK MADE IN ITALY

PK 45 INK

8 032621 831116

Cassetta idrante UNI45 incasso mod. PK45INK colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

PK 45 INK RF

8 032621 831130

Cassetta idrante UNI45 incasso mod. PK45INKRF colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra opaca rossa.

PK 45 NR

NormoKIT 626

8 032621 831215

Telaio per cassetta idrante UNI45 incasso mod. PK45NR colore rosso con maniglia rotante Easy Break e lastra Safe Crash, cartello e gocciolatore

PK 45 NG

NormoKIT 626

8 032621 831222

Telaio per cassetta idrante UNI45 incasso mod. PK45NG colore grigio con maniglia rotante Easy Break e lastra Safe Crash, cartello e gocciolatore

SIGILLI DI SICUREZZA E ANGOLARI COPERTURA TASSELLI COMPRESI NELLE CONFEZIONI

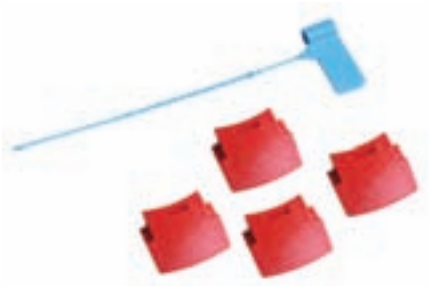

SERIE TAURUS E LAMIERA

TSA 45 INK

8 032621 839631

Cassetta idrante UNI45 incasso mod. Testa Rossa Ink New Edition Slim CR in materiale plastico rosso con telaio in Blindo Light rosso.

SC 328x535

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 328 x 535.

TM 45 INK RF

8 032621 839952

Cassetta idrante UNI45 incasso in lamiera colore rosso mod. Taurus Midium Ink con maniglia rotante Easy Break, portello cieco.

TM 45 INK

8 032621 839938

Cassetta idrante UNI45 incasso in lamiera colore rosso mod. Taurus Midium Ink con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

SC 248x380

8 032621 830324

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 248 x 380.

CL 45 I

8 032621 831000

Cassetta idrante UNI45 da incasso in lamiera.

SC 328x525

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light mm 328 x 525.

SERIE PK E LAMIERA MADE IN ITALY

PK 70 INK

8 032621 831161

Cassetta idrante incasso UNI70 colore rosso con maniglia rotante Easy Break, gocciolatore e lastra Safe Crash.

PK 70 NR

NormoKIT 626

8 032621 831284

Telaio per cassetta idrante incasso UNI70 colore rosso con maniglia rotante Easy Break e lastra Safe Crash, cartello e gocciolatore.

PK 70 NG

NormoKIT 626

8 032621 831291

Telaio per cassetta idrante incasso UNI70 colore grigio con maniglia rotante Easy Break e lastra Safe Crash, cartello e gocciolatore.

CL 70 I

8 032621 831062

Cassetta idrante UNI70 da incasso in lamiera.

SC 385x535

8 032621 830348

Lastra Safe Crash Blindo Light anti UV mm 385 x 535.

PIANTANE PORTA MANICHETTA

Piantana a Colonna singola cilindrica in acciaio verniciata in rosso RAL 3000.
Dimensioni 350x800x185 mm.

Barcode	Codice
8 032621 830966	PISICO

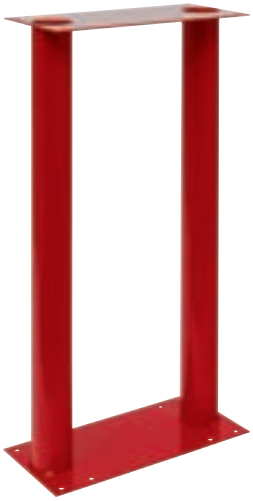

Piantana a Colonna verniciata in rosso RAL 3000, tipo doppia cilindrica in acciaio, tubi separati per permettere l'inserimento della alimentazione idraulica e della alimentazione elettrica per facilitare l'individuazione del complesso idrante in caso di emergenza.
Dimensioni 395x800x183 mm.

Barcode	Codice
8 032621 830959	PIDOCO 2

Piantana laterale in acciaio inox.
Dimensioni 350x800x160 mm.

Barcode	Codice
8 032621 830973	PILAX

Piantana laterale in lamiera verniciata RAL 3000.
Dimensioni 350x800x160 mm.

Barcode	Codice
8 032621 830287	PIRED

ARMADIO MODULAR SYSTEM

Tipo a muro da esterno, patent pendent, realizzato a norma DLgs 81/08 - direttiva Europea n. 89/391/CEE, certificato EN 671/2: 2012 dal CSI-IMQ e dal RINA (Registro Italiano Navale), prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza antincendio.
Costruito in materiale *Blindo Light* ® (totalmente riciclabile) di colore rosso, resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, corredato di:
- confezione con tre tasselli, viti e sigillo - istruzioni per il montaggio - appendini - schienale in acciaio.
Può essere fornito già montato o in pratico Kit di montaggio da specificare in fase d'ordine.
Dimensioni mm B450 x A520 x P196 Peso Kg. 4,00.

Disponibile con serigrafia "DPI" o "Attrezzature antincendio".

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 830546	**ATK1EB**	Apertura con portello ad anta sigillabile con maniglia rotante Easy Break ® completo di lastra antinfortunistica Safe Crash ® a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di taglio
8 032621 830546	**ATK1EB/S**	Smontato

Tipo a muro da esterno, realizzato a norma DLgs 81/08 - direttiva Europea n. 89/391/CEE certificato EN 671/2: 2012 dal CSI-IMQ e dal Rina (Registro Italiano Navale) prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza antincendio.
Costruito in Blindo Light ® (totalmente riciclabile) di colore rosso resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, corredato di :
- confezione con quattro tasselli, viti e sigillo - istruzioni per il montaggio - n.2 ripiani interni - schienale in acciaio.
Può essere fornito già montato o in pratico Kit di montaggio da specificare in fase d'ordine.
Dimensioni mm B550 x A685 x P280 Peso Kg. 6,20.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 830607	**ATK2EB**	Apertura con portello ad anta sigillabile con maniglia rotante Easy Break ® completo di lastra antinfortunistica Safe Crash ® a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di taglio
8 032621 830676	**ATK2CH**	Apertura con portello ad anta munita di serratura a cilindro e chiavi, completo di lastra antinfortunistica Safe Crash ® a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di taglio
8 032621 830676	**ATK2CH/S**	Smontato

Esempio di serigrafia STD

MODULI AFFIANCABILI

Conformi alle indicazioni normative e costruiti in osservanza della DLgs 81/08.
Fornibili già montati o in pratico e rapido kit di montaggio.

ARMADIO MODULAR SYSTEM CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO CONFORME AL DLgs 81/08 - DM 388/03

Armadio modular system idoneo per cassette pronto soccorso tipo per installazione a parete, realizzato completamente a norma DLgs 81/08 - direttiva Europea n. 89/391/CEE, privo di spigoli vivi e sporgenze pericolose, prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza e della sicurezza. Costruito in Blindo Light ® (totalmente riciclabile) di colore bianco resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, il materiale impiegato per la produzione delle cassette è costituito anche da additivi minerali e quindi privo di cariche elettrostatiche pertanto non attrae la polvere, è corredato di:
- confezione con tasselli, viti e sigillo, istruzioni per il montaggio, n.2 ripiani interni bianchi, schienale in acciaio verniciato bianco, cartello cassetta di pronto soccorso cm. 24x27. Le attrezzature di primo soccorso da collocare nella cassetta modular system si mantengono in perfette condizioni di conservazione ed efficienza. Nella versione con serratura sigillabile con maniglia rotante il contenuto è di pronto impiego. Può essere fornito già montato in pratico Kit di montaggio e con lastra antinfortunistica realizzata in Blindo Light ® anti UV trasparente brevettata e certificata dal CSI secondo le UNI EN ISO 4892: 2013 e UNI 9227: 2012 serigrafata con pittogrammi e scritte conformi alle norme DLgs 81/08 TITOLO V UNI EN ISO 7010 o lastra opaca in ABS bianco con serigrafia con pittogrammi e scritte conformi alle norme DLgs 81/08 TITOLO V UNI EN ISO 7010 da specificare in fase d'ordine. Armadio modular system dimensioni: mm B450 x A520 x P196 Peso vuoto Kg. 4,00.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 838818	ATK1PSROO	Armadio con portello ad anta, maniglia rotante sigillabile completo di lastra in Blindo Light ®. Escluso di pacchetto di medicazione All.1
8 032621 838887	ATK1PSROO/C	Come sopra ma comprensivo di pacchetto di medicazione All.1, confezionamento e scatola in cartone.
8 032621 838863	INDI47	Cartello segnaletico “cassetta pronto soccorso” realizzato in HIPS antiurto, antigraffio con speciali colori antiriflesso, conforme al DLgs 81/08 f.to 240x270
8 032621 838870	BLPS	Lastra antinfortunistica realizzata in Blindo Light ® anti UV trasparente brevettata e certificata dal CSI per ATK1PS
8 032621 838962	LBPS	Lastra antinfortunistica realizzata in ABS bianca, serigrafata con simboli e scritte per l’utilizzo delle attrezzature antincendio e di sicurezza per ATK1PS
8 055118 555159	PKEPSROO	Armadio con portello ad anta, maniglia rotante sigillabile completo di lastra in Blindo Light ®. Escluso di pacchetto di medicazione All.1
8 055118 555166	PKEPSROO/C	Come sopra ma comprensivo di pacchetto di medicazione All.1, confezionamento e scatola in cartone.
8 055118 555173	PKEDEROO	Armadio con portello ad anta, maniglia rotante sigillabile completo di lastra in Blindo Light ®. Escluso di pacchetto di medicazione All.1 per defibrillatore.
8 055118 555180	BLPSE	Lastra antinfortunistica realizzata in Blindo Light ® anti UV trasparente brevettata e certificata dal CSI per PKEPS
8 055118 555197	LBPSE	Lastra antinfortunistica realizzata in ABS bianca, serigrafata con simboli e scritte per l’utilizzo delle attrezzature antincendio e di sicurezza per PKEPS
8 055118 555203	BLPSEDE	Lastra antinfortunistica realizzata in Blindo Light ® anti UV trasparente brevettata e certificata dal CSI per PKEDE
8 055118 555210	LBPSEDE	Lastra antinfortunistica realizzata in ABS bianca, serigrafata con simboli e scritte per l’utilizzo delle attrezzature antincendio e di sicurezza per PKEDE
8 032621 838832	KITPSALL1	Pacchetto di medicazione All.1 da collocare all’interno dell’armadio modular system idoneo per cassette pronto soccorso contenente: - 1 Copia Decreto Ministeriale 388 del 15/07/03; - 5 paia guanti sterili; - 1 mascherina con visiera paraschizzi; - 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE; - 2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC; - 10 buste compressa garza sterile cm 10x10; - 2 buste compressa garza sterile cm 18x40; - 2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR; - 2 pinze sterili; - 1 confezione di cotone idrofilo; - 1 astuccio benda tubolare elastica; - 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti; - 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm; - 1 paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279; - 3 lacci emostatici; - 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso; - 2 sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350; - 1 termometro clinico CE con astuccio; - 1 sfigmomanometro PERSONAL completo di fonendoscopio; - 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

CASSETTE PORTA DOCUMENTI PICCOLE MADE IN ITALY

Realizzata in ABS grigio o rosso con serigrafia sul coperchio.
Completa di serratura a cilindro con chiavi e tasselli di fissaggio o con manopola.
Dimensione mm 300 x 365 x 50. Peso kg. 0,750
Idonea per contenere:

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 831437	PDABS1	Registro delle attrezzature antincendio impianti e formazione del personale DM 10.3.98 (art. 4 e ALL VI) e DPR 151/11 (art. 6 punto 2)
8 055118553896	PDABS1M	Registro delle attrezzature antincendio impianti e formazione del personale DM 10.3.98 (art. 4 e ALL VI) e DPR 151/11 (art. 6 punto 2) Con manopola.
8 032621 831444	PDABS2	Manuale di autocontrollo e registro delle verifiche periodiche relativi agli adempimenti HACCP D.L. 155/97. Realizzata in ABS grigio.
8 055118553902	PDABS2M	Manuale di autocontrollo e registro delle verifiche periodiche relativi agli adempimenti HACCP D.L. 155/97. Realizzata in ABS grigio, con manopola.
8 032621 831451	PDABS3	Documenti per locale ascensore in ABS rosso con serigrafia sul coperchio.
8 055118553919	PDABS3M	Documenti per locale ascensore in ABS rosso con serigrafia sul coperchio. Con manopola.
8 032621 831468	PDABS4	Documenti per locale caldaia.
8 055118553926	PDABS4M	Documenti per locale caldaia. Con manopola.
8 032621 831475	PDABS5	Sprinklers 15 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra)
8 055118553933	PDABS5M	Sprinklers 15 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra). Con manopola.
8 032621 831482	PDABS6	Documenti relativi alla sicurezza aziendale.
8 055118553940	PDABS6M	Documenti relativi alla sicurezza aziendale. Con manopola.
8 055118552042	PDABS7	Porta documenti.
8 055118553957	PDABS7M	Porta documenti. Con manopola.

PDABS1

PDABS2

PDABS3

Disponibile la personalizzazione su richiesta.

PDABS5

CASSETTA PORTA DOCUMENTI GRANDI MADE IN ITALY

PD2ABS1

PD2ABS2

PD2ABS4

PD2ABS5

Realizzata in ABS grigio o rosso con serigrafia sul coperchio.
Completa di serratura a cilindro con chiavi e tasselli di fissaggio o con manopola.
Dimensione mm 355 x 390 x 60. Peso kg. 0,900
Idonea per contenere:

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 831499	PD2ABS1	Registro delle attrezzature antincendio impianti e formazione del personale DM 10.3.98 (art. 4 e ALL VI) e DPR 151/11 (art. 6 punto 2)
8 055118553964	PD2ABS1M	Registro delle attrezzature antincendio impianti e formazione del personale DM 10.3.98 (art. 4 e ALL VI) e DPR 151/11 (art. 6 punto 2) Con manopola.
8 032621 831505	PD2ABS2	Manuale di autocontrollo e registro delle verifiche periodiche relativi agli adempimenti HACCP D.L. 155/97. Realizzata in ABS grigio.
8 055118553971	PD2ABS2M	Manuale di autocontrollo e registro delle verifiche periodiche relativi agli adempimenti HACCP D.L. 155/97. Realizzata in ABS grigio. Con manopola.
8 032621 831512	PD2ABS3	Documenti per locale ascensore in ABS rosso con serigrafia sul coperchio.
8 055118553988	PD2ABS3M	Documenti per locale ascensore in ABS rosso con serigrafia sul coperchio. Con manopola.
8 032621 831529	PD2ABS4	Documenti per locale caldaia.
8 055118553995	PD2ABS4M	Documenti per locale caldaia. Con manopola.
8 032621 831536	PD2ABS5	Sprinklers 36 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra).
8 055118554008	PD2ABS5M	Sprinklers 36 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra). Con manopola.
8 032621 831543	PD2ABS6	Documenti relativi alla sicurezza aziendale.
8 055118554015	PD2ABS6M	Documenti relativi alla sicurezza aziendale. Con manopola.
8 032621 831550	PD2ABS7	Documenti ed accessori di bordo per nautica e marina.
8 055118554022	PD2ABS7M	Documenti ed accessori di bordo per nautica e marina. Con manopola.
8 055118552059	PD2ABS8	Porta documenti.
8 055118554039	PD2ABS8M	Porta documenti. Con manopola.

Disponibile la personalizzazione su richiesta.

NEW

REGISTRO ANTINCENDIO

8 032621 831567

Decreto Ministeriale 10/03/98 e Decreto Presidente della Repubblica n°37 del 12/01/98.
Il registro è suddiviso in tre sezioni:
- Elenco attrezzature antincendio su carta chimica ricalcante per la compilazione da parte del tecnico,
- Sorveglianza delle attrezzature antincendi
- Registro dei corsi effettuati dal personale.

CC

8 032621 831574

Realizzata in PP rosso completa di lastra Safe Crash ®, corredata di tre appendini per chiavi e due tasselli per fissaggio a muro. Fornita in scatola di cartone singola in confezione multipla da 100 pezzi.

SIGI

8 032621 831581

Confezione da 100 pezzi.

GOCCPK45

8 032621 831628

Gocciolatore salvamanichetta in materiale plastico rosso per UNI45 e UNI70.



GOCC45

8 032621 831635

Gocciolatore salvamanichetta in materiale plastico rosso.

Cassette Porta Estintori, Estintori e Ricambi

rack® system

www.racksystem.it

CASSETTE PORTA ESTINTORI ACCESSORI E EQUIPAGGIAMENTO ANTINCENDIO - SICUREZZA

Come è a tutti noto gli estintori costituiscono i mezzi più diffusi di pronto intervento capaci di agire in maniera efficace se impiegati nella fase iniziale di un incendio.

Un estintore deve quindi assicurare la possibilità di intervento in qualsiasi situazione d'emergenza con facilità ed immediatezza.
Deve essere pertanto installato possibilmente a parete o su apposita colonna o contenitore/cassetta in modo stabile sempre ottimamente collocato.
L'impugnatura dello stesso non deve risultare ad un'altezza superiore dal suolo di 1,5 mt., deve essere visibile, facilmente accessibile e raggiungibile, protetto da urti, surriscaldamenti, correttamente segnalato e, se idrico o a schiuma, protetto dal gelo.
Gli elementi funzionali degli estintori devono essere custoditi per evitare manomissioni o utilizzi impropri.

Basta poco per innescare un incendio…
Le responsabilità civili e penali, in caso di incendio o incidente, sono oggi a carico di chi ha la responsabilità di ogni singola struttura (casa, ufficio, laboratorio, azienda, ospedale, scuola, uffici pubblici ecc.).
Se è vero che la qualità della vita e la civiltà di un paese si misurano anche dal livello di sicurezza, la Rack System è certa che le nuove normative recepite in tutti paesi Europei porteranno maggiore sensibilità a questo tema delicato, introducendo la protezione incendio anche nelle mura domestiche così come a bordo delle automobili.

I pratici SAVE LIFE ® ti aiutano a spegnere l'incendio sul nascere con la pratica coperta antifiamma ed il potente estintore.

Le nostre cassette possono essere adibite per contenere e conservare in buono stato di funzionamento diverse attrezzature, accessori o equipaggiamento antincendio e sicurezza.

CASSETTE PORTA ESTINTORE 1-2 Kg

Cassetta porta estintore in ABS rosso con serigrafia.
Completa di chiusure in EPDM nero.
Ideale per casa e auto.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 831703	RR1	Dimensione 172 x 418 x 105. Peso Kg. 0,41 con maniglia. Ideale per auto barche camper
8 032621 831710	RR2	Dimensione 182 x 382 x 146. Peso Kg. 0,43. Ideale per casa barche camper
8 032621 831727	RR2M	Dimensione 152 x 486 x 130. Peso Kg. 0,66. Con maniglia ideale per auto barche camper

Cassetta porta estintore in ABS rosso e coperchio antiurto trasparente Blindo Light anti U.V., completa di chiusure in EPDM nero.
Ideale per casa e auto.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 831734	TR1	Dimensione 172 x 418 x 105. Peso Kg. 0,41. Con maniglia ideale per auto barche camper
8 032621 831741	TR2	Dimensione 182 x 382 x 146. Peso Kg. 0,43. Ideale per casa barche camper
8 032621 831758	TR2M	Dimensione 152 x 486 x 130. Peso Kg. 0,66. Con maniglia ideale per auto barche camper

Cassetta porta estintore con fondo e coperchio antiurto trasparente Blindo Light anti U.V., completa di chiusure in EPDM nero.
Ideale per barche e camper.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 831765	BB1	Dimensione 172 x 418 x 105. Peso Kg. 0,41. Con maniglia ideale per auto barche camper (escluso contenuto)
8 032621 831772	BB2	Dimensione 182 x 382 x 146. Peso Kg. 0,43. Ideale per casa barche camper(escluso contenuto)
8 032621 831789	BB2M	Dimensione 152 x 486 x 130. Peso Kg. 0,66. Con maniglia ideale per auto barche camper (escluso contenuto)

SAVE LIFE CAR

Pratico kit in contenitore con impugnatura realizzato con materiale antiurto che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione, comprende:
1 estintore a polvere ABC da Kg. 1 omologato RINA in alternativa approvato EN3
1 pettorina fluorescente certificata CE*
1 segnalatore con banda rifrangente

*(obbligo con il nuovo codice della strada)

Barcode	Codice
8 032621 831796	**SLC**
8 032621 838375	**SLC1** senza estintore

SAVE LIFE BASE

Pratico kit con contenitore antiurto che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione, comprende:
1 estintore a polvere ABC da Kg. 1 in alternativa approvato EN3
1 coperta antifiamma da 90 x 90 cm. Certificata CE ed approvata CSI EN 1869-2002

Barcode	Codice
8 032621 831802	**SLB**
8 032621 838238	**SL1** senza estintore

SAVE LIFE SUPERIOR

Pratico kit con contenitore antiurto che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione, comprende:
1 estintore a polvere ABC da Kg. 2 omologato RINA
1 coperta antifiamma da 90 x 90 cm. Certificata CE ed approvata CSI EN 1869-2002

Barcode	Codice
8 032621 831819	**SLS**
8 032621 838245	**SL2** senza estintore

KIT “OFFICE”

Pratico kit contenente:
1 estintore CO_2 da 2 Kg.
1 coperta antifiamma

Barcode	Codice
8 032621 838153	K-OFF

KIT AUTO

Pratico kit in busta comprendente:
1 estintore a polvere ABC da 1 Kg. omologato RINA
1 giubbino fluorescente alta visibilità EN471
1 segnalatore con banda rifrangente

Barcode	Codice
8 032621 838320	KIT AUTO

KIT “CAMION”

Pratico kit con contenitore antiurto che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall’ossidazione, comprende:
- 1 estintore a polvere ABC da Kg. 2 omologato RINA
- 1 giubbino fluorescente certificato CE
- 1 segnalatore con banda rifrangente

Barcode	Codice
8 032621 838344	TRUCKMAN
8 032621 838702	TRUCKMAN/S (senza estintore)

CASSETTA PORTA ESTINTORE *R R* MADE IN ITALY

Tipo realizzato in ABS con fondo e coperchio di colore rosso, completo di chiusure in EPDM, certificato CSI per uso interno ed esterno.

Barcode	Codice	Descrizione	Peso (Kg)
8 032621 831833	**RR6T**	313x618x200	1,3
8 032621 831871	**RR9T**	350x685x220	1,38
8 032621 831901	**RR12T**	370x835x245	1,7

CASSETTA PORTA ESTINTORE *T R* MADE IN ITALY

Tipo realizzato con fondo in ABS di colore rosso e coperchio antiurto, anti UV in materiale Blindo Light ® trasparente che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione. Completo di chiusure in EPDM, certificato CSI per uso interno ed esterno.

Barcode	Codice	Descrizione	Peso (Kg)
8 032621 831840	**TR6T**	313x618x200	1,35
8 032621 831888	**TR9T**	350x685x220	1,41
8 032621 831918	**TR12T**	370x835x245	1,75

Disponibile su richiesta con fondo nero.

Possibili personalizzazioni sia serigrafiche che a rilievo sulla stampata in plastica.

CASSETTA PORTA ESTINTORE *BB*
MADE IN ITALY

Tipo realizzato con fondo e coperchio antiurto, anti U.V. in materiale Blindo Light ® trasparente che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione, completo di chiusure in EPDM, certificato CSI per uso interno ed esterno.

Barcode	Codice	Descrizione	Peso (Kg)
8 032621 831857	**BB6T**	313x618x200	1,35
8 032621 831895	**BB9T**	350x685x220	1,41
8 032621 831925	**BB12T**	370x835x245	1,75

CASSETTA PORTA ESTINTORE
SERIE SPECIALE *NN* MADE IN ITALY

Solo per uso navale (no truck).
Fondo e coperchio in ABS antiurto colore nero, completo di chiusure in EPDM certificato CSI.
Fondo rinforzato corredato di supporto in ferro porta estintore idoneo per qualsiasi diametro, completo di due cinghie nere in tessuto per garantire il massimo fissaggio dell' estintore. Inoltre protegge i prodotti dalla salsedine e dall'ossidazione.
Dotato di chiusura metallica di sicurezza sul fondo predisposta per il posizionamento di eventuale lucchetto (non incluso).

Barcode	Codice	Descrizione	Peso (Kg)
8 032621 831932	**STK6NN**	313x618x200	2,6
8 032621 831949	**STK9NN**	350x685x220	3,1
8 032621 831956	**STK12NN**	370x835x245	3,4

CASSETTA PORTA ESTINTORE SERIE SPECIALE *TN* MADE IN ITALY

Solo per uso navale (no truck).
Fondo di colore nero in ABS con coperchio antiurto trasparente realizzato in *Blindo Light* ® anti UV completo di chiusure in EPDM, certificati CSI.
Fondo rinforzato con supporto in ferro porta estintore idoneo per qualsiasi diametro, completo di due cinghie nere in tessuto per garantire il massimo fissaggio dell'estintore. Inoltre protegge i prodotti dalla salsedine e dall'ossidazione.
Dotato di chiusura metallica di sicurezza sul fondo predisposta per posizionamento di eventuale lucchetto (non incluso).
Per usi interno ed esterno. Estintore non incluso.

Barcode	Codice	Descrizione	Peso (Kg)
8 032621 831963	STK6TN	313x618x200	2,6
8 032621 831970	STK9TN	350x685x220	3,2
8 032621 831987	STK12TN	370x835x245	3,5

SUPPORTO IN ACCIAIO VERNICIATO

Porta estintore predisposto con fori per il fissaggio corredato di cinghia con dispositivo di chiusura per ancorare con sicurezza il serbatoio all'interno delle cassette

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 832007	SUPPAF	Tipo per base avente diametro di mm 180
8 032621 831093	SUPPAT	Tipo per base avente diametro di mm 200

BASE PER SUPPORTO

Porta estintore realizzato in acciaio verniciato predisposto con fori per il fissaggio.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 832014	SUPPBP	Con base avente diametro di mm 180
8 032621 832021	SUPPBG	Con base avente diametro di mm 200

CINGHIA IN TESSUTO

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 832038	FEET	Fascia in tessuto utilizzata per ancorare l'estintore al supporto dotata di fibbia per la regolazione del relativo serraggio

CASSETTA PORTA ESTINTORE *IN*

Tipo realizzato in polietilene stampato a iniezione particolarmente adatto per autocarri con fondo nero e cop. rosso, completo di cinghia di sicurezza.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 830126	**IN6KG**	Per estintori 6 Kg.

CASSETTA PORTA ESTINTORE *AEK*

Tipo a muro da esterno, realizzata a norma DLgs 81/08 certificata EN 671/2 dal CSI-IMQ e dal Rina (Registro Italiano Navale) prodotto hi-tech innovativo studiato per rispondere alla sicurezza ed alla logica dell'emergenza antincendio.
Costruito in Blindo Light ® (totalmente riciclabile) di colore rosso resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti, corredato di :
- confezione con quattro tasselli, viti e sigillo - istruzioni per il montaggio - schienale in acciaio.
Può essere fornito già montato o in pratico Kit di montaggio da specificare in fase d'ordine.
Dimensioni mm B550 x A680 x P275 Peso Kg. 6,20.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 830621	AEK2EB	Cassetta porta estintori in materiale antiurto Blindo Light ® PP anti UV di colore rosso con schienale in acciaio zincato. Complete di lastra Safe Crash ® e maniglia rotante Easy Break con fondo rinforzato
8 032621 830621	AEK2EB/S	Smontata

CASSETTA PORTA ESTINTORE *CSL*

Completa di sportello porta lastra verniciata di colore rosso RAL 3000 (esclusa lastra Safe Crash ®).

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 832052	CSL 2460	Per estintori 6 Kg. 319x604x249 mm
8 032621 830225	SC 240X515	Lastra Safe Crash ricambio
8 032621 832069	CSL 5912	Per estintori 9/12 Kg. 319x803x249 mm
8 032621 830249	SC 240X715	Lastra Safe Crash ricambio

CINX CASSETTE PORTA ESTINTORE *CIX*

Completa di sportello porta lastra in acciaio inox (esclusa lastra Safe Crash ®).

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 832076	CIX 2460	Per estintori 6 Kg. 319x604x249 mm
8 032621 830225	SC 240x515	Lastra Safe Crash ricambio 6 Kg.
8 032621 832083	CIX 5912	Per estintori 9/12 Kg. 319x803x249 mm
8 032621 830249	SC 240x715	Lastra Safe Crash ricambio 9/12 Kg.

TAURUS MARANELLO

Cassetta porta estintore in lamiera verniciata rossa con antina chiusa e oblò di controllo in Blindo Light. Completa di maniglia rotante.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 830355	MRN6KG	Per estintori 6 Kg. dim. 310x625x225 mm
8 032621 830362	MRN9/12KG	Per estintori 9/12 Kg. dim. 314x802x230 mm

TAURUS MARANELLO INOX

Cassetta porta estintore in acciaio inox con antina chiusa e oblò di controllo in Blindo Light. Completa di maniglia rotante.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 830379	MRNX6KG	Per estintori 6 Kg. dim. 310x625x225 mm
8 032621 830386	MRNX9/12KG	Per estintori 9/12 Kg. dim. 314x802x230 mm

CAPPUCCI DI PROTEZIONE

Realizzati in materiale impermeabile per estintori per proteggerli dall'azione corrosiva degli agenti estinguenti e dei raggi UV.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 836203	COPERTEP/69	Estintori portatili 6/9 Kg.
8 032621 838214	COPERTEP/12	Estintori portatili 12 Kg.
8 032621 836210	COPERTEC/30	Estintori carrellati 30 Kg.
8 032621 835756	COPERTEC/50	Estintori carrellati 50 Kg.

KITCAL - KIT LOCALE CALDAIA

Speciale KIT per locale caldaia composto da Cassetta P.E., Estintore polvere Kg 6, CAssetti documenti caldaia, Cassetta porta chiavi e cartello "Estintore".

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 834299	KITCAL	Kit Locale Caldaia

CASSETTA PORTA MASCHERA

Realizzata in materiale antiurto Blindo Light ® anti UV completa di tiranti in EPDM neri

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837668	PMPP	Cassetta porta maschera dimensioni 400 x 250 x 170 mm. Peso Kg. 1,30

CASSETTA PER AUTORESPIRATORE E MASCHERA

Tipo realizzata con fondo in ABS di colore rosso e coperchio antiurto in materiale Blindo Light ® trasparente che protegge i prodotti dai raggi UV, dalla salsedine e dall'ossidazione, completo di chiusure in EPDM, certificati CSI utilizzabile per uso interno ed esterno.
Dimensioni: mm 370 x 835 x 245 Peso Kg. 1,7
(autorespiratore escluso)

Barcode	Codice
8 032621 832045	TR12 AR

ARMADIO MODULAR SYSTEM PER ATTREZZATURE SQUADRA ANTINCENDIO

Apertura con portello ad anta sigillabile con maniglia Easy Break ® e chiave completa di lastra antinfortunistica Safe Crash ® a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di taglio. Completo di n. 2 borse per squadra antincendio che si collocano perfettamente all'interno dell'armadio (borsa vuota)

Barcode	Codice
8 032621 837767	ATK2EBB

BORSA SQUADRA ANTINCENDIO RED ANGELS

Realizzate in tessuto, idonea per contenere le attrezzature relative alla squadra antincendio. possibilità di collocamento all'interno dell'armadio Modular System

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837460	BS45	Dimensioni cm 55 x 34 x 28

NERA

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 830010	CENEWN	Colonna porta estintore nera serie “Elegant” cartello a bandiera “base”
8 032621 830027	CENEWNP	Colonna porta estintore nera serie “Elegant” cartello “panoramico”
8 055118550932	CENEWNX	Colonna porta estintore nera serie “Elegant” cartello “plex”
8 055118550963	CENEWBN	Colonna porta estintore nera solo base (senza asta e cartello)

ROSSA

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 830034	CENEWR	Colonna porta estintore rossa serie “Elegant” cartello a bandiera “base”
8 032621 830041	CENEWRP	Colonna porta estintore rossa serie “Elegant” cartello “panoramico”
8 055118550949	CENEWRX	Colonna porta estintore rossa serie “Elegant” cartello “plex”
8 055118550970	CENEWBR	Colonna porta estintore rossa solo base (senza asta e cartello)

dettaglio cartello plex

dettaglio gancio

SILVER

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 830089	CENEWS	Colonna porta estintore serie “Silver” con cartello a bandiera “base”
8 032621 830065	CENEWSP	Colonna porta estintore serie “Silver” cartello “panoramico”
8 055118550956	CENEWSX	Colonna porta estintore silver serie “Elegant” cartello “plex
8 055118550987	CENEWBS	Colonna porta estintore silver solo base (senza asta e cartello)

CROMO

Barcode	Codice	Descrizione
8 055118550925	CENEWCR	Colonna porta estintore serie “Cromo” cartello “plex”
8 055118550994	CENEWBC	Colonna porta estintore cromo solo base (senza asta e cartello)

PER NON SCOPRIRE....
SE DOVESSE SERVIRTI...
CHE IL TUO ESTINTORE E' SCOMPARSO!

ART. CEP/D

Cassetta porta estintore in materiale antiurto Blindo Light anti UV con coperchio serigrafato per Kit allarme.
Disponibile nei formati 6-9-12 Kg.
Per i prezzi verificare la serie PE BB.

ART. DOLPHIN 1359

Allarme antifurto per estintore in materiale antiurto Blindo Light rosso con predisposizione fissaggio a gancio art. G/PE.

ART. D-BAT 1366

Confezione da 12 batterie Super Alkaline a lunga durata.

ESTINTORI E ACCESSORI

Come è a tutti noto gli estintori costituiscono i mezzi più diffusi di pronto intervento capaci di agire in maniera efficace se impiegati nella fase iniziale di un incendio.

Un estintore deve quindi assicurare la possibilità di intervento in qualsiasi situazione d'emergenza con facilità ed immediatezza.
Deve essere pertanto installato possibilmente a parete o su apposita colonna o contenitore / cassetta in modo stabile sempre ottimamente collocato.
L'impugnatura dello stesso non deve risultare ad un'altezza superiore dal suolo di 1,5 mt., deve essere visibile, facilmente accessibile e raggiungibile, protetto da urti, surriscaldamenti e, se idrico o a schiuma, protetto dal gelo. Gli elementi funzionali degli estintori devono essere custoditi per evitare manomissioni o utilizzi impropri.
Premesso che per ottenere un corretto impiego degli estintori sono indispensabili le informazioni e necessarie le periodiche esercitazioni. Nell'operare è necessario porsi alla giusta distanza al fine di investire il fuoco con il getto dell'estintore in modo corretto.

SCEGLI IL CORRETTO ESTINTORE

Le classi di fuoco sono riconosciute con i simboli sotto riportati. Tali simboli sono indicati sulle istruzioni dell'estintore al fine di evidenziare le caratteristiche di spegnimento dell'agente estinguente contenuto.

CLASSI DI FUOCO

Type		Acqua	Schiuma Idrico+Additivo	CO_2	Polvere ABC	WET Chemical
	Legno, carta, plastica	✔	✔		✔	
	Liquidi infiammabili		✔	✔	✔	
	Gas infiammabili				✔	
	Metalli				Special powder only	
	Apparecchiature elettriche			✔	✔	
	Olii da cucina e grassi					✔

PK1

Estintore a polvere kg 1
Classi di fuoco 8A 34B C
Polvere ABC 40%

Capacità	Barcode	Codice
1 Kg	8 032621 830157 -RDF	**PK1 RD - F** (con supporto in filo di ferro)
1 Kg	8 055118551083	**PK1 RD MED**

- **Estintore prodotto sotto controllo qualità ISO 9001:2008.**
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità Dir. 97/23/CE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo H - PED/0497/800/07
- Ente di sorveglianza: C.S.I. CE 0497
- Verniciatura ROSSO RAL 3000 con polvere poliestere resistente ai raggi U.V. spessore min. 80 micron.

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

parti di ricambio	codice
Polvere	PO40C
Serbatoio	SER1
Pescante	PP1
OR valvola	OSD
Pistoncino completo	PVC1
Manometro	ME23C
OR manometro	ORM
Valvola leve rosse	VP1
Pistoncino prova pressione	PPP1
Sigillo sicurezza	SPTS
Spina sicurezza	SPS2
Valvola sicurezza	VS1
Tubo erogatore	-

caratteristiche tecniche

Altezza totale	330 mm
Larghezza totale	85 mm
Peso totale	2 kg
Carica nominale	1 kg
Agente estinguente	polvere ABC 40% MAP
Propellente	azoto
Pressione esercizio	14 bar
Pressione collaudo	26 bar
Verifica estintore	pressione
Temperatura impiego	-20°C/+60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	6,3 secondi

PK2

Estintore a polvere kg 2
Classi di fuoco 13A 89B C
Polvere ABC 40%

Capacità	Barcode	Codice
2 Kg	8 032621 830188 -RDF	**PK2 RD - F** (con supporto in filo di ferro)
2 Kg	8 055118551090	**PK2 RD MED**

- **Estintore prodotto sotto controllo qualità ISO 9001:2008.**
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità Dir. 97/23/CE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo H - PED/0497/800/07
- Ente di sorveglianza: C.S.I. CE 0497
- Verniciatura ROSSO RAL 3000 con polvere poliestere resistente ai raggi U.V. spessore min. 80 micron.

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

parti di ricambio	codice
Polvere	PO40C
Serbatoio	SER2
Pescante	PP2
OR valvola	OSD
Pistoncino completo	PVC2
Manometro	ME23C
OR manometro	ORM
Valvola leve rosse	VP2
Pistoncino prova pressione	PPP1
Sigillo sicurezza	SPTS
Spina sicurezza	SPOM
Valvola sicurezza	VS1
Tubo erogatore	-

caratteristiche tecniche	
Altezza totale	420 mm
Larghezza totale	85 mm
Peso totale	3,4 kg
Carica nominale	2 kg
Agente estinguente	polvere ABC 40% MAP
Propellente	azoto
Pressione esercizio	14 bar
Pressione collaudo	26 bar
Verifica estintore	pressione
Temperatura impiego	-20°C/+60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	9,3 secondi

P6A

Estintore a polvere kg 6
Classi di fuoco 34A 233B C
Polvere ABC tedesca RUHL 40%

MADE IN ITALY

Capacità	Barcode	Codice
6 Kg	8 055118 554305	P6A

- **Estintore prodotto interamente in Italia con componenti italiani e controllo qualità ISO 9001:2008**
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conf. DIR. 97/23/CE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo H - PED/0497/800/07
- Ente di sorveglianza C.S.I. CE 0497
- Verniciatura ROSSO RAL 3000 con polvere poliestere resistente ai raggi UV spess. min. 80 micron
disponibile con leva grigia cod. P6AC

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

parti di ricambio	codice
Polvere	PO40
Serbatoio	SER6
Pescante	PP6
OR valvola	OSD
Pistoncino completo	PVFO
Manometro	ME23
OR manometro	ORM
Valvola leve rosse	VP61
Pistoncino prova pressione	PVC
Sigillo sicurezza	SPAG
Spina sicurezza	SPOM
Valvola sicurezza	VSMG
Tubo erogatore	TUP6U

caratteristiche tecniche

Altezza totale	610 mm
Larghezza totale	250 mm
Peso totale	9,55 kg
Carica nominale	6 kg
Agente estinguente	polvere ABC 40% MAP
Propellente	azoto
Pressione esercizio	1,4 MPa
Pressione collaudo	2,6 MPa
Verifica estintore	pressione
Temperatura impiego	-20°C / + 60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	17 secondi

Supporto a muro a scelta tra:
- in acciaio zincato
- in nylon rinforzato certificato

P6B

Estintore a polvere kg 6
Classi di fuoco 55A 233B C
Polvere ABC tedesca RUHL 90%

MADE IN ITALY

Capacità	Barcode	Codice
6 Kg	8 055118 554527	P6B

Supporto a muro a scelta tra:
- in acciaio zincato
- in nylon rinforzato certificato

- **Estintore prodotto interamente in Italia con componenti italiani e controllo qualità ISO 9001:2008**
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conf. DIR. 97/23/CE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo H - PED/0497/800/07
- Ente di sorveglianza C.S.I. CE 0497
- Verniciatura ROSSO RAL 3000 con polvere poliestere resistente ai raggi UV spess. min. 80 micron

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

parti di ricambio	codice
Polvere	PO90
Serbatoio	SER6
Pescante	PP6
OR valvola	OSD
Pistoncino completo	PVFO
Manometro	ME23
OR manometro	ORM
Valvola leve rosse	VP61
Pistoncino prova pressione	PVC
Sigillo sicurezza	SPAG
Spina sicurezza	SPOM
Valvola sicurezza	VSMG
Tubo erogatore	TUP6U

caratteristiche tecniche	
Altezza totale	610 mm
Larghezza totale	250 mm
Peso totale	9,55 kg
Carica nominale	6 kg
Agente estinguente	polvere ABC 90% MAP
Propellente	azoto
Pressione esercizio	1,4 MPa
Pressione collaudo	2,6 MPa
Verifica estintore	pressione
Temperatura impiego	-20°C / + 60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	17 secondi

PK6 DRAGON

Estintore a polvere kg 6
Classi di fuoco 34A 233B C
Polvere ABC 40%

Capacità	Barcode	Codice
6 Kg	8 032621 830195	PK6 RD

- **Estintore prodotto sotto controllo qualità ISO 9001:2008.**
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità Dir. 97/23/CE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo H - PED/0497/800/07
- Ente di sorveglianza: C.S.I. CE 0497
- Verniciatura ROSSO RAL 3000 con polvere poliestere resistente ai raggi U.V. spessore min. 80 micron.

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

parti di ricambio	codice
Polvere	PO40C
Serbatoio	SER6C
Pescante	PP6C
OR valvola	OSD
Pistoncino completo	PVC6
Manometro	ME23C
OR manometro	ORM
Valvola leve rosse	VP6
Pistoncino prova pressione	PPP1
Sigillo sicurezza	SPTS
Spina sicurezza	SPOM
Valvola sicurezza	VS1
Tubo erogatore	TUP6C

caratteristiche tecniche	
Altezza totale	555 mm
Larghezza totale	315 mm
Peso totale	9,2 kg
Carica nominale	6 kg
Agente estinguente	polvere ABC 40% MAP
Propellente	azoto
Pressione esercizio	14 bar
Pressione collaudo	26 bar
Verifica estintore	pressione
Temperatura impiego	-30°C/+60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	16 secondi

P9A

Estintore a polvere kg 9
Classi di fuoco 55A 233B C
Polvere ABC tedesca RUHL 40%

MADE IN ITALY

Capacità	Barcode	Codice
9 Kg	8 032621 836036	P9A

- **Estintore prodotto interamente in Italia con componenti italiani e controllo qualità ISO 9001:2008**
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conf. DIR. 97/23/CE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo H - PED/0497/800/07
- Ente di sorveglianza C.S.I. CE 0497
- Verniciatura ROSSO RAL 3000 con polvere poliestere resistente ai raggi UV spess. min. 80 micron disponibile con leva grigia cod. P9AC

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

parti di ricambio	codice
Polvere	PO40
Serbatoio	SER9
Pescante	PP9
OR valvola	OSD
Pistoncino completo	PVFO
Manometro	ME23
OR manometro	ORM
Valvola leve rosse	VP61
Pistoncino prova pressione	PVC
Sigillo sicurezza	SPAG
Spina sicurezza	SPOM
Valvola sicurezza	VSMG
Tubo erogatore	TUP6U

caratteristiche tecniche

Altezza totale	670 mm
Larghezza totale	270 mm
Peso totale	13,75 kg
Carica nominale	9 kg
Agente estinguente	polvere ABC 40% MAP
Propellente	azoto
Pressione esercizio	1,4 MPa
Pressione collaudo	2,6 MPa
Verifica estintore	pressione
Temperatura impiego	-20°C / + 60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	21 secondi

Supporto a muro a scelta tra:
- in acciaio zincato
- in nylon rinforzato certificato

PA12 Estintore a polvere kg 12
Classi di fuoco 55A 233B C
Polvere ABC tedesca RUHL 40%

MADE IN ITALY

Capacità	Barcode	Codice
12 Kg	8 032621 836043	PA12

- **Estintore prodotto sotto controllo qualità ISO 9001:2008.**
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità Dir. 97/23/CE
- Modulo B - PED/0497/799/07
- Modulo H - PED/0497/800/07
- Ente di sorveglianza: C.S.I. CE 0497
- Verniciatura ROSSO RAL 3000 con polvere poliestere resistente ai raggi U.V. spessore min. 80 micron.

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

parti di ricambio	codice
Polvere	PO40
Serbatoio	SER12
Pescante	PP12
OR valvola	OSD
Pistoncino completo	PVFO
Manometro	ME23
OR manometro	ORM
Valvola leve rosse	VP61
Pistoncino prova pressione	PVC
Sigillo sicurezza	SPAG
Spina sicurezza	SPOM
Valvola sicurezza	VSMG
Tubo erogatore	TUP6U

caratteristiche tecniche

Altezza totale	680 mm
Larghezza totale	290 mm
Peso totale	17,5 kg
Carica nominale	12 kg
Agente estinguente	polvere ABC 40%
Propellente	azoto
Pressione esercizio	14 bar
Pressione collaudo	26 bar
Verifica estintore	pressione
Temperatura impiego	-20°C +60°C
Coppia serraggio	7 kgm
Tempo di scarica	24 secondi

Supporto a muro a scelta tra:
- in acciaio zincato
- in nylon rinforzato certificato

AC2

Estintore a biossido di carbonio kg 2
Classe di fuoco 34B

MADE IN ITALY

Capacità	Barcode	Codice
2 Kg	8 032621 836074	AC2

Valvola CPF

- **Estintore prodotto in Italia con componenti italiani ed europei e controllo qualità ISO 9001:2008**
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conformità Dir. 97/23/CE
- Ente di sorveglianza C.S.I. CE 0497
- Modulo B - PED 0497/1126/08
- Modulo D - PED 0497/1127/08
- **Bombola in alluminio prodotta in Inghilterra dalla Luxfer Valvola CPF**

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

parti di ricambio	codice
Bombola	BIA2P
Pescante alluminio	PC2
OR valvola	OSC
Pistoncino completo	PVCF
Cono erogatore	COM2
Sigillo sicurezza	SPAG
Valvola	VPUFC
Spina di sicurezza	SPC
Dado valvola di sicurezza	DVSC
Disco valvola sicurezza	DSVC
Rondella valvola sicurezza	RVSC

Pescante alluminio

caratteristiche tecniche	
Altezza totale	530 mm
Diametro	110 mm
Peso totale	4,90 kg
Carica nominale	2 kg
Agente estinguente	biossido di carbonio
Propellente	pressione propria
Pressione esercizio a 20°C	60 bar
Lunghezza getto	3 metri
Verifica estintore	per pesata
Temperatura impiego	-20°C / + 60°C
Coppia serraggio	13 kgm max
Tempo di scarica	8 secondi

KS2-I

ASSEMBLED AND FILLED IN ITALY

Estintore a biossido di carbonio kg 2
Classe di fuoco 55B

Impugnatura ergonomica

- Estintore prodotto sotto controllo qualità ISO 9001:2008
- Bombola realizzata in un solo pezzo senza saldature in acciaio 34CRM04
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conf. DIR. 97/23/CE
- Modulo B - PED 0497/1662/10
- Modulo D - PED 0497/1663/10
- Verniciatura rosso RAL 3000 spessore min. 80 micron

Capacità	Barcode	Codice
2 Kg	8 055118 552066	KK2RSACC

parti di ricambio	codice
Bombola	BB2A
Pescante alluminio	PC2C
OR valvola	-
Pistoncino completo	PVC2A
Cono erogatore	CER
Sigillo sicurezza	SPAG
Valvola	VPC
Spina di sicurezza	SPOM
Dado valvola di sicurezza	DVC
Disco valvola sicurezza	DSV
Rondella valvola sicurezza	RVS

Pescante alluminio

caratteristiche tecniche	
Altezza totale	480 mm
Diametro	250 mm
Peso totale	6,5 kg
Carica nominale	2 kg
Agente estinguente	biossido di carbonio
Propellente	pressione propria
Pressione esercizio a 20°C	60 bar
Lunghezza getto	3 metri
Verifica estintore	per pesata
Temperatura impiego	-30°C / + 60°C
Coppia serraggio	13 kgm
Tempo di scarica	9 secondi

AC5

Estintore a biossido di carbonio kg 5
Classe di fuoco 113B

MADE IN ITALY

Capacità	Barcode	Codice
5 Kg	8 032621 830218	AC5

- **Estintore prodotto interamente in Italia con componenti italiani ed europei sotto controllo qualità ISO 9001:2008**
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conf. DIR. 97/23/CE
- Ente di sorveglianza C.S.I.CE 0497
- Modulo B - PED 0497/1126/08
- Modulo D - PED 0497/1127/08

- **Bombola in alluminio prodotta in Inghilterra dalla Luxfer**
-Valvola CPF filetto cilindrico

Per mantenere la conformità dell'estintore al modello depositato, in fase di manutenzione utilizzare solo ricambi originali.

parti di ricambio	codice
Tubo	TUC500
Bombola	BIA5P
Pescante	PC5
OR valvola	OSC
Pistoncino completo	PVCF
Cono erogatore	COM5
Sigillo sicurezza	SPAG
Valvola	VPUFC
Spina di sicurezza	SPC
Dado valvola di sicurezza	DVSC
Disco valvola sicurezza	DSVC
Rondella valvola sicurezza	RVSC

Pescante alluminio

caratteristiche tecniche	
Altezza totale	860 mm
Larghezza totale	450 mm
Peso totale	11,60 kg
Carica nominale	5 kg
Agente estinguente	biossido di carbonio
Propellente pressione	propria
Pressione esercizio a 20°C	60 bar
Lunghezza getto	5 metri
Verifica estintore	per pesata
Temperatura impiego	-20°C / + 60°C
Coppia serraggio	13 kgm max
Tempo di scarica	14 secondi

KS5-I

ASSEMBLED AND FILLED IN ITALY

Estintore a biossido di carbonio kg 5
Classe di fuoco 113B

Impugnatura ergonomica

- Estintore prodotto sotto controllo qualità ISO 9001:2008
- Bombola realizzata in un solo pezzo senza saldature in acciaio 34CRM04
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conf. DIR. 97/23/CE
- Modulo B - PED 0497/1662/10
- Modulo D - PED 0497/1663/10
- Verniciatura rosso RAL 3000 spessore min. 80 micron

Capacità	Barcode	Codice
5 Kg	8 055118 552080	KK5RSACC

parti di ricambio	codice
Tubo	TUCC
Bombola	BB5A
Pescante	PC5C
OR valvola	-
Pistoncino completo	PVC2A
Cono erogatore	CER5
Sigillo sicurezza	SPTS
Valvola	VPC
Spina di sicurezza	SPOM
Dado valvola di sicurezza	DVC
Disco valvola sicurezza	DSV
Rondella valvola sicurezza	RVS

Pescante alluminio

caratteristiche tecniche	
Altezza totale	860 mm
Larghezza totale	450 mm
Peso totale	14,6 kg
Carica nominale	5 kg
Agente estinguente	biossido di carbonio
Propellente pressione	propria
Pressione esercizio a 20°C	60 bar
Lunghezza getto	5 metri
Verifica estintore	per pesata
Temperatura impiego	-30°C / + 60°C
Coppia serraggio	13 kgm
Tempo di scarica	14 secondi

F6A

Estintore idrico lt 6
Classi di fuoco 27A 233B

MADE IN ITALY

Capacità	Barcode	Codice
6 lt	8 032621 836050	F6A

Valvola CPF
ESTINTORE
1) TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA
2) IMPUGNARE LA LANCIA
3) PREMERE A FONDO LA LEVA DI COMANDO E DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DEL FUOCO
A
B
racksystem

- **Estintore prodotto interamente in Italia con componenti italiani e controllo qualità ISO 9001:2008**
- Omologazione EN 3/7
- Certificazione di conf. DIR. 97/23/CE
- Ente di sorveglianza C.S.I. 0497
- **Verniciatura ROSSO RAL 3000 con polvere**
- Poliestere **resistente** ai raggi UV spess. min. **80** micron
- Adatto **all'uso** su apparecchiature **elettriche** sotto tensione fino a 1.000 V ad una distanza di un metro

Per **mantenere** la conformità **dell'estintore** al modello depositato, in fase di manutenzione **utilizzare** solo ricambi originali.

parti di ricambio	codice
Serbatoio plastificato	SER77
Pescante	PP6D
OR valvola	OSD
Pistoncino completo	PVFO
Manometro	ME23
OR manometro	ORM
Valvola	VP61
Pistoncino prova pressione	PVC
Sigillo di sicurezza	SPAG
Valvola sicurezza	VSMG
Tubo con gancio e manopola	TUF6A
Ugello erogatore	UGS
Ricarica in bottiglia 180 gr	RF6A

caratteristiche tecniche

Altezza totale	670 mm
Diametro	160 mm
Peso totale	10,4 Kg
Carica nominale	6 litri
Agente estinguente	acqua + AP/HD3
Propellente	azoto
Pressione esercizio a 20°C	1,4 Mpa
Lunghezza getto	5 metri
Verifica estintore	pressione
Temperatura impiego	-5°C / + 60°C
Coppia serraggio	7 kgm max
Tempo di scarica	30 secondi

Supporto a muro a scelta tra:
- in acciaio zincato
- in nylon rinforzato certificato

PA30C

Estintore carrellato polvere
Classi di fuoco A B1 C

Capacità	Barcode	Codice
30 Kg	8 032621 836104	PA30C

- Omologazione D.M. 06/03/1992

È costruito in lamiera di acciaio ad alto carico di snervamento e con procedimenti di saldatura approvati e qualificati. Ogni involucro è sottoposto a collaudo di tenuta e al collaudo idraulico a 26 Bar, che garantiscono la perfetta corrispondenza alle norme tecniche e di sicurezza. Ogni involucro riporta, tramite punzonatura, l'anno di costruzione, il nome della ditta produttrice ed il numero di matricola.

La valvola di tipo a leva è interamente costruita in ottone CW617N UNI-EN12165, montata sul serbatoio mediante ghiera da 2". È provvista di valvola di sicurezza a molla tarata a 2,2 ± 0,2 Mpa e di una valvola per il controllo della pressione interna. Il manometro, realizzato in ottone, ha un diametro di 35 mm con attacco da 10x1 che consente lo smontaggio e rimontaggio senza depressurizzare l'estintore.

Tubo in gomma rinforzata con maglia tessile avente lunghezza di 4 metri con diametro interno del tubo e della pistola atto a garantire la portata dell'estinguente compatibile con il rispetto dei tempi di scarica. La pistola mitra, realizzata con materiale dielettrico, consente una facile impugnatura con entrambe le mani ed è dotata di valvola di intercettazione.

Polvere polivalente di tipo ABC (miscela di solfato e fosfato di Ammonio) al 40% di MAP.

Ruote diam 300.

parti di ricambio	codice
Serbatoio	SERT30
Pescante	PP30
OR valvola	ORC
Manometro	ME35C
OR manometro	ORM
Valvola 2"	VP2CA
Spina di sicurezza	SPS2
Pistoncino prova pressione	VGV1
Sigillo di sicurezza	SPTS
Valvola sicurezza	VS1
Ruote diam 300	RD3
Manichetta	TU30C
Pistola mitra completa	PM50

caratteristiche tecniche	
Altezza totale	mm
Diametro	mm
Peso totale	kg
Carica nominale	30 kg
Agente estinguente	polvere 40% MAP
Propellente	azoto
Pressione esercizio	14 bar
Lunghezza getto	10 metri
Verifica estintore	pressione
Temperatura impiego	-20°C / + 60°C
Coppia serraggio	verificare
Tempo di scarica	30 secondi

PA50A

Estintore carrellato polvere
Classi di fuoco A B1 C

MADE IN ITALY

Capacità	Barcode	Codice
50 Kg	8 032621 836128	PA50ACE

- **Omologazione D.M. 06/03/1992**

È costruito in lamiera di acciaio ad alto carico di snervamento e con procedimenti di saldatura approvati e qualificati. Ogni involucro è sottoposto a collaudo di tenuta e al collaudo idraulico a 26 Bar, che garantiscono la perfetta corrispondenza alle norme tecniche e di sicurezza. Ogni involucro riporta, tramite punzonatura, l'anno di costruzione, il nome della ditta produttrice ed il numero di matricola.

Valvola di tipo a leva originale CPF è interamente costruita in ottone CW617N UNI-EN12165, montata sul serbatoio mediante ghiera da 2". È provvista di valvola di sicurezza a molla tarata a 2,2 ± 0,2 Mpa e di una valvola per il controllo della pressione interna. Il manometro, realizzato in ottone, ha un diametro di 35 mm con attacco da 10x1 che consente lo smontaggio e rimontaggio senza depressurizzare l'estintore.

Tubo in gomma rinforzata con maglia tessile avente lunghezza di 4 metri con diametro interno del tubo e della pistola atto a garantire la portata dell'estinguente compatibile con il rispetto dei tempi di scarica. La pistola mitra, realizzata con materiale dielettrico, consente una facile impugnatura con entrambe le mani ed è dotata di valvola di intercettazione.

Polvere polivalente di tipo ABC (miscela di solfato e fosfato di Ammonio) al 40% di MAP.

Ruote diam 300 in acciaio.

parti di ricambio	codice
Serbatoio	SER50
Pescante	PP50
OR valvola	ORC
Manometro	ME35A
OR manometro	ORM
Valvola 2"	VP2C
Telaio	TE50
Pistoncino prova pressione	VGVO
Sigillo di sicurezza	SPAG
Valvola sicurezza	VSMG
ruote diam 300 acciaio	RCA
Manichetta	TU50
Pistola mitra completa	PM50

caratteristiche tecniche	
Altezza totale	1100 mm
Diametro	300 mm
Peso totale	82 kg
Carica nominale	50 kg
Agente estinguente	polvere 40% MAP
Propellente	azoto
Pressione esercizio	1,4 MPa
Lunghezza getto	10 metri
Verifica estintore	pressione
Temperatura impiego	-20°C / + 60°C
Lunghezza getto	5 m
Coppia serraggio	verificare
Tempo di scarica	40 secondi

Estintori automatici polvere

caratteristiche tecniche

Serbatoio in lamiera Fe PO4	
Ghiera	30x1,5
Valvola sprinkler	bulbo colore rosso
Agente estinguente	polvere ABC 40% MAP
Temperatura impiego	+ 68°C

descrizione	codice
Kg 6 polvere ABC diametro 240 mm Altezza 290 mm - Peso 8,4 kg	PKA6
Kg 10 polvere ABC diametro 240 mm Altezza 400 mm - Peso 15,4 kg	PKA10

Gli estintori automatici a polvere, pressurizzati a 1,4 Mpa, vanno posizionati ad una altezza di almeno 3 metri da terra e garantiscono la copertura di una superficie di circa 12 metri quadrati.

Simulatore di fuoco

Realizzato per l'addestramento all'utilizzo degli estintori come previsto dal D.M. 10/3/98.
In acciaio inox AISI 304 spessore 15/10
Fornito con: tubo CIG UNI 7140 per collegamento alla bombola di propano, riduttore di pressione, valvola di sicurezza a termocoppia con pulsante di consenso sulla vasca e rubinetto di apertura bombola.

descrizione	codice
Dim. 900x200x900 mm	VPES1
Dim. 1100x200x1100 mm	VPES

Secchielli sabbia

COSEC

SSV

COSEC + SSV = SCV

SMS

descrizione	codice
Diam 170 senza coperchio	SSV
Diam 170 con coperchio	SCV
Coperchio diam 170	COSEC
Supporto a muro	SMS
Altezza	290 mm
Larghezza (con supporti)	200 mm

Valvola 30x1,5 - Estintore kg 1-2

descrizione	codice
Valvola 30x1,5 est. kg 1 mod. PK1	VP1
Valvola 30x1,5 est. kg 1-2 CPF	VPA
Valvola 30x1,5 est. kg 2 mod. PK2	VP2

caratteristiche tecniche

Uscita	1/8” NPT
Att. manometro	M 10x1
Att. pescante	M 16x1,5

Valvola 30x1,5 - Estintori polvere-idrici

descrizione	codice
Valvola 30x1,5 est. kg 6/9/12 CPF	VP61
Valvola 30x1,5 est. kg 6/9/12 leve grigie CPF	VP62
Valvola 30x1,5 est. kg 6 mod. PK6/F3/F6/F9	VP6

caratteristiche tecniche

Uscita	1/4” GAS
Att. manometro	M 10x1
Att. pescante	M 16x1,5

Valvola 25x2 - Estintori biossido di carbonio

descrizione	codice
Valvola CPF 25x2 est. kg 2-5 mod. AC2/AC5	VPUFC

caratteristiche tecniche

Entrata	M 25x2
Uscita	W 21,7
Att. pescante	M 14x1,5

Valvola 25x2 - Estintore CO_2 amagnetico

descrizione	codice
Valvola 25x2 est. CO2 amagnetico	VPFAA

caratteristiche tecniche

Uscita	W 21,7
Att. pescante	M 14x1,5
Leve Inox – Valv. sicurezza tarata 185 bar	

Valvola W 28,8 - Estintori biossido di carbonio

descrizione	codice
Valvola filetto conico est. mod. KS2I/KS5I/KS5G	VPC
Valvola CPF fil. conico est. mod. KS2N/KS5N	VPC5

caratteristiche tecniche

Entrata	W 28,8
Uscita	W 21,7
Att. pescante	M 14x1,5

Valvola 2" gas carrellati polvere-idrici

descrizione	codice
Valvola 2” gas CPF carrellati	VP2C
Valvola 2" gas carrellati	VP2CA

caratteristiche tecniche

Uscita	3/4” GAS
Att. manometro	M 10x1
Att. pescante	3/4” GAS

Valvola a sfera - carrellati polvere-idrici

descrizione	codice
Valvola a sfera	VSMC

caratteristiche tecniche

Entrata	3/4” GAS
Uscita	3/4” GAS
Per lancia PA50A	

Valvola CO_2 a volantino

descrizione	codice
1”	VCV1
3/4”	VCV2

caratteristiche tecniche	
Entrata 1”	W 28.8
Uscita	W 21.7
Att. pescante	M 10X1

Valvola CO_2 a volantino mignon

descrizione	codice
Valvola a volantino mignon	VVCM

caratteristiche tecniche	
Entrata	W 19.8
Uscita	W 21.7
Att. pescante	M 10X1

Valvola CO_2 a volantino per estintori carrellati

descrizione	codice
Valvola CO2 a volantino	VCV3

caratteristiche tecniche	
Entrata	W 28.8
Uscita	W 21.7
Att. pescante	3/8” GAS

Valvole di sicurezza - Estintori polvere e idrici

A= DEVS

B+C= VSMG

descrizione	codice
Dado valvola sicurezza per valvole VPA/VP61	DEVS
Dado valvola sicurezza per valvole VP1/VP2/VP6	DEVS1
Molla e gommino per valvole VPA/VP61	VSMG
Molla e gommino per valvole VP1/VP2/VP6	VS1

Valvole di sicurezza - Estintori CO_2

DVSC

DSVC
RVSC

descrizione	codice
Dado valvola sicurezza per valvole VPUFC/VPC5	DVSC
Dado valvola sicurezza per valvole VPC	DVC
Rondella per valvole VPUFC/VPC5	RVSC
Rondella per valvole VPC	RVS
Dischetto sicurezza valvole VPUFC/VPC5	DSVC
Dischetto sicurezza valvole VPC	DSV

Valvole di sicurezza - Estintori carrellati

DVS2

DFV2

descrizione	codice
Dado valvola sicurezza per valvole VP2C	DVSC
Dado valvola sicurezza per valvole VP2CA	DEVS1
Dischetto per valvole VP2C	DFV2
Dischetto per valvole VP2CA	VS1

Valvole di controllo

VGVO

PVC

descrizione	codice
Valvola di controllo e pressurizzazione polvere e idrici	VGVO
Pistoncino per valvola VPA/VP61	PVC
Pistoncino per valvola VP1/VP2/VP6	PPP1

Pistoncini valvole - Estintori CO_2

PVCF

PVCC

descrizione	codice
Pistoncino valvola 25x2 kg 2-5 mod. VPUFC/VPC5	PVCF
Pistoncino valvola 25x2 kg 2-5 mod. uscita frontale CPF	PVCC
Pistoncino valvola W 28.8 kg 2-5 mod.VPC	PVC2A

Pistoncini valvole - Estintori polvere

PVF0

PVC1

descrizione	codice
Pistoncino valvola 30x1,5 kg 1-2 valv. VP1	PVC1
Pistoncino valvola 30x1,5 kg 1-2 valv. VPA CPF	PVCC
Pistoncino valvola 30x1,5 kg 2 valv. VP2	PVC2
Pistoncino valvola 30x1,5 kg 6 valv. VP6	PVC6
Pistoncino valvola 30x1,5 kg 6-12 valv. VP61	PVF0

Spine di sicurezza

descrizione	codice
Spina di sicur. nichelata diam 3 mm	SPS2
Spina di sicur. nichelata diam 4 mm	SPOM

O Rings - Guarnizioni

descrizione	codice
OR sede Ø 30 per estintori 1-12 kg	OSD
OR pistoncino valvola 30x1,5	OPPV
OR manometro 10x1	ORM
OR valvole carrellati	ORC
Guarnizioni nylon bianca per CO2	GUAC5A

Sigilli per cartellini

LEGA

SPBR

descrizione	codice
Sigilli plastica bianchi conf. da 1.000 pz	SPBR
Legacci per cartellini conf. da 1.000 pz	LEGA

Sagole e sigilli di sicurezza

SPAG

SPTS

SAGP

SGRY

descrizione	codice
Sagola plastica per valvole estintori	SAGP
Sigilli di sicurezza tipo a spillo conf. da 1000 pz.	SPTS
Sigilli di sicurezza gialli	SPAG
Sigilli di sicurezza numerati (conf.da 100 pz)	SGRY

Tubi per estintori portatili

descrizione	codice
Tubo estintore kg 6-9-12 polvere	TUP6U
Tubo estintore kg 4 polvere	TUP4U
Tubo estintore lt 6 idrico mod. F6A	TUF6A
Tubo estintore lt 3 idrico mod. F3RS	TUS3
Tubo estintore lt 6 idrico mod. F6RS	TUS6
Tubo estintore lt 9 idrico mod. F9RS	TUS9
Tubo estintore CO2 kg 5 mod. KS5-I	TUCC
Tubo estintore CO2 kg 5 con gancio e manopola	TUC500
Tubo estintore CO2 kg 5 amagnetico	TUC5AM

Tubi per estintori carrellati

descrizione	codice
Tubo estintore carr. polvere kg 30-50	TU50
Tubo estintore carr. polvere kg 100	TU100
Tubo estintore carr. schiuma lt 50	TU50S
Tubo estintore carr. CO2 kg 18	TU18
Tubo estintore carr. CO2 kg 27	TU27
Tubo estintore carr. CO2 kg 54	TU54

Pescanti per estintori

descrizione	codice
Pescante est. kg 1 polvere PK1	PP1
Pescante est. kg 2 polvere PK2	PP2
Pescante estintore kg 6 polvere	PP6
Pescante estintore kg 9 polvere	PP9
Pescante estintore lt 6 idrico	PP6D
Pescante est. lt 3 idrico F3RS	PP3S
Pescante est. lt 6 idrico F6RS	PP6S
Pescante est. lt 9 idrico F3RS	PP9S
Pescante estintore kg 2 CO2	PC2
Pescante estintore kg 5 CO2	PC5
Pescante est. carr. kg 50 polvere	PP50
Pescante est. carr. kg 30 polvere	PP30
Pescante est. carr. kg 100 polvere	PP100
Pescante est. carr. lt 50 schiuma	PPS50
Pescante est. carr. kg 18 CO2	PP18
Pescante est. carr. kg 27 CO2	PP27
Pescante est. carr. kg 54 CO2	PP54

Ruote per carrellati

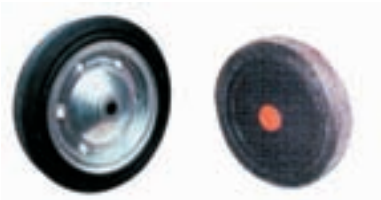

RCA RCP

descrizione	codice
Ruota Ø 300 acciaio con fermaruota	RCA
Ruota Ø 300 plastica con tappo e fermaruota	RCP
Ruota Ø 400 con fermaruota	RCP4

Manometri

ME23A ME23

ME35A ME42B

MAW23 VTRM

descrizione	codice
Ø 23 M10x1 scala 1,2-1,6 Mpa	ME23A
Ø 23 M10x1 scala 1,0-1,7 Mpa EBUR	ME23
Ø 23 M10x1 scala 1,0-1,7 Mpa	ME23C
Ø 35 M10x1 scala 1,2-1,6 Mpa EBUR	ME35A
Ø 42 1/8 NPT scala 12,5-17,5 Mpa	MA42B
Wika Ø 23 scala 1,2-1,8 Mpa per valvola FLY	MAW23
Vetrino manometro per valvola FLY	VTRM

LSV

CSVC

descrizione	codice
Leva superiore con foro	LSV
Leva inferiore	LIV
Perno fissaggio leve	PFL
Chiave per smontaggio valvola di sicurezza	CSVC

MAPP

Manometro prova pressione	MAPP
Specificare attacco maschio/femmina	

Supporti a muro

SMP GPE

descrizione	codice
Supporto in acciaio	SMP
Supporto amagnetico in materiale plastico	GPE

Coni diffusori e lance

COM2/5

CER5 COM 27

UGS

VSMC CERM

descrizione	codice
Cono estintore AC2 kg 2	COM2
Cono estintore AC5 kg 5	COM5
Cono estintore KS2 kg 2	CER
Cono estintore KS5 kg 5	CER5
Cono grande estintore KS5-G	CERG
Cono carrellato CO2 kg 18 completo di valvola	COM18
Cono carrellato CO2 kg 27-54 completo di valvola	COM27
Ugello frazionatore per est. idrico	UGS
Lancia carrellato kg 50 con valvola a sfera	Pm50
Lancia carrellato polvere kg 50 senza valvola a sfera	CERM

Piantane universali in tubolare idonee per ogni tipo di estintore

descrizione	codice
Piantana porta estintore rossa	PESS
Piantana porta estintore nera	PESN
Piantana porta estintore cromata	PESSC
Piantana porta estintore rossa con asta e cartello	PECT
Piantana porta estintore nera con asta e cartello	PECN
Piantana porta estintore cromata con asta e cartello	PECR

Piantana senza asta 320x750x320 mm
Piantana con asta 320x1900x320 mm
Le piantane universali sono confezionate in scatole da 10 pezzi per ridurre i costi di trasporto.

PECR PESSC

PECT PESS

Lance, Manichette

rack® system

www.racksystem.it

rack system®

PER CHI NON SI ACCONTENTA DELLA SOLITA MANICHETTA...

PATRIOT® LE MANICHETTE DI CHI SE NE INTENDE!

Le originali Patriot riportano questo marchio

PATRIOT®

e sono veramente 15 Bar.

ATTENZIONE AGLI IMBROGLIONI

SONO COMPARSE SUL MERCATO MANICHETTE CROMATICAMENTE UGUALI MA DI PESSIMA QUALITA'

PATRIOT®

Certificate MED

PATRIOT TRICOLORE

PATRIOT BIANCA

Modello non previsto dalla vigente normativa EN14384

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 832328	PATRIOT4515 WPATRIOT4515	Manichetta tricolore UNI45 certificata, raccordo vv.f 15 mt Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo vv.f 15 mt
8 032621 832335	PATRIOT4520 WPATRIOT4520	Manichetta tricolore UNI45 certificata, raccordo vv.f 20 mt Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo vv.f 20 mt
8 032621 832342	PATRIOT4525 WPATRIOT4525	Manichetta tricolore UNI45 certificata, raccordo vv.f 25 mt Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo vv.f 25 mt
8 032621 838276	PATRIOT4530 WPATRIOT4530	Manichetta tricolore UNI45 certificata, raccordo vv.f 30 mt Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo vv.f 30 mt
8 032621 832380	PATRIOT4515N WPATRIOT4515N	Manichetta tricolore UNI45 certificata, raccordo UNI 804 15 mt Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo UNI 804 15 mt
8 032621 832397	PATRIOT4520N WPATRIOT4520N	Manichetta tricolore UNI45 certificata, raccordo UNI 804 20 mt Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo UNI 804 20 mt
8 032621 832311	PATRIOT4525N WPATRIOT4525N	Manichetta tricolore UNI45 certificata, raccordo UNI 804 25 mt Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo UNI 804 25 mt
8 032621 838290	PATRIOT4530N WPATRIOT4530N	Manichetta tricolore UNI45 certificata, raccordo UNI 804 30 mt Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo UNI 804 30 mt

WIT

Modello non previsto dalla vigente normativa EN14384

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 838498	WIT4515E	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo vv.f 15 mt
8 032621 838504	WIT4520E	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo vv.f 20 mt
8 032621 838511	WIT4525E	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo vv.f 25 mt
8 032621 838337	WIT4530E	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo vv.f 30 mt
8 032621 832410	WIT4515ENR	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo UNI 804 15 mt
8 032621 832427	WIT4520ENR	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo UNI 804 20 mt
8 032621 832434	WIT4525ENR	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo UNI 804 25 mt
8 032621 838627	WIT4530ENR	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo UNI 804 30 mt

KONDOR

Barcode	Codice	Descrizione
8 055118 555597	KON4520N	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo vv.f 20 mt

PATRIOT®

Modello non previsto dalla vigente normativa EN14384

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 832359	PATRIOT7015 WPATRIOT7015	Manichetta tricolore UNI70 certificata, raccordo vv.f 15 mt Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo vv.f 15 mt
8 032621 832366	PATRIOT7020 WPATRIOT7020	Manichetta tricolore UNI70 certificata, raccordo vv.f 20 mt Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo vv.f 20 mt
8 032621 832373	PATRIOT7025 WPATRIOT7025	Manichetta tricolore UNI70 certificata, raccordo vv.f 25 mt Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo vv.f 25 mt
8 032621 838283	PATRIOT7030 WPATRIOT7030	Manichetta tricolore UNI70 certificata, raccordo vv.f 30 mt Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo vv.f 30 mt
8 032621 838467	PATRIOT7015N WPATRIOT7015N	Manichetta tricolore UNI70 certificata, raccordo UNI 804 15 mt Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo UNI 804 15 mt
8 032621 838474	PATRIOT7020N WPATRIOT7020N	Manichetta tricolore UNI70 certificata, raccordo UNI 804 20 mt Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo UNI 804 20 mt
8 032621 838481	PATRIOT7025N WPATRIOT7025N	Manichetta tricolore UNI70 certificata, raccordo UNI 804 25 mt Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo UNI 804 25 mt
8 032621 838306	PATRIOT7030N WPATRIOT7030N	Manichetta tricolore UNI70 certificata, raccordo UNI 804 30 mt Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo UNI 804 30 mt

PATRIOT TRICOLORE UNI70

PATRIOT BIANCA UNI70

WIT

Modello non previsto dalla vigente normativa EN14384

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 838528	WIT7015E	Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo vv.f 15 mt
8 032621 838535	WIT7020E	Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo vv.f 20 mt
8 032621 832403	WIT7025E	Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo vv.f 25 mt
8 032621 833202	WIT7030E	Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo vv.f 30 mt
8 032621 832441	WIT7015ENR	Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo UNI 804 15 mt
8 032621 832458	WIT7020ENR	Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo UNI 804 20 mt
8 032621 832465	WIT7025ENR	Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo UNI 804 25 mt
8 032621 833219	WIT7030ENR	Manichetta bianca UNI70 certificata, raccordo UNI 804 30 mt

KONDOR

Barcode	Codice	Descrizione
8 055118 554503	KON7020N	Manichetta bianca UNI45 certificata, raccordo vv.f 20 mt

Brevetto Lancia Goldfinger S

LANCIA *"GOLDFINGER S"*

Lancia antincendio con intercettazione del getto chiuso/frazionato/pieno certificata EN UNI n. 671/2 2012 in nylon "Robrax" con raccordi conformi UNI 811.

MADE IN ITALY

Barcode	Codice	Descrizione	Fig.
8 032621 837224	GDL45-SOT	Goldfinger corpo rosso Raccordo ottone	A
8 032621 839242	GDL45-SRBX	Goldfinger corpo rosso Raccordo Robrax neutro	B
8 032621 839976	GDL45-SRBX-N	Goldfinger corpo rosso Raccordo Robrax nero	C
8 032621 839259	GDL45-SBK	Goldfinger corpo nero Raccordo alluminio	D
8 032621 839303	GDL45-STB	Goldfinger "Total Black" corpo nero Raccordo Robrax nero	E

ORIGINAL *"GOLDFINGER"*

Lancia antincendio con intercettazione del getto chiuso/frazionato/pieno, certificata EN UNI n. 671/2 2012, in alluminio anodizzato 25 micron con raccordi UNI 811 ed ugello in ottone particolarmente indicata per cassette idranti.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 832120	GLDFNGOT45	Lancia UNI 45 ugello in ottone diam. 12 mm Raccordo ottone

ORIGINAL *"GOLDFINGER N"*

Lancia antincendio con intercettazione del getto chiuso/frazionato/pieno certificata EN UNI n. 671/2 2012 in alluminio anodizzato con raccordi UNI 811 con ugello in materiale plastico di colore nero, particolarmente indicata per cassette idranti.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 832144	GLDFNGNY45	Lancia UNI 45 ugello in materiale plastico diam. 12 mm. Raccordo ottone
8 032621 832151	GLDFNGNY70	Lancia UNI 70 ugello in materiale plastico diam. 16 mm. Raccordo alluminio

N.B.: GLDFNGNY45 fino ad esurimento scorte.

LANCIA *"ALLUMIX"*

Lancia antincendio con intercettazione del getto chiuso/frazionato/pieno conforme alla norma EN UNI n. 671/2 2012 in alluminio anodizzato.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 832199	**EU ALLUWN45**	Lancia UNI 45 ugello intercambiabile diam. 12 mm. Raccordo alluminio (C)
8 032621 832205	**EU ALLUWN70**	Lancia UNI 70 ugello intercambiabile diam. 16 mm. Raccordo alluminio
8 032621 832212	**ALLPLUS45**	Lancia UNI 45 con velo, ugello diam. 12 mm Raccordo alluminio
8 032621 832229	**ALLPLUS70**	Lancia UNI 70 con velo, ugello diam. 16 mm Raccordo alluminio (B)

A B

C D

LANCIA *"COMPACT"*

Lancia antincendio variabile multieffetto con intercettazione del getto certificata EN 671/2 2012 particolarmente indicata per cassette idranti disponibile con o senza raccordi EN 811. Costruita in resina ABS antiurto ad alta resistenza alla corrosione ed agli agenti climatologici, è facilmente manovrabile anche dopo un lungo periodo di inattività. L'attacco è predisposto con filettature normalizzate. Dimensioni h 150 mm peso 310 gr.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 834933	**COMPACT-I**	New Compact made in Italy raccordo std.
8 032621 835473	**COMPACTO-I**	New Compact made in Italy raccordo ottone UNI811

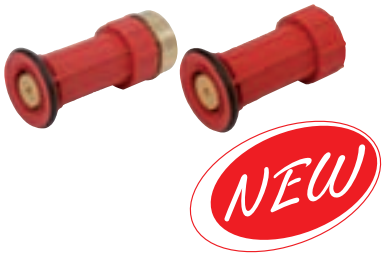

LANCIA *"MILAN"*

Lancia antincendio variabile multieffetto con intercettazione del getto certificata EN 671/2 2012 particolarmente indicata per cassette idranti disponibile con o senza raccordi EN 811. Costruita in resina ABS antiurto ad alta resistenza alla corrosione ed agli agenti climatologici, è facilmente manovrabile anche dopo un lungo periodo di inattività. L'attacco è predisposto con filettature normalizzate. Dimensioni h 300 mm peso 400 gr.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 832267	**MILAN**	UNI 45 raccordo standard predisposto nella filettatura
8 032621 832274	**MILANO**	UNI 45 raccordo in ottone a norma EN 811

TUBAZIONE ANAKONDA

Made in

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 832571	**ANAKONDA 15**	Tubazione semirigida UNI 25 mt 15
8 032621 832588	**ANAKONDA 20**	Tubazione semirigida UNI 25 mt 20
8 032621 832595	**ANAKONDA 25**	Tubazione semirigida UNI 25 mt 25
8 032621 832601	**ANAKONDA 30**	Tubazione semirigida UNI 25 mt 30

COLLETTORE

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 833158	**VALSFE1**	Collettore bianco con valvola a sfera per NASPO

Brevetto Lancia Grand Hotel

LANCIA *"NASPI"*

Lancia antincendio per naspi DN 25

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 832281	**HOTEL25 (A)**	Lancia a tre effetti DN 25 raccordi in alluminio
8 032621 832298	**GHOTEL25 (B)**	Lancia variabile multieffetto DN 25
8 032621 839983	**GHOTEL10 (C)**	Lancia variabile multieffetto DN 25 ugello diam. 10 mm

Allarme, Rilevazione

rack® system

www.racksystem.it

ALLARME E RILEVAZIONE

DM 10.03.1998 allegato IV
Attuazioni delle direttive 92/58/CEE concernenti le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro
Allegato IV
Misure per la rilevazione e l'allarme in caso di incendio

4.1 - *Obiettivo*
L'obiettivo delle misure per la rilevazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.

4.2 - *Misure per i piccoli luoghi di lavoro*
Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato.
In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente.
I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m.
Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.

4.5 - *Rilevazione automatica di incendio*
Lo scopo della rilevazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti in tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'incendio finché la situazione sia ancora relativamente sicura.
Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rilevazione incendio a comando manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rilevazione automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone.
Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione di impianti di rilevazione automatica di incendio deve essere normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro dove il sistema di vie di esodo non rispetta le misure indicate nel presente allegato, si può prevedere l'installazione di un sistema automatico di rilevazione quale misura compensativa.

ALLARME A RIARMO ACUSTICO

Realizzato in ABS di colore rosso con serigrafia completo di:
- sirena elettronica a 4 vie 5 – 12 V 108 dB batteria 9 V.
Comprensivo di cartello indicatore monofacciale

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837262	**ALARMAB1**	Allarme a riarmo solo sonoro con attivazione a pulsante a fungo con sblocco a rotazione contatto N.O. - IP65 Fornito in scatola di cartone dimensioni 225 x 190 x 130 mm.

ALLARME A RIARMO ACUSTICO E LUMINOSO

Realizzato in ABS di colore rosso con serigrafia completo di:
- sirena elettronica a 4 vie 5 – 12 V 108 dB batteria 9 V.
Comprensivo di cartello indicatore monofacciale

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837279	**ALARMAB2**	Allarme a riarmo acustico e luminoso con attivazione a pulsante a fungo con sblocco a rotazione contatto N.O. protetto da lastra Safe Crash ® - IP65. Fornito in scatola di cartone dimensioni 225 x 190 x 130 mm

CARTELLO ALLARME

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837286	**INDI25**	Cartello allarme realizzato in HIPS. Antiurto antigraffio con speciali colori antiriflesso conforme alle Norme UNI EN ISO 7010. Formato cm 15 x 20

Dispositivi Protezione

rack® system

www.racksystem.it

COPERTE ANTIFIAMMA CERTIFICATE EN 1869 - 2002

Realizzate in tessuto di fibra di vetro trattate con un impregnate brevettato PALTREX ® antifire compound di colore giallo. Sono custodite in appositi contenitori in diverse versioni munite di istruzioni di uso e illustrazioni per una rapida comprensione di utilizzo, munite di dispositivi per garantire una facile e veloce estrazione.
Tutti i modelli dei contenitori sono dotati di occhiello per il fissaggio a parete, precludendo il contatto con la coperta.
Le coperte antifiamma hanno superato tutti i requisiti e sono state certificate dal CSI sulla base delle recenti normative Europee EN 1869 - 2002.

ANTIALLERGICHE

COPERTE ANTIFIAMMA FORNITE IN CONTENITORE TUBOLARE

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837361	CT9090	Coperta antifiamma formato 90 x 90 cm fornita in contenitore tubolare rigido di colore rosso
8 032621 837378	CT1218	Coperta antifiamma formato 120 x 180 cm fornita in contenitore tubolare rigido di colore rosso
8 032621 837385	CT1818	Coperta antifiamma formato 180 x 180 cm fornita in contenitore tubolare rigido di colore rosso

made in Italy
produzione Rack System

COPERTE ANTIFIAMMA FORNITE IN CONTENITORE RIGIDO RETTANGOLARE

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837392	CC9090/R	Coperta antifiamma formato 90 x 90 cm fornita in contenitore rigido rettangolare di colore rosso
8 032621 837408	CC1218/R	Coperta antifiamma formato 120 x 180 cm fornita in contenitore rigido rettangolare di colore rosso
8 055118 554510	CC1212/R	Coperta antifiamma formato 120 x 120 cm fornita in contenitore rigido rettangolare di colore rosso

made in Italy
produzione Rack System

made in Italy
produzione Rack System

COPERTE ANTIFIAMMA FORNITE IN CONTENITORE MORBIDO A BUSTA

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837415	CM9090	Coperta antifiamma formato 90 x 90 cm fornita in contenitore morbido a busta di colore rosso
8 032621 837422	CM1218	Coperta antifiamma formato 120 x 180 cm fornita in contenitore morbido a busta di colore rosso
8 032621 837439	CM1818	Coperta antifiamma formato 180 x 180 cm fornita in contenitore morbido a busta di colore rosso

COPERTE PER SALDATORI

Realizzate in tessuto di fibra di vetro autoestinguente trattate con un impregnante brevettato PALTREX ® antifire compound di colore nero. Sono custodite in appositi contenitori in busta morbida dotati di occhiello per il fissaggio a parete, precludendo il contatto con la coperta.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837446	CS1218	Coperta antifiamma per saldatori autoestinguente formato cm 120 x 180
8 032621 837453	CS1818	Coperta antifiamma per saldatori autoestinguente formato cm 180 x 180

Nota: nuova produzione in buste rosse con stampa multilingue.

PICOZZINO VVF

Tipo pompiere “DIN 14294” con manico in acciaio gommato corredato di fodero in cuoio.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837583	PIVV	Picozzino VVF

SAVE LIFE VEST

Giubbotto di segnalazione ad alta visibilità dotato di 2 bande orizzontali retroriflettenti. Certificato CE conforme alla norma UNI EN 471

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837705	SLV	Giubbotto di segnalazione

Segnaletica

rack® system

www.racksystem.it

SEGNALETICA

Le informazioni e le istruzioni antincendio devono essere fornite predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o incendio.
A tali istruzioni devono essere aggiunte le planimetrie indicanti le vie di fuga, le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza antincendio.

SERIE PLASTOFOIL N (NORMALI)

A parete o bifacciale.

Formati
24X24
27X24
30X24

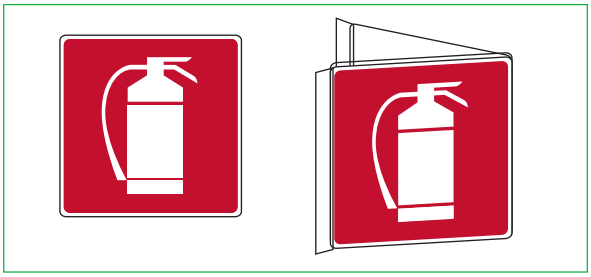

F.TO 24x24

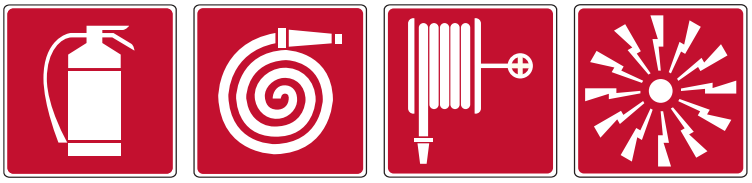

1581010 1581020 1581030 1581070

F.TO 27x24

1582010 1582020 1582030

F.TO 30x24

1583010 1583020 1583030 1583080 1583070

F.TO 24x24

1581040 1581050 1581060

F.TO 30x24

1583040 1583050 1583060

COME ORDINARE QUESTI CARTELLI

1) Indicare PLA seguito dal codice numerico del simbolo desiderato
2) Applicazione P = PARETE o B = BIFACCIALE

ESEMPIO: se volete ordinare il cartello **24x24** a **parete** con il **pittogramma** dell'estintore, dovrete riportare sull'ordine: **PLA1581010P**

ATTENZIONE!
PER I CARTELLI NON SI ACCETTANO RESI

SERIE PLEX SUPERIOR N (NORMALI)

In METACRILATO 3mm a parete trasparente sagomato.

P	B
15x15	15x15
20x20	20x20

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010


011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

COME ORDINARE QUESTI CARTELLI

1) Indicare Codice = SN (normali)
2) Formato = 1515
3) Finitura = T (trasparente)
4) Applicazione = P (parete)
5) Codice Pittogramma

ESEMPIO:
se volete ordinare il cartello **15x15 trasparente** a **parete** e il **pittogramma** dell'estintore, dovrete riportare sull'ordine: **SN1515TP-001**

ATTENZIONE!
PER I CARTELLI NON SI ACCETTANO RESI

SERIE PLATINUM N (NORMALI)

In ALLUMINIO SAGOMATO a parete.

Modalità di fissaggio a parete: 1- biadesivo e Tacatütt al centro
2- viti e tasselli

Formati
11x11
11x15
15x15
15x20

001

002


003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

COME ORDINARE QUESTI CARTELLI

1) Indicare Codice = PLN (normali)
2) Formato = 1515
3) Tappi = 1 (nero) - 2 (cromo)* - 3 (rosso)
4 (silver) - 5 (verde)
6) Codice Pittogramma

ESEMPIO:
se volete ordinare il cartello **15x15** con tappi **cromati** e il **pittogramma** dell'estintore, dovrete riportare sull'ordine: **PLN15152-001**

* Versione con tappi cromati 2,00 € in più.

**ATTENZIONE!
PER I CARTELLI NON SI ACCETTANO RESI**

SERIE PLATINUM N (NORMALI)

In ALLUMINIO SAGOMATO a parete.

Modalità di fissaggio a parete: 1- biadesivo e Tacatütt al centro
2- viti e tasselli

Formati
30x15



022



023



024

025



026



027



028

029

030

COME ORDINARE QUESTI CARTELLI

1) Indicare Codice = PLN (normali)
2) Formato = 3015
3) Tappi = 1 (nero) - 2 (cromo)* - 3 (rosso)
4 (silver) - 5 (verde)
6) Codice Pittogramma

ESEMPIO:
se volete ordinare il cartello **30x15** con tappi **silver** e il **pittogramma** dell'uscita in basso, dovrete riportare sull'ordine: **PLN30154-022**

**ATTENZIONE!
PER I CARTELLI NON SI ACCETTANO RESI**

rack system®

GRANDE NOVITA'
NEL MONDO DEI CARTELLI
E DELLA SEGNALETICA.

IL VECCHIO CARTELLO IN ALLUMINIO VA IN PENSIONE?

Il nuovo cartello in PLASTOFOIL non si storta, resiste meglio ai graffi, agli eventi atmosferici e oltretutto costa molto meno. Fino ad oggi i cartelli in "plastica" non avevano mai preso piede perchè, se fissati con un normale silicone, non sempre garantivano un'adesione duratura, su tutte le superfici.

MA ORA CON IL NUOVO ADESIVO TACATÜTT OGNI PROBLEMA E' RISOLTO!

Sistemi CE
Complessi UNI70

rack® system

www.racksystem.it

SYSTEM PK 45 EXPO

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta PK 45 EXPO in materiale plastico Blindo Light di colore rosso COD. 4251
2,3 - Tasselli e accessori
4 - Manuale di istruzione
5 - Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi mm 180 x 310
6 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
7 - Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
8,12 - Check Point COD. 8696
9 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434;
10 - Portello cassetta
11 - Sigillo numerato COD. 1581
13 - Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1628
14 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
15 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
16 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
17 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
18 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

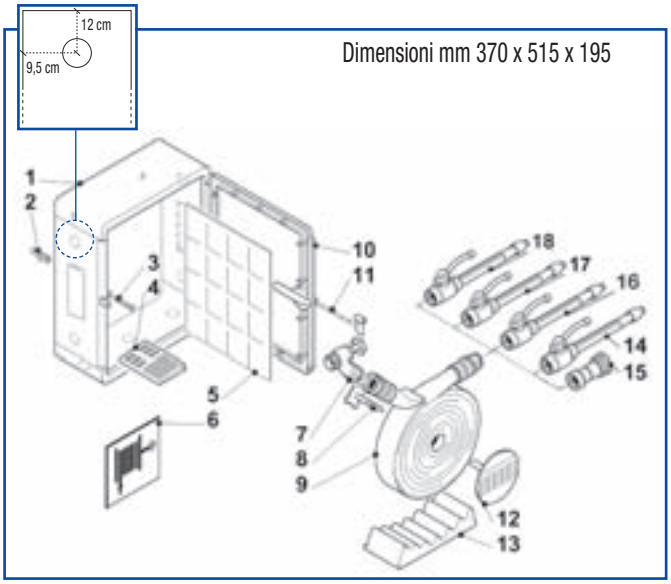

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM PK 45 EXPO

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 055118 554268	8 055118 554275 -SOT	8 055118 554282 -SRBX	8 055118 554312
20 MT	8 055118 554190	8 055118 554206 -SOT	8 055118 554213 -SRBX	8 055118 554336
25 MT	8 055118 554220	8 055118 554237 SOT	8 055118 554244 -SRBX	8 055118 554350

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM PK 45 EXPO CRYSTAL

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta PK 45 EXPO in materiale plastico trasparente COD. 5012
2,3 - Tasselli e accessori
4 - Manuale di istruzione
5 - Lastra Safe Crash trasparente satinata con pittogrammi mm 180 x 310
6 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
7 - Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
8,12 - Check Point COD. 8696
9 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434.
10 - Portello cassetta
11 - Sigillo numerato COD. 1581
13 - Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1628
14 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
15 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
16 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
17 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
18 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

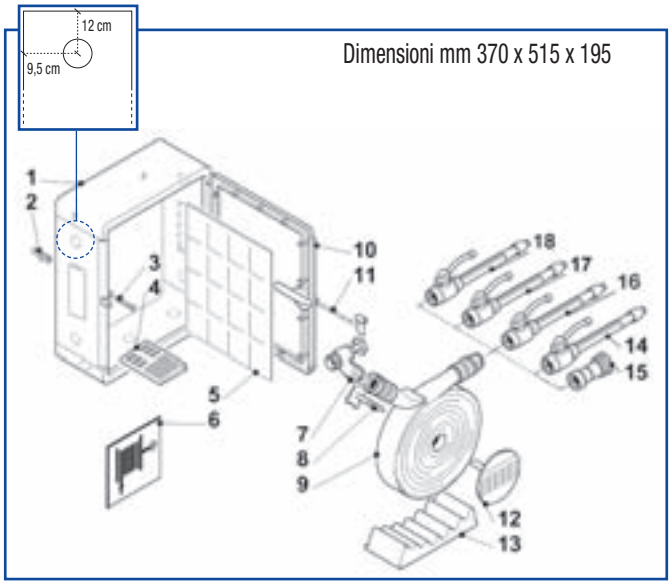

SYSTEM PK 45 EXPO CRYSTAL

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 055118 555036	8 055118 555067 -SOT	8 055118 555098 -SRBX	8 055118 555128
20 MT	8 055118 555043	8 055118 555074 -SOT	8 055118 555104 -SRBX	8 055118 555135
25 MT	8 055118 555050	8 055118 555081 SOT	8 055118 555111 -SRBX	8 055118 555142

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM PK 45

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta PK 45 in materiale plastico Blindo Light di colore rosso COD. 0683
2,3 - Tasselli e accessori
4 - Manuale di istruzione
5 - Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi mm 330 x 404
6 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
7 - Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
8,12 - Check Point COD. 8696
9 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
10 - Portello cassetta
11 - Sigillo COD. 1581
13 - Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1628
14 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
15 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
16 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
17 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
18 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

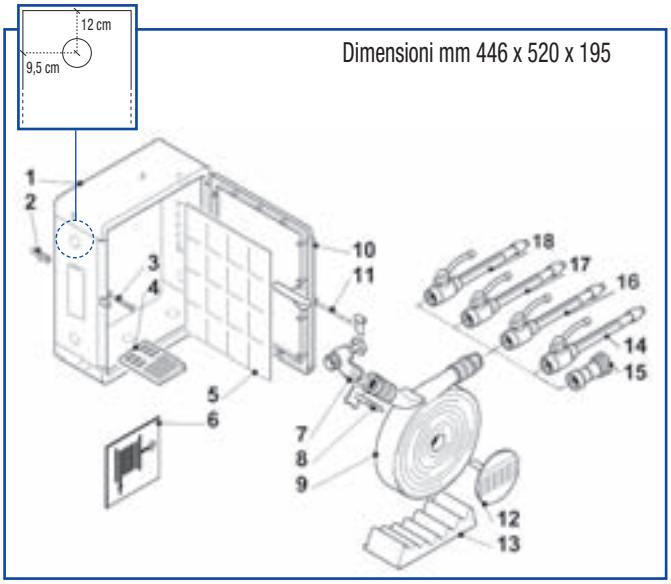

SYSTEM PK 45

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 838559	8 032621 833011 -SOT	8 032621 833011 -SRBX	8 055118550017
20 MT	8 032621 838542	8 032621 833028 -SOT	8 032621 833028 -SRBX	8 055118550024
25 MT	8 032621 839655	8 032621 833035 -SOT	8 032621 833035 -SRBX	8 055118550031
30 MT	8 032621 839662	8 032621 839648 -SOT	8 032621 839648 -SRBX	8 055118550048

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM PK 45 INK

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta PK 45 incasso in materiale plastico Blindo Light di colore rosso con gocciolatore salva manichetta incorporato COD. 1116
2,4,5 - Tasselli e accessori
3,12 - Telaio Normokit COD. 1215
6 - Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi mm 330 x 404
7 - Manuale di istruzioni
8 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
9 - Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
10,16 - Check Point COD. 8696
11 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
13 - Sigillo COD. 1581
14 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
15 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
17 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
18 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
19 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

Dettaglio "**cambio rapido**" (brevettato)

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

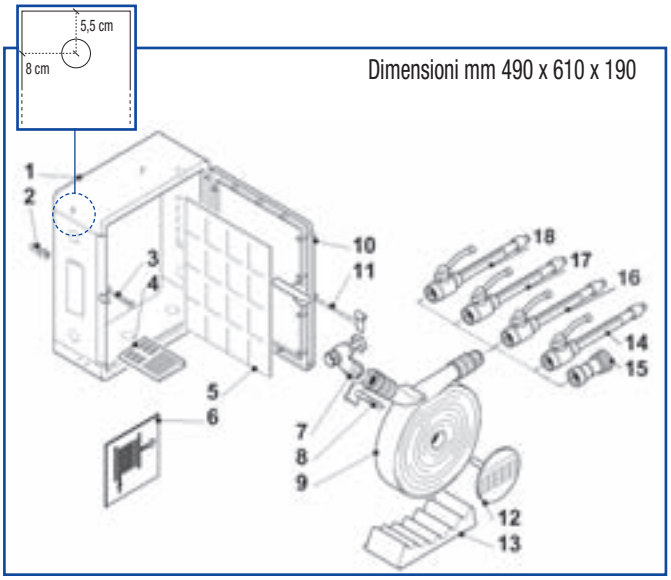

SYSTEM PK 45 INK

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 838573	8 032621 832953 -SOT	8 032621 832953 -SRBX	8 055118550055
20 MT	8 032621 838566	8 032621 832960 -SOT	8 032621 832960 -SRBX	8 055118550062
25 MT	8 032621 839686	8 032621 832977 -SOT	8 032621 832977 -SRBX	8 055118550079
30 MT	8 032621 839693	8 032621 839679 -SOT	8 032621 839679 -SRBX	8 055118550086

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

3 brevetti per invenzione industriale in un unico prodotto

ESTERNO

Soluzione cambio rapido 1

Inserimento laterale (posizionamento esterno della tubazione)

Soluzione cambio rapido 2

Inserimento su base (posizionamento interno della tubazione)

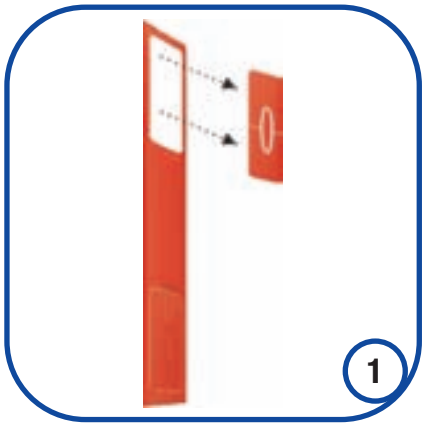

Componenti cambio rapido

1 - Fianchetto con flangia di copertura

2 - Gocciolatore
Fondo C.R.

INCASSO

- Poliuretano espanso per riempire, all'occorrenza le cavità del "vano muro".

SYSTEM PK 45 N

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1,8 - Telaio Normokit incasso in materiale plastico Blindo Light di colore rosso per cassetta incasso UNI 45 con gocciolatore salva manichetta incorporato COD. 1215
2,3,4 - Tasselli e accessori
5 - Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi mm 330 x 404
6 - Manuale di istruzione
7 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
9 - Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
10,15 - Check Point COD. 8696
11 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
12 - Sigillo COD. 1581
13 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
14 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
15 - Gocciolatore salvamanichetta rosso COD. 1635
16 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
17 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
18 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

Dimensioni mm 490 x 610 x 30

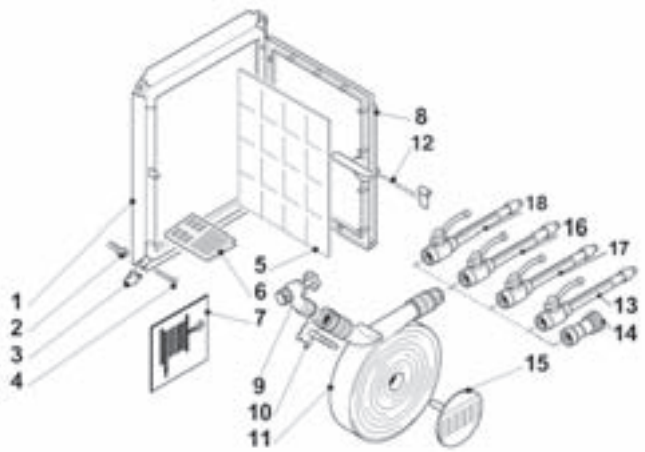

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM PK 45 N

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 838597	8 032621 838672 -SOT	8 032621 838672 -SRBX	8 055118550093
20 MT	8 032621 838580	8 032621 838665 -SOT	8 032621 838665 -SRBX	8 055118550109
25 MT	8 032621 839860	8 032621 839846 -SOT	8 032621 839846 -SRBX	8 055118550116
30 MT	8 032621 839877	8 032621 839853 -SOT	8 032621 839853 -SRBX	8 055118550123

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM TESTA ROSSA NEW EXPO2015

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta Testa Rossa New EXPO2015 in lamiera rossa
2,3,4 - Tasselli e accessori
5 - Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi 180x310
6 - Manuale di istruzione
7 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
8 - Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
9, 14 - Check Point COD. 8696
10 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
11 - Portello cieco per cassetta Testa Rossa EXPO2015 Mod. EXPO45RF
12 - Portello cassetta Testa Rossa EXPO2015
13 - Sigillo COD. 1581
15 - Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1635
16 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger GOT45 COD. 2120
17 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
18 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
19 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
20 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

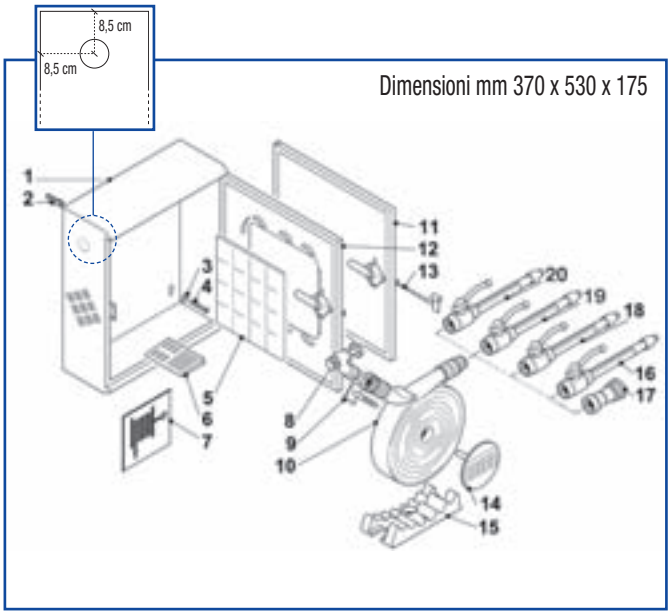

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM TESTA ROSSA NEW EXPO2015

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 835596	8 032621 835633	8 032621 835671	8 055118550130
20 MT	8 032621 835602	8 032621 835640	8 032621 835688	8 055118550147
25 MT	8 032621 835619	8 032621 835657	8 032621 835695	8 055118550154
30 MT	8 032621 835626	8 032621 835664	8 032621 835701	8 055118550161

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

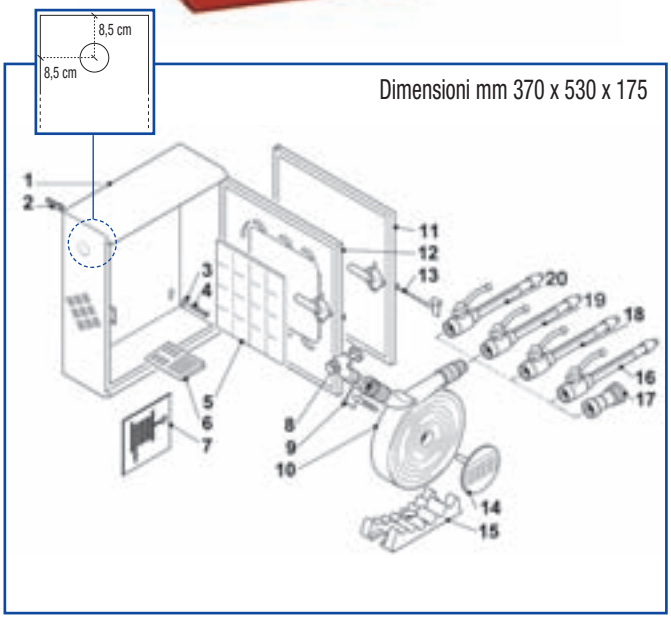

SYSTEM TESTA ROSSA NEW EXPO2015 RF

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta Testa Rossa New EXPO2015 in lamiera rossa
2,3,4 - Tasselli e accessori
5 - Lastra Safe Crash per Mod. EXPO45 180x310
6 - Manuale di istruzione
7 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
8 - Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
9, 14 - Check Point COD. 8696
10 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
11 - Portello cieco Testa Rossa EXPO2015RF
12 - Portello cassetta Testa Rossa EXPO2015
13 - Sigillo COD. 1581
15 - Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1635
16 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger GOT45 COD. 2120
17 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
18 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
19 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
20 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM TESTA ROSSA NEW EXPO2015 RF

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 835718	8 032621 835916	8 032621 836098	8 055118550178
20 MT	8 032621 835725	8 032621 835947	8 032621 836739	8 055118550185
25 MT	8 032621 835732	8 032621 835954	8 032621 836746	8 055118550192
30 MT	8 032621 835909	8 032621 835961	8 032621 836753	8 055118550208

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM TESTA ROSSA NEW EXPO2015 X

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta Testa Rossa New EXPO2015 in acciaio inox
2,3,4 - Tasselli e accessori
5 - Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi 180x310
6 - Manuale di istruzione
7 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
8 - Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
9, 14 - Check Point COD. 8696
10 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
11 - Portello cieco cassetta Testa Rossa EXPO2015
12 - Portello cassetta Testa Rossa EXPO2015 Inox
13 - Sigillo COD. 1581
15 - Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1635
16 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger GOT45 COD. 2120
17 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
18 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
19 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
20 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

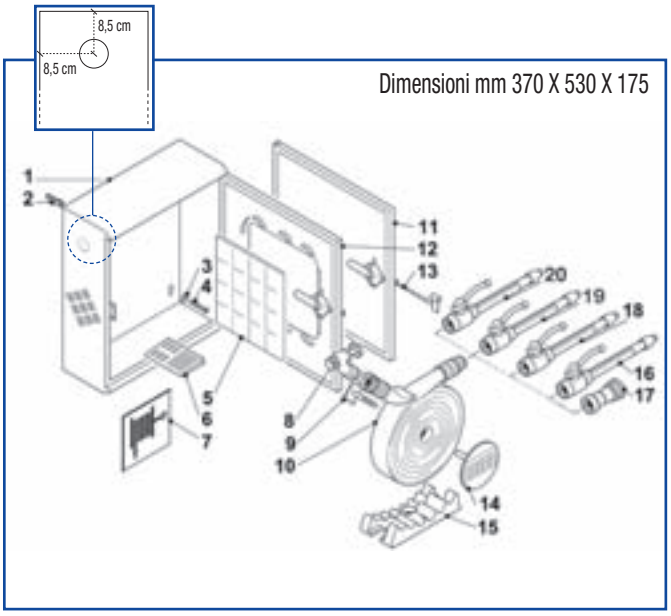

SYSTEM TESTA ROSSA NEW EXPO2015 X

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 836784	8 032621 836852	8 032621 836999	8 055118550215
20 MT	8 032621 836791	8 032621 836869	8 032621 837019	8 055118550222
25 MT	8 032621 836807	8 032621 836876	8 032621 837064	8 055118550239
30 MT	8 032621 836814	8 032621 836883	8 032621 837101	8 055118550246

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

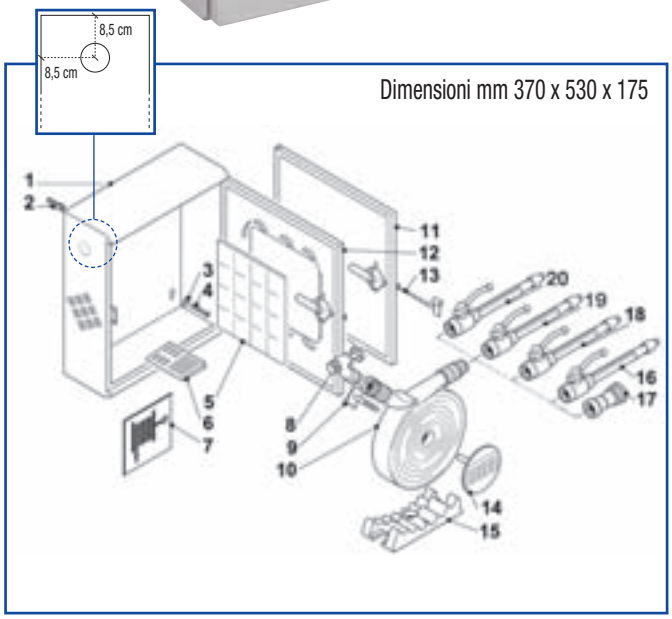

SYSTEM TESTA ROSSA NEW EXPO2015 XRF

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta Testa Rossa New EXPO2015 in acciaio inox
2,3,4 - Tasselli e accessori
5 - Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi 180x310
6 - Manuale di istruzione
7 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
8 - Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
9, 14 - Check Point COD. 8696
10 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
11 - Portello cieco Testa Rossa EXPO2015RF
12 - Portello cassetta Testa Rossa EXPO2015 Inox
13 - Sigillo COD. 1581
15 - Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1635
16 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger GOT45 COD. 2120
17 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
18 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
19 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
20 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM TESTA ROSSA NEW EXPO2015 XRF

DN 45				
PN 16	13 mm	12 mm	12 mm	12 mm
15 MT	8 032621 838726	8 032621 837194	8 032621 837545	8 055118550253
20 MT	8 032621 838733	8 032621 837330	8 032621 837552	8 055118550260
25 MT	8 032621 837248	8 032621 837347	8 032621 837569	8 055118550277
30 MT	8 032621 837255	8 032621 837354	8 032621 837576	8 055118550284

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM TESTA ROSSA NEW EDITION SLIM

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta Testa Rossa New Edition SLIM in lamiera rossa COD. 8252
2,3,4 - Tasselli e accessori
5 - Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi mm 328 x 535
6 - Manuale di istruzione
7 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
8 - Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
9,13 - Check Point COD. 8696
10 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
11 - Portello cassetta Testa Rossa New Edition SLIM
12 - Sigillo COD. 1581
14 - Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1635
15 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
16 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
17 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
18 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
19 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

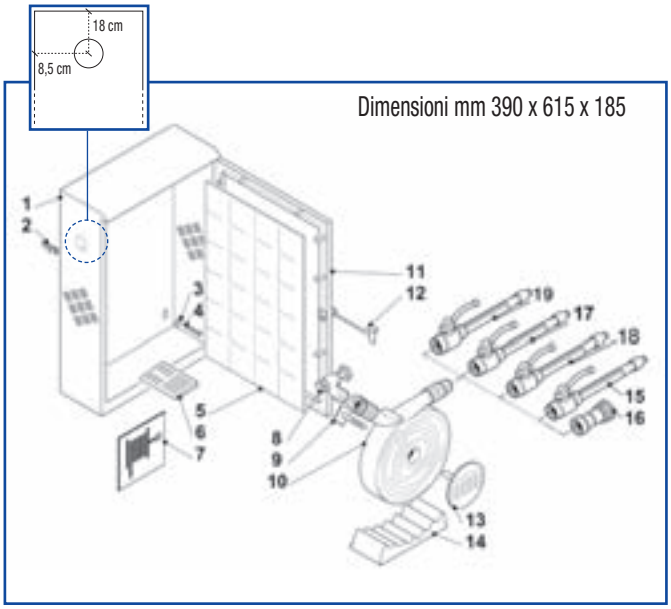

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM TESTAROSSA NEW EDITION SLIM

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 839471	8 032621 839457-SOT	8 032621 839457-SRBX	8 055118550291
20 MT	8 032621 839464	8 032621 839440-SOT	8 032621 839440-SRBX	8 055118550307
25 MT	8 032621 839563	8 032621 839549-SOT	8 032621 839549-SRBX	8 055118550314
30 MT	8 032621 839570	8 032621 839556-SOT	8 032621 839556-SRBX	8 055118550321

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM TESTA ROSSA NEW EDITION SLIM CR INK

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta Testa Rossa da incasso cambio rapido New Edition SLIM in materiale plastico con gocciolatore salva manichetta incorporato COD. 9631
2 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
3 - Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi mm 328 x 535
4 - Manuale di istruzioni
5,10 - Check Point COD. 8696
6 - Portello cassetta Testa Rossa da incasso New Edition SLIM
7 - Sigillo COD. 1581
8 - Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
9 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
11 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
12 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
13 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
14 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
15 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

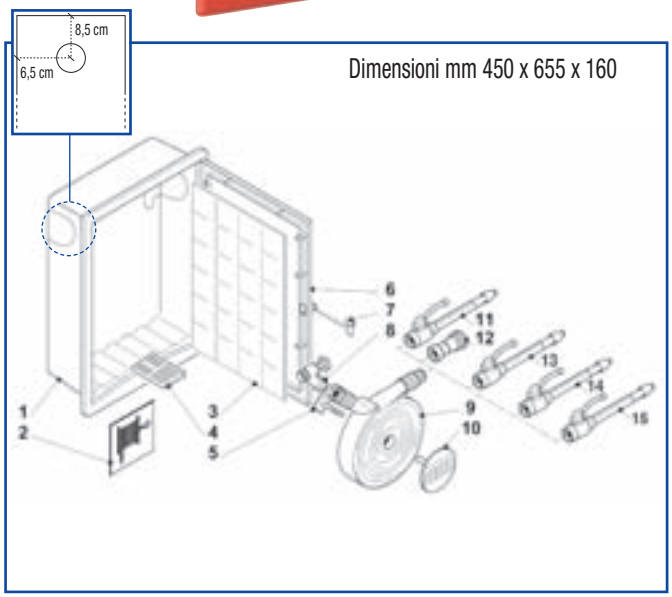

Dettaglio cambio rapido

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM TESTAROSSA NEW EDITION SLIM INCASSO CR

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 839525	8 032621 839532 -SOT	8 032621 839532 -SRBX	8 055118550338
20 MT	8 032621 839518	8 032621 839501 -SOT	8 032621 839501 -SRBX	8 055118550345
25 MT	8 032621 839617	8 032621 839594 -SOT	8 032621 839594 -SRBX	8 055118550352
30 MT	8 032621 839624	8 032621 839600 -SOT	8 032621 839600 -SRBX	8 055118550369

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM GABBIANO 45 X

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta Gabbiano in acciaio Inox
2,3,4 - Tasselli e accessori
5 - Lastra protezione Blindo Light mm 180 x 310
6 - Manuale di istruzioni
7 - Cartello monofacciale idrante in materiale plastico
8 - Rubinetto idrante DN45 PN16 in ottone
9,13 - Check Point COD. 8696
10 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15; mt 20; mt 25; mt30
11 - Portello cassetta Gabbiano Inox
12 - Sigillo COD. 1581
14 - Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1635
15 - Lancia antincendio DN45 Goldfinger GOT COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
16 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
17 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
18 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
19 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

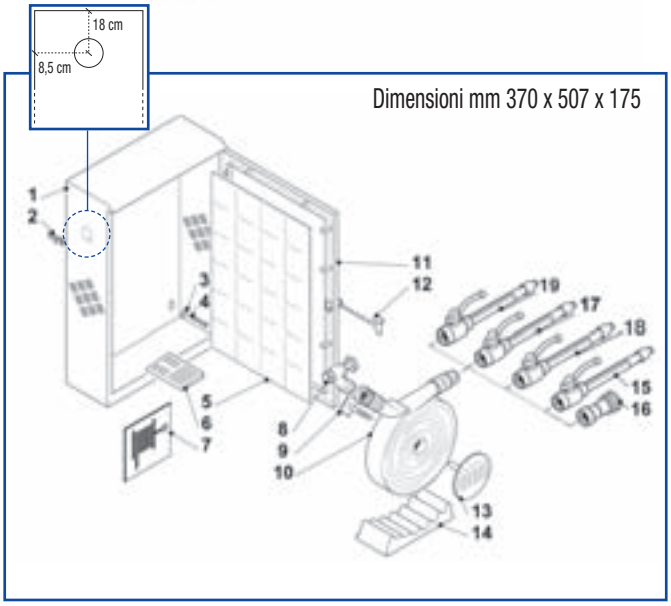

SYSTEM GABBIANO INOX

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 55118 554534	8 55118 554619-SOT	8 55118 554428-SRBX	8 55118 554695
20 MT	8 55118 554541	8 55118 554626-SOT	8 55118 554435-SRBX	8 55118 554701
25 MT	8 55118 554558	8 55118 554633-SOT	8 55118 554442-SRBX	8 55118 554718
30 MT	8 55118 554565	8 55118 554640-SOT	8 55118 554459-SRBX	8 55118 554725

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM TAURUS MIDIUM 45 INK

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta incasso in lamiera rossa mod. Taurus Midium COD. 9938
2,3,4 - Tasselli e accessori
5 - Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi mm 245 x 380
6 - Manuale di installazione
7 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
8 - Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
9,14 - Check Point COD. 8696
10 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
11 - Portello cieco per System Taurus Midium 45 INK RF
12 - Portello cassetta Taurus Midium incasso
13 - Sigillo COD. 1581
15 - Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1635
16 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
17 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
18 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
19 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
20 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

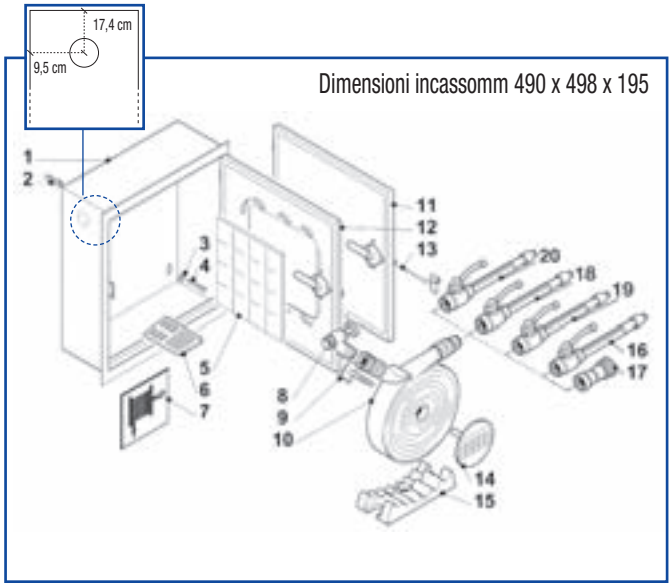

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM TAURUS MIDIUM INK

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 839075	8 032621 839051 -SOT	8 032621 839051 -SRBX	8 055118550413
20 MT	8 032621 839068	8 055118 555005 -SOT	8 032621 839044 -SRBX	8 055118550420
25 MT	8 032621 839808	8 032621 839785 -SOT	8 032621 839785 -SRBX	8 055118550437
30 MT	8 032621 839815	8 032621 839792 -SOT	8 032621 839792 -SRBX	8 055118550444

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM TAURUS MIDIUM 45 INK RF

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta incasso in lamiera rossa mod. Taurus Midium COD. 9952
2,3,4 - Tasselli e accessori
5 - Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi mm 245 x 380 per versione System Taurus Midium 45 Ink COD. 0348
6 - Manuale di installazione
7 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
8 - Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
9,14 - Check Point COD. 8696
10 - Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
11 - Portello cieco
12 - Portello cassetta Taurus Midium incasso
13 - Sigillo COD. 1581
15 - Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1635
16 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
17 - Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
18 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
19 - Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
20 - Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

Dimensioni incasso mm 490 x 498 x 195

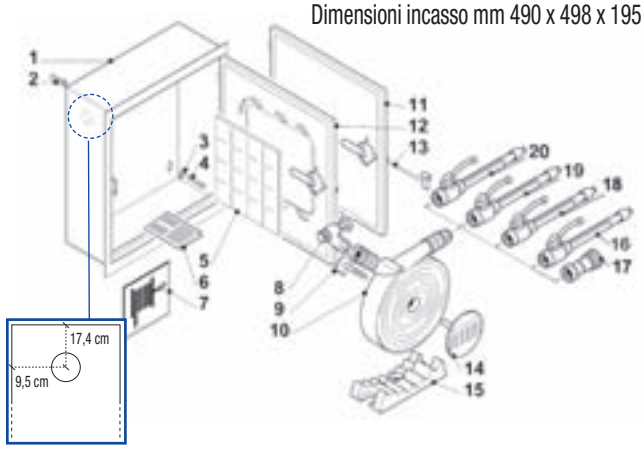

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM TAURUS MIDIUM 45 INK RF

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 835893	8 032621 835855 -SOT	8 032621 835855 -SRBX	8 055118550451
20 MT	8 032621 835886	8 032621 835848 -SOT	8 032621 835848 -SRBX	8 055118550468
25 MT	8 032621 837514	8 032621 835862 -SOT	8 032621 835862 -SRBX	8 055118550475
30 MT	8 032621 837521	8 032621 835879 -SOT	8 032621 835879 -SRBX	8 055118550482

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM TAURUS MIDIUM PE C

Dimensioni mm 690 x 690 x 230

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2. Il sistema è composto da:

- Cassetta parete/esterno in lamiera rossa mod. Taurus Midium con vano porta estintore
- Tasselli e accessori
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi 380 x 483
- Manuale di installazione
- Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
- Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
- Check Point COD. 8696
- Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
- Portello cieco per versione (System Taurus Midium 45 F) PE
- Sigillo COD. 1581
- Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1635
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
- Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
- Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.



N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM TAURUS MIDIUM PE 45

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 839037 -PE	8 032621 839013 -PE-SOT	8 032621 839013 -PE-SRBX	8 055118550499
20 MT	8 032621 839020 -PE	8 032621 839006 -PE-SOT	8 032621 839006 -PE-SRBX	8 055118550505
25 MT	8 032621 839723 -PE	8 032621 839709 -PE-SOT	8 032621 839709 -PE-SRBX	8 055118550512
30 MT	8 032621 839730 -PE	8 032621 839716 -PE-SOT	8 032621 839716 -PE-SRBX	8 055118550529

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM TAURUS MIDIUM PE CINK

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:

- Cassetta incasso in lamiera rossa mod. Taurus Midium con vano PE
- Tasselli e accessori
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi 380 x 483
- Manuale di installazione
- Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
- Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
- Check Point COD. 8696
- Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
- Portello cieco System Taurus Midium 45 INK RF PE
- Sigillo COD. 1581
- Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1635
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
- Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
- Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

Dimensioni mm 700 x 660 x 230



N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM TAURUS MIDIUM PE 45 INK

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 839075 -PE	8 032621 839051 -PE-SOT	8 032621 839051 -PE-SRBX	8 055118550536
20 MT	8 032621 839068 -PE	8 055118 551724 -PE-SOT	8 055118 555005 -PE-SRBX	8 055118550543
25 MT	8 032621 839708 -PE	8 032621 839785 -PE-SOT	8 032621 839785 -PE-SRBX	8 055118550550
30 MT	8 032621 839715 -PE	8 032621 839792 -PE-SOT	8 032621 839792 -PE-SRBX	8 055118550567

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM CINK

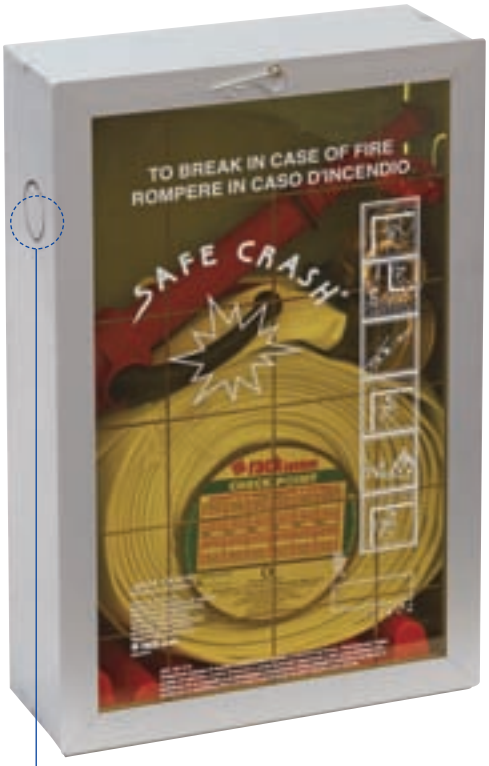

Dimensioni mm 355 x 565 x 150



Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:
- Cassetta incasso in lamiera grigia COD. 1000
- Tasselli e accessori
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi 330 x 525 mm
- Manuale di installazione
- Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
- Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
- Check Point COD. 8696
- Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
- Telaio alluminio per cassetta
- Molletta di sicurezza
- Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1635
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
- Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
- Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM CINK

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 835800	8 032621 835763 -SOT	8 032621 835763 -SRBX	8 055118550574
20 MT	8 032621 835817	8 032621 835770 -SOT	8 032621 835770 -SRBX	8 055118550581
25 MT	8 032621 835824	8 032621 835787 -SOT	8 032621 835787 -SRBX	8 055118550598
30 MT	8 032621 835831	8 032621 835794 -SOT	8 032621 835794 -SRBX	8 055118550604

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM CL45

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:
- Cassetta da esterno in lamiera verniciata COD. 0980
- Tasselli e accessori
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi 290 x 500 mm
- Manuale di installazione
- Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
- Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
- Check Point COD. 8696
- Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
- Telaio alluminio per cassetta
- Molletta di sicurezza
- Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1635
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
- Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
- Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

Dimensioni mm 373 x 613 x 195



N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM CL

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 832687	8 032621 832564 -SOT	8 032621 832564 -SRBX	8 055118550611
20 MT	8 032621 832694	8 032621 832656 -SOT	8 032621 832656 -SRBX	8 055118550628
25 MT	8 032621 832700	8 032621 832663 -SOT	8 032621 832663 -SRBX	8 055118550635
30 MT	8 032621 832717	8 032621 832670 -SOT	8 032621 832670 -SRBX	8 055118550642

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM CLP45



Dimensioni mm 370 x 600 x 165

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile con marcatura CE nr. CPD/0497/083/05 conforme alla norma EN 671/2.
Il sistema è composto da:
- Cassetta a parete in lamiera con telaio in alluminio COD. 8191
- Tasselli e accessori
- Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi 295x525 mm
- Manuale di installazione
- Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582020
- Rubinetto idrante DN45 PN16 COD. 9488
- Check Point COD. 8696
- Tubazione flessibile DN45 EN 14540 con raccordo UNI804 mt 15 COD. 2410; mt 20 COD. 2427; mt 25 COD. 2434; mt 30 COD 8627
- Telaio alluminio per cassetta
- Molletta di sicurezza
- Gocciolatore salva manichetta rosso COD. 1635
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger COD. 2120 (fino ad esaurimento scorte)
- Lancia antincendio UNI45 Compact-I COD. 4933
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-ottone COD. 7224
- Lancia antincendio UNI45 Goldfinger S-robrax COD. 9976
- Lancia antincendio UNI45 Alluwn45 EU COD. 2199

N.B.: tutti i sistemi idrante sono forniti nella versione STD con manichetta bianca.

N°1 check point e N°1 cartello inclusi nel prezzo.

SYSTEM CLP

DN 45				
PN 16	**13 mm**	**12 mm**	**12 mm**	**12 mm**
15 MT	8 032621 832236	8 032621 831079 -SOT	8 032621 831079 -SRBX	8 055118550659
20 MT	8 032621 832533	8 032621 839044 -SOT	8 032621 839044 -SRBX	8 055118550666
25 MT	8 032621 832540	8 032621 831611 -SOT	8 032621 831611 -SRBX	8 055118550673
30 MT	8 032621 832557	8 032621 831697 -SOT	8 032621 831697 -SRBX	8 055118550680

Disponibile allestimento con GOT45 su richiesta.

SYSTEM ANAKONDA C

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1. Il sistema è composto da:

1 - Cassetta naspo da esterno / parete di colore rosso
2,3,8,10 - Tasselli e accessori
4 - Accessorio PK
5 - Manuale di installazione
6 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
7 - Lastra Blindo Light con pittogrammi mm 389X506
9 - Braccio a pantografo orientabile
11 - Collettore lunghezza cm 90 con valvola di intercettazione a sfera 1" e manometro
12 - Portello
13 - Sigillo COD. 1581
14 - Fermo lancia (solo per 15 e 20 mt)
15 - Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda con bobina rotante
16,17,18 - Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6 mm COD. 2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983 e lancia Hotel COD. 2281.

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in

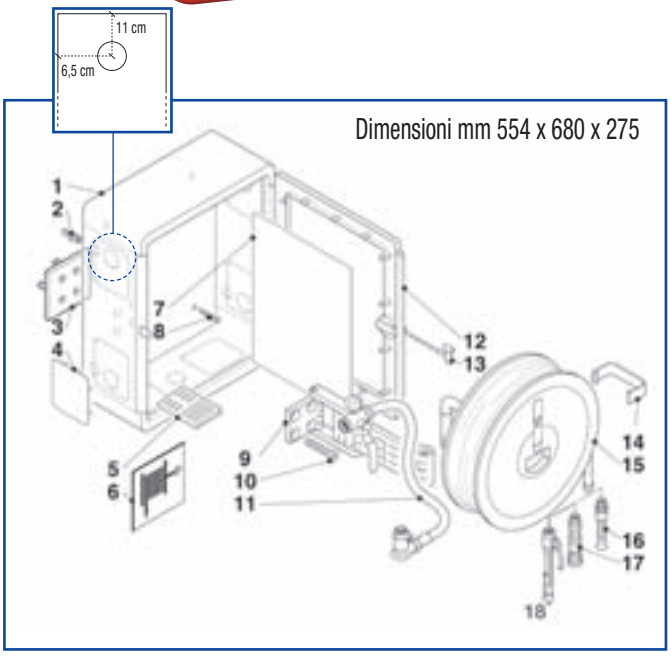

SYSTEM ANAKONDA C

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 032621 833165	8 032621 833165 - 10	8 032621 833165 - 3
20 MT	8 032621 833172	8 032621 833172 - 10	8 032621 833172 - 3

SYSTEM ANAKONDA CI

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1.
Il sistema è composto da:

1,3,5,6,9 - Tasselli e accessori
2 - Cassetta naspo da incasso
4,12 - Telaio Normokit di colore rosso
7 - Braccio a pantografo orientabile
8 - Manuale di istruzioni
10 - Collettore lunghezza cm 90 con valvola di intercettazione a sfera da 1" e manometro
11 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
13 - Lastra Blindo Light con pittogrammi mm 389 x 506
14 - Sigillo COD. 1581
15 - Fermo lancia (solo per 15 e 20 mt)
16 - Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda con bobina rotante
17,18,19 - Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6 mm COD. 2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983, Hotel COD. 2281

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in

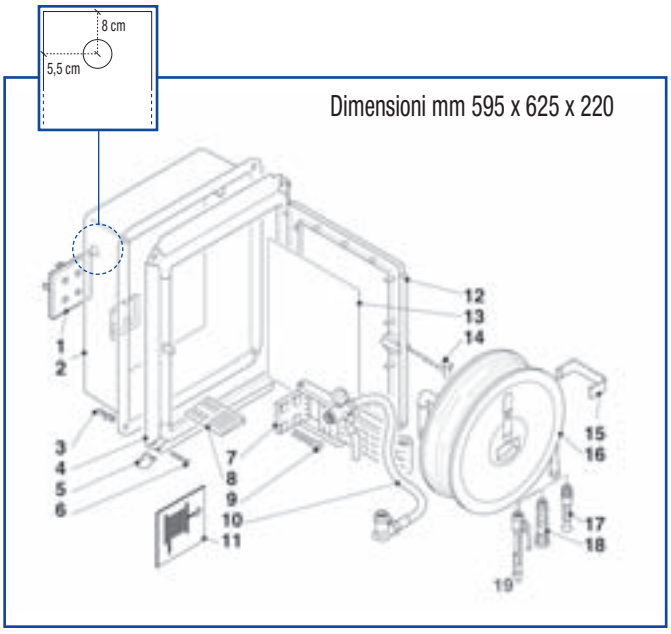

SYSTEM ANAKONDA C I

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 032621 833264	8 032621 833264 - 10	8 032621 833264 - 3
20 MT	8 032621 833271	8 032621 833271 - 10	8 032621 833271 - 3

SYSTEM ANAKONDA G

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/082/05 conforme alla norma EN 671/1. Il sistema è composto da:

1 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
2 - Snodo
3 - Valvola di intercettazione a sfera 1" e manometro
4 - Naspo fisso a parete di colore rosso diam. 530 mm. completo di tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda
5,6,7 - Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6 mm COD. 2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983, Hotel COD. 2281

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in

Dimensioni diametro mm 530

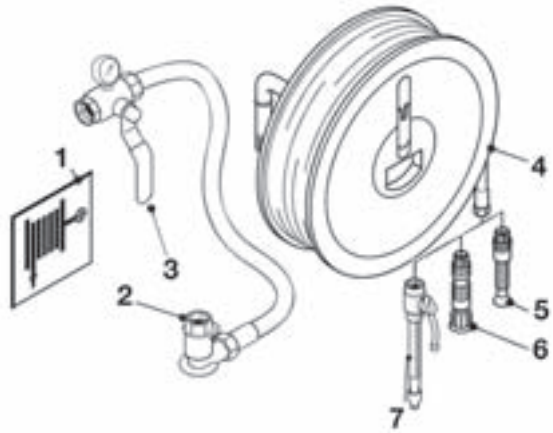

SYSTEM ANAKONDA G FISSO

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 032621 833141	8 032621 833141 - 10	8 032621 833141 - 3
20 MT	8 032621 833127	8 032621 833127 - 10	8 032621 833127 - 3
25 MT	8 032621 833134	8 032621 833134 - 10	8 032621 833134 - 3
30 MT	8 032621 833110	8 032621 833110 - 10	8 032621 833110 - 3

SYSTEM ANAKONDA G BRACCIO ORIENTABILE

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1. Il sistema è composto da:

- Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
- Valvola di intercettazione a sfera 1" e manometro
- Snodo
- Braccio a pantografo orientabile
- Naspo fisso a parete di colore rosso diam. 530 mm. completo di tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda
- Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6 mm COD. 2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983, Hotel COD. 2281

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in

SYSTEM ANAKONDA G CON BRACCIO ORIENTABILE

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 032621 833141	8 032621 833141 - 10	8 032621 833141 - 3
20 MT	8 032621 833127	8 032621 833127 - 10	8 032621 833127 - 3
25 MT	8 032621 833134	8 032621 833134 - 10	8 032621 833134 - 3
30 MT	8 032621 833110	8 032621 833110 - 10	8 032621 833110 - 3

SYSTEM ANAKONDA C N

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1.
Il sistema è composto da:
1,8 - Telaio Normokit da incasso di colore rosso
2,3,4,11 - Tasselli e accessori
5 - Lastra Blindo Light con pittogrammi mm 389 x 506
6 - Manuale di istruzione
7 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
9 - Sigillo COD. 1581
10 - Braccio a pantrografo orientabile
12 - Collettore lunghezza cm 90 con valvola di intercettazione a sfera da 1"
13 - Manometro
14 - Fermo lancia (solo per 15 e 20 mt)
15 - Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda con bobina rotante
16,17,18 - Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6 mm COD. 2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983, Hotel COD. 2281

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in

Dimensioni mm 595 x 720 x 30

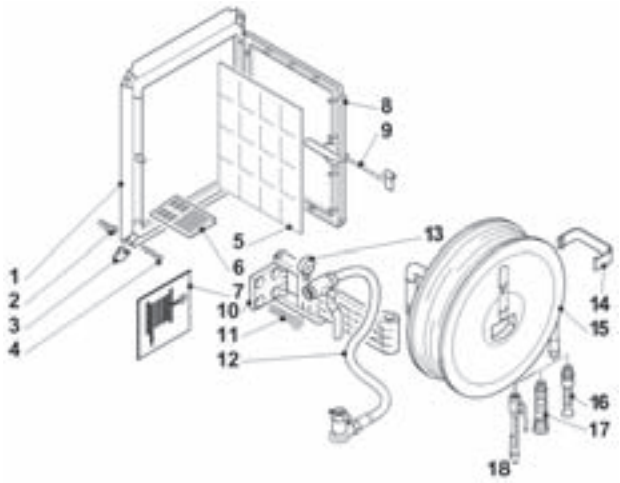

SYSTEM ANAKONDA C N

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 032621 838740	8 032621 838740 - 10	8 032621 838740 - 3
20 MT	8 032621 838757	8 032621 838757 - 10	8 032621 838757 - 3
25 MT	8 032621 838764	8 032621 838764 - 10	8 032621 838764 - 3
30 MT	8 032621 839914	8 032621 839914 - 10	8 032621 839914 - 3

SYSTEM ANAKONDA TAURUS MAGNUM C

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1. Il sistema è composto da:

1 - Cassetta naspo da esterno/parete in lamiera di colore rosso completa di vano porta estintore
2,9,10 - Tasselli e accessori
3,17 - Sigillo COD. 1581
4 - Portello vano porta estintore
5 - Portello cieco vano porta estintore per System Anakonda Taurus Magnum C RF
6 - Lastra Blindo Light con pittogrammi mm 155 x 360 per vano porta estintore
7 - Cartello monofacciale estintore COD. PLA1582010
8 - Lastra Blindo Light con pittogrammi mm 375 x 500 per cassetta
11 - Manuale di istruzioni
12 - Braccio porta naspo
13 - Collettore lunghezza cm 90 con valvola di intercettazione a sfera da 1" e manometro
14 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
15 - Portello cieco cassetta naspo per System Anakonda Taurus Magnum C RF
16 - Portello cassetta naspo
18 - Fermo lancia (solo per 15 e 20 mt)
19 - Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda con bobina rotante
20,21,22 - Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6 mm COD.2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983, Hotel 3 effetti COD. 2281

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in

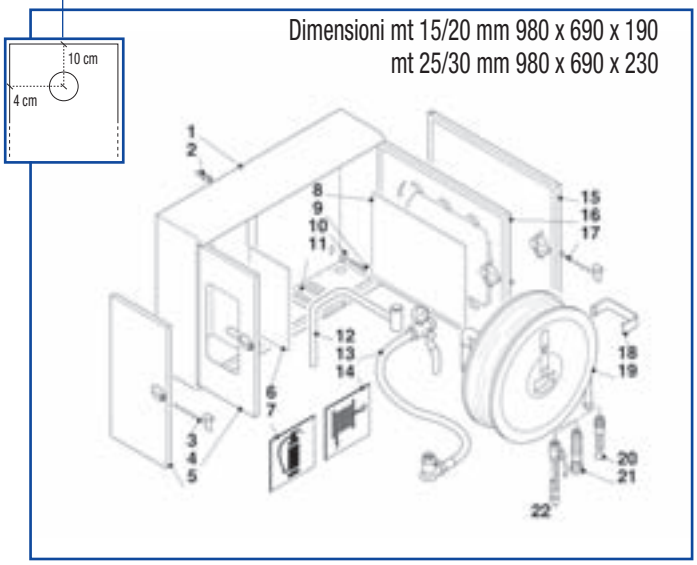

SYSTEM ANAKONDA TAURUS MAGNUM C

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 032621 839082	8 032621 839082 - 10	8 032621 839082 - 3
20 MT	8 032621 839099	8 032621 839099 - 10	8 032621 839099 - 3
25 MT	8 032621 839105	8 032621 839105 - 10	8 032621 839105 - 3
30 MT	8 032621 839112	8 032621 839112 - 10	8 032621 839112 - 3

SYSTEM ANAKONDA TAURUS MAGNUM C INK

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta naspo da incasso in lamiera di colore rosso completa di vano porta estintore
2,9,10 - Tasselli e accessori
3,17 - Sigillo COD. 1581
4 - Portello vano porta estintore
5 - Portello cieco vano porta estintore per System Anakonda Taurus Magnum C INK
6 - Lastra Blindo Light con pittogrammi mm 155 x 360 per vano porta estintore
7 - Cartello monofacciale estintore COD. PLA1582010
8 - Lastra Blindo Light con pittogrammi mm 375 x 475 per cassetta naspo
11 - Manuale di istruzioni
12 - Braccio porta naspo
13 - Collettore lunghezza cm 90 con valvola di intercettazione a sfera da 1" e manometro
14 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
15 - Portello cieco cassetta naspo per System Anakonda Taurus Magnum C INK RF
16 - Portello cassetta naspo
18 - Fermo lancia (solo per 15 e 20 mt)
19 - Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda con bobina rotante
20,21,22 - Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6 mm COD. 2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983, Hotel COD. 2281

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in



Dimensioni mt 15/20 mm 993 x 655 x 190
mt 25/30 mm 993 x 655 x 230

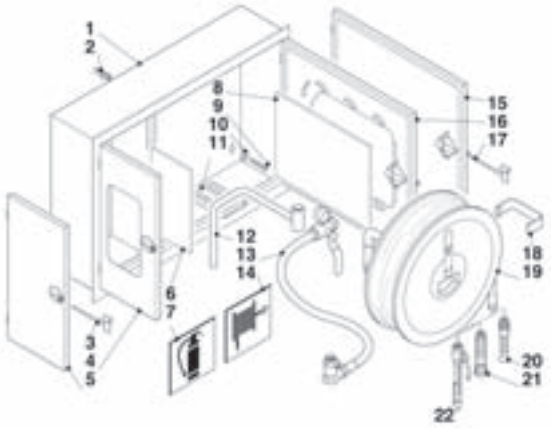

SYSTEM ANAKONDA TAURUS MAGNUM C INK

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 032621 839129	8 032621 839129 - 10	8 032621 839129 - 3
20 MT	8 032621 839136	8 032621 839136 - 10	8 032621 839136 - 3
25 MT	8 032621 839143	8 032621 839143 - 10	8 032621 839143 - 3
30 MT	8 032621 839150	8 032621 839150 - 10	8 032621 839150 - 3

SYSTEM ANAKONDA TAURUS MAGNUM C RF



Dimensioni mt 15/20 mm 980 x 690 x 190
mt 25/30 mm 980 x 690 x 230

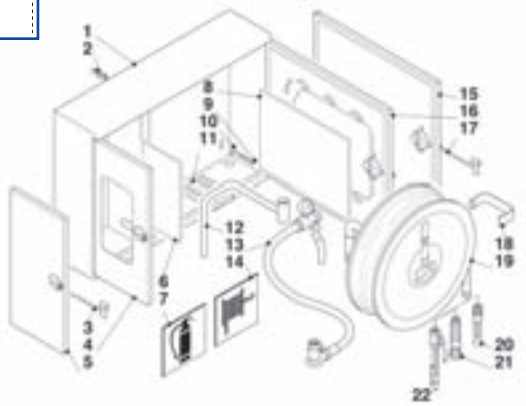

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta naspo da esterno/parete in lamiera di colore rosso completa di vano porta estintore
2,9,10 - Tasselli e accessori
3,17 - Sigillo COD. 1581
4 - Portello per lastra Safe Crash vano porta estintore per System Anakonda Taurus Magnum C RF
5 - Portello cieco vano porta estintore
6 - Lastra Blindo Light con pittogrammi mm 170 x 380 per vano porta estintore
7 - Cartello monofacciale estintore COD. PLA1582010
8 - Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi mm 370 x 500 per cassetta naspo
11 - Manuale di istruzioni
12 - Braccio porta naspo
13 - Collettore lunghezza cm 90 con valvola di intercettazione a sfera da 1" e manometro
14 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
15 - Portello cieco cassetta naspo
16 - Portello per lastra Safe Crash cassetta naspo per System Anakonda Taurus Magnum C
18 - Fermo lancia (solo per 15 e 20 mt)
19 - Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda con bobina rotante
20,21,22 - Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6 mm COD. 2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983, Hotel COD. 2281

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in

SYSTEM ANAKONDA TAURUS MAGNUM C RF

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 032621 832885	8 032621 832885 - 10	8 032621 832885 - 3
20 MT	8 032621 832878	8 032621 832878 - 10	8 032621 832878 - 3
25 MT	8 032621 832892	8 032621 832892 - 10	8 032621 832892 - 3
30 MT	8 032621 832908	8 032621 832908 - 10	8 032621 832908 - 3

SYSTEM ANAKONDA TAURUS MAGNUM C INK RF

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1. Il sistema è composto da:

1 - Cassetta naspo da incasso in lamiera di colore rosso completa di vano porta estintore
2,9,10 - Tasselli e accessori
3,17 - Sigillo COD. 1581
4 - Portello per lastra Safe Crash vano porta estintore per System Anakonda Taurus Magnum C INK RF
5 - Portello cieco vano porta estintore
6 - Lastra Blindo Light con pittogrammi mm 170 x 380 per vano porta estintore
7 - Cartello monofacciale estintore COD. PLA1582010
8 - Lastra Blindo Light con pittogrammi mm 370 x 500 per cassetta naspo
11 - Manuale di istruzioni
12 - Braccio porta naspo
13 - Collettore lunghezza cm 90 con valvola di intercettazione a sfera da 1" e manometro
14 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
15 - Portello cieco cassetta naspo
16 - Portello per lastra Safe Crash cassetta naspo per System Anakonda Taurus Magnum C INK
18 - Fermo lancia (solo per 15 e 20 mt)
19 - Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda con bobina rotante
20,21,22 - Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6 mm COD. 2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983, Hotel COD. 2281



Dimensioni mt 15/20 mm 993 x 655 x 190
mt 25/30 mm 993 x 655 x 230

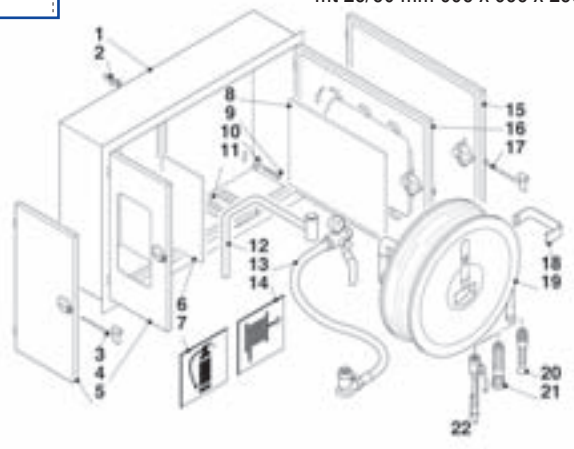

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in

SYSTEM ANAKONDA TAURUS MAGNUM C INK RF

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 032621 833073	8 032621 833073 - 10	8 032621 833073 - 3
20 MT	8 032621 833103	8 032621 833103 - 10	8 032621 833103 - 3
25 MT	8 032621 833080	8 032621 833080 - 10	8 032621 833080 - 3
30 MT	8 032621 833097	8 032621 833097 - 10	8 032621 833097 - 3

SYSTEM ANAKONDA TAURUS C

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta naspo da esterno / parete in lamiera di colore rosso mod. Taurus
2,4,5 - Tasselli e accessori
3 - Lastra Blindo Light con pittogrammi mm 375 x 475
6 - Manuale di istruzioni
7 - Braccio porta naspo
8 - Collettore lunghezza cm 90 con valvola di intercettazione a sfera da 1" e manometro
9 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
10 - Portello cieco per System Anakonda Taurus C RF
11 - Portello cassetta naspo
12 - Sigillo COD. 1581
13 - Fermo lancia (solo per 15 e 20 mt)
14 - Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda completa di bobina rotante
15,16,17 - Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6 mm COD. 2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983, Hotel COD. 2281

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in

Disponibile bianco.

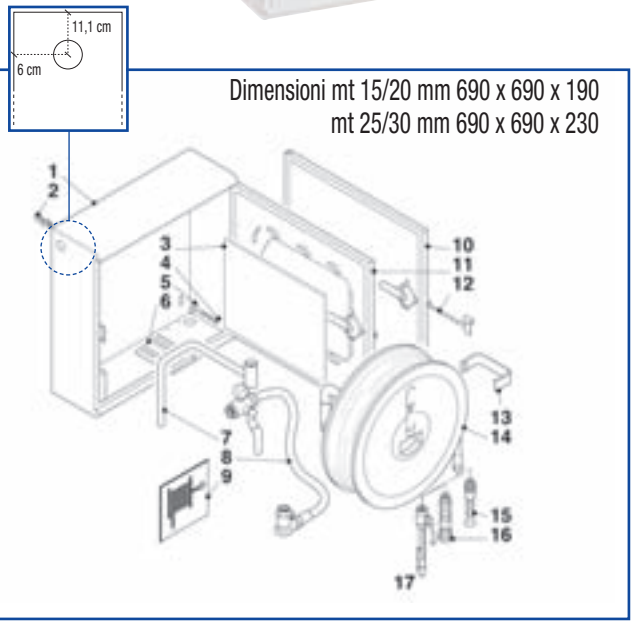

Dimensioni mt 15/20 mm 690 x 690 x 190
mt 25/30 mm 690 x 690 x 230

SYSTEM TAURUS ANAKONDA C

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 032621 839167	8 032621 839167 - 10	8 032621 839167 - 3
20 MT	8 032621 839174	8 032621 839174 - 10	8 032621 839174 - 3
25 MT	8 032621 839181	8 032621 839181 - 10	8 032621 839181 - 3
30 MT	8 032621 839198	8 032621 839198 - 10	8 032621 839198 - 3

SYSTEM ANAKONDA TAURUS C INK

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta naspo da incasso in lamiera di colore rosso completa di bobina rotante
2,4,5 - Tasselli e accessori
3 - Lastra Blindo Light con pittogrammi 375 x 475
6 - Manuale di istruzioni
7 - Braccio porta naspo
8 - Collettore lunghezza cm 90 con valvola di intercettazione a sfera da 1" e manometro
9 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
10 - Portello cieco per System Anakonda Taurus C INK RF
11 - Portello cassetta naspo
12 - Sigillo COD. 1581
13 - Fermo lancia (solo per 15 e 20 mt)
14 - Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda completa di bobina rotante
15,16,17 - Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6 mm COD. 2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983, Hotel COD. 2281

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in

Disponibile bianco.

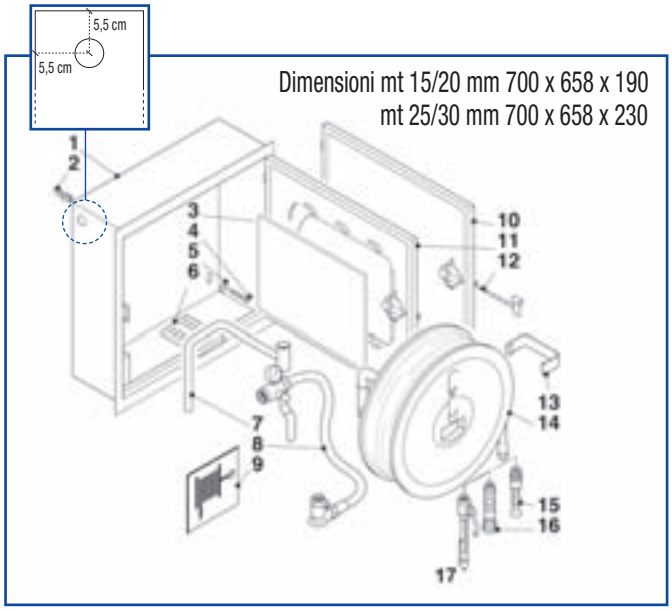

SYSTEM TAURUS ANAKONDA C INK

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 032621 839204	8 032621 839204 - 10	8 032621 839204 - 3
20 MT	8 032621 839211	8 032621 839211 - 10	8 032621 839211 - 3
25 MT	8 032621 839228	8 032621 839228 - 10	8 032621 839228 - 3
30 MT	8 032621 839235	8 032621 839235 - 10	8 032621 839235 - 3

SYSTEM ANAKONDA TAURUS C INK REVERSO

TOTALMENTE ANTIRUGGINE

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1.
Il sistema è composto da:

- Tubazione semirigida DN45 a norma EN694 Tipo Anakonda completa di bobina rotante MOD. REVERSO
- Fermo lancia (solo per 15-20 mt.)
- Braccio porta naspo in acciaio inox
- Collettore lunghezza cm 110 con valvola di intercettazione a sfera da 1" e manometro
- Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
- Tasselli e accessori
- Manuale istruzioni
- Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6mm COD. 2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983, Hotel COD. 228

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in

L'INOSSIDABILE

- **Supporto braccio in materiale plastico**
- **Braccio in acciaio inox**
- **Struttura naspo in materiale plastico in polipropilene e nylon caricati in fibra di vetro**

SYSTEM TAURUS ANAKONDA C INK REVERSO

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 055118 555227	8 055118 555265 - 10	8 055118 555302 - 3
20 MT	8 055118 555234	8 055118 555272 - 10	8 055118 555319 - 3
25 MT	8 055118 555241	8 055118 555289 - 10	8 055118 555326 - 3
30 MT	8 055118 555258	8 055118 555296 - 10	8 055118 555333 - 3

SYSTEM ANAKONDA TAURUS C RF

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta naspo da esterno / parete in lamiera di colore rosso
2,4,5 - Tasselli e accessori
3 - Lastra Safe Crash Blindo Light con pittogrammi mm 375 x 475
6 - Manuale di istruzioni
7 - Braccio porta naspo
8 - Collettore lunghezza cm 90 con valvola di intercettazione a sfera da 1" e manometro
9 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
10 - Portello cieco
11 - Portello per lastra Safe Crash per System Anakonda Taurus C
12 - Sigillo COD. 1581
13 - Fermo lancia (solo per 15 e 20 mt)
14 - Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda completa di bobina rotante
15,16,17 - Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6 mm COD. 2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983, Hotel COD. 2281

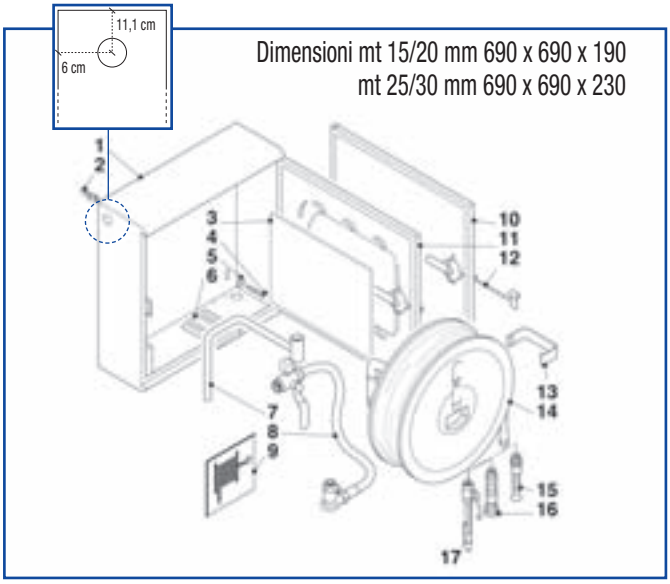

Dimensioni mt 15/20 mm 690 x 690 x 190
mt 25/30 mm 690 x 690 x 230

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in

Disponibile bianco.

SYSTEM TAURUS ANAKONDA C RF

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 032621 839341	8 032621 839341 - 10	8 032621 839341 - 3
20 MT	8 032621 839358	8 032621 839358 - 10	8 032621 839358 - 3
25 MT	8 032621 839365	8 032621 839365 - 10	8 032621 839365 - 3
30 MT	8 032621 839372	8 032621 839372 - 10	8 032621 839372 - 3

SYSTEM ANAKONDA TAURUS C INK RF

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione semirigida DN25 con marcatura CE nr. CPD/0497/081/05 conforme alla norma EN 671/1.
Il sistema è composto da:

1 - Cassetta naspo da incasso in lamiera di colore rosso mod.Taurus
2,4,5 - Tasselli e accessori
3 - Lastra Safe Crash Protezione Blindo Light con pittogrammi mm 375 x 475
6 - Manuale di istruzioni
7 - Braccio porta naspo
8 - Collettore lunghezza cm 90 con valvola di intercettazione a sfera da 1" e manometro
9 - Cartello monofacciale idrante COD. PLA1582030
10 - Portello cieco
11 - Portello per lastra Safe Crash per System Anakonda Taurus C INK
12 - Sigillo
13 - Fermo lancia (solo per 15 e 20 mt)
14 - Tubazione semirigida DN25 a norma EN694 Tipo Anakonda completa di bobina rotante
15,16,17 - Lancia antincendio DN25 Grand Hotel Ø 6 mm COD. 2298, Grand Hotel Ø 10 mm COD. 9983, Hotel COD. 2281

Tutti i nostri naspi montano tubazione Made in

Disponibile bianco.

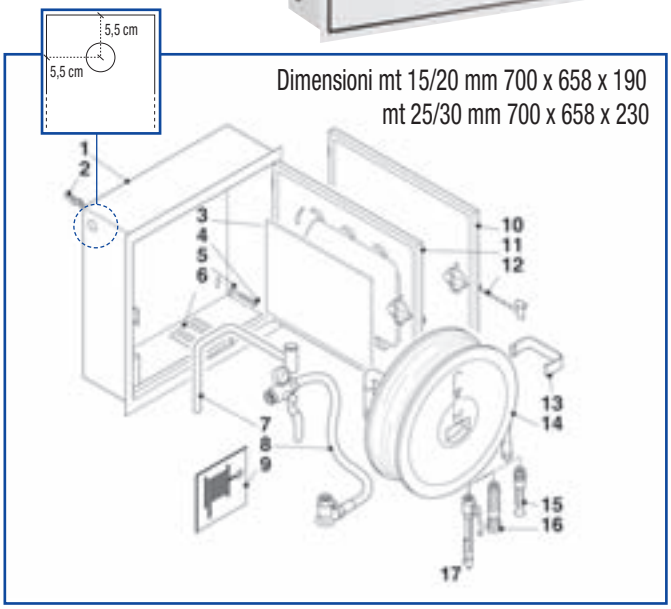

Dimensioni mt 15/20 mm 700 x 658 x 190
mt 25/30 mm 700 x 658 x 230

SYSTEM TAURUS ANAKONDA C INK RF

DN 25	GHOTEL25	GHOTEL10	HOTEL25
	6 mm	10 mm	6 mm
15 MT	8 032621 839389	8 032621 839389 - 10	8 032621 839389 - 3
20 MT	8 032621 839396	8 032621 839396 - 10	8 032621 839396 - 3
25 MT	8 032621 839402	8 032621 839402 - 10	8 032621 839402 - 3
30 MT	8 032621 839419	8 032621 839419 - 10	8 032621 839419 - 3

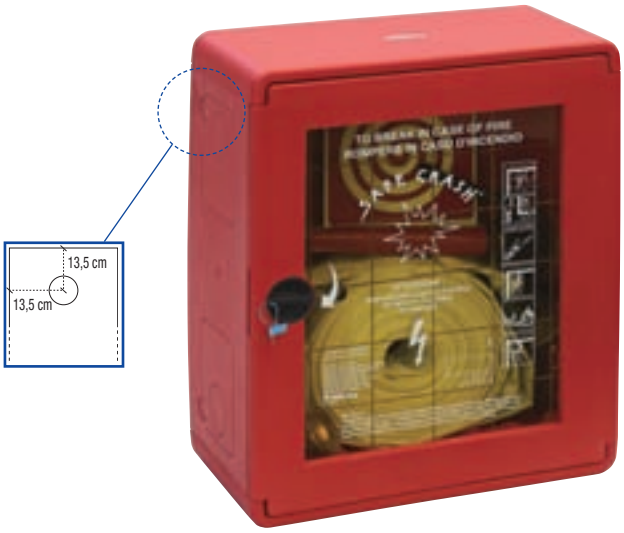

PK 70 BL

Complesso idrante da esterno UNI70 composto da:
- Cassetta PK70 in Blindo Light da esterno rosso
- Portello con sigillo di sicurezza e maniglia rotante Easy Break con lastra Safe Crash Blindo Light mm 389x506
- Manichetta Wit UNI 70 mt raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI
- Cartello idrante PLA1582020
- Dimensioni: 554 x 680 x 275

8 032621 833042	**PK 70 E 15 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 15 mt, cassetta PK 70, Rubinetto di intercettazione
8 032621 837675	**PK 70 15 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 15 mt, cassetta PK 70 + chiave di manovra
8 032621 833059	**PK 70 E 20 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 20 mt, cassetta PK 70, Rubinetto di intercettazione
8 032621 837636	**PK 70 20 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 20 mt, cassetta PK 70 + chiave di manovra
8 032621 833066	**PK 70 E 25 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 25 mt, cassetta PK 70, Rubinetto di intercettazione
8 032621 837743	**PK 70 25 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 25 mt, cassetta PK 70 + chiave di manovra
8 032621 837590	**PK 70 E 30 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 30 mt, cassetta PK 70, Rubinetto di intercettazione
8 032621 837712	**PK 70 30 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 30 mt, cassetta PK 70 + chiave di manovra

PK 70 INK

Complesso idrante da incasso UNI70 composto da:
- Cassetta PK 70 in Blindo Light da incasso, rosso
- Telaio Normokit con lastra Safe Crash Blindo Light mm 389x506
- Manichetta Wit UNI 70 mt raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta
- Rubinetto di intercettazione
- Cartello idrante PLA1582020
- Dimensioni: 520 x 625 x 220

8 032621 832984	**PK70I15GLDFN**	Complesso idrante da incasso DN 70 - manichetta da 15 mt, cassetta PK 70 INK
8 032621 832991	**PK70I20GLDFN**	Complesso idrante da incasso DN 70 - manichetta da 20 mt, cassetta PK 70 INK
8 032621 833004	**PK70I25GLDFN**	Complesso idrante da incasso DN 70 - manichetta da 25 mt, cassetta PK 70 INK
8 032621 837606	**PK70I30GLDFN**	Complesso idrante da incasso DN 70 - manichetta da 30 mt, cassetta PK 70 INK

EXPO 70

Complesso idrante da esterno UNI70 composto da:
- Cassetta testarossa EXPO2015 in lamiera verniciata da esterno
- Portello con lastra Safe Crash Blindo Light 240 x 375
- Manichetta Wit UNI 70 raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI
- Cartello idrante PLA1582020
- Dimensioni: 505 x 670 x 225

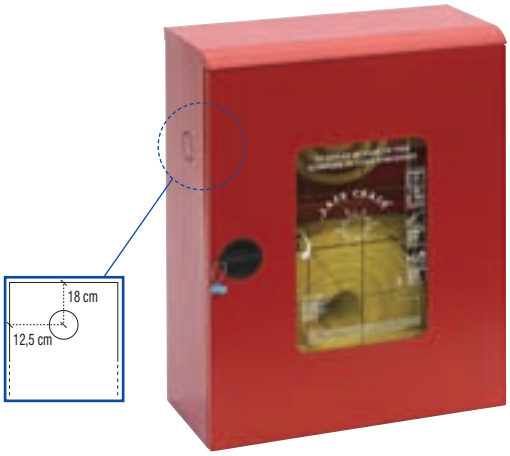

8 055118550727	**EXPO 70 E 15 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 15 mt, cassetta Expo 70, Rubinetto di intercettazione
8 055118550734	**EXPO 70 E 15 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 15 mt, cassetta Expo 70 + Chiave di manovra
8 055118550741	**EXPO 70 E 20 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 20 mt, cassetta Expo 70, Rubinetto di intercettazione
8 055118550758	**EXPO 70 E 20 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 20 mt, cassetta Expo 70 + Chiave di manovra
8 055118550765	**EXPO 70 E 25 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 25 mt, cassetta Expo 70, Rubinetto di intercettazione
8 055118550772	**EXPO 70 E 25 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 25 mt, cassetta Expo 70 + Chiave di manovra
8 055118550789	**EXPO 70 E 30 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 30 mt, cassetta Expo 70, Rubinetto di intercettazione
8 055118550796	**EXPO 70 E 30 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 30 mt, cassetta Expo 70 + Chiave di manovra

EXPO 70 INOX

Complesso idrante da esterno UNI 70 composto da:
- Cassetta testarossa EXPO2015 UNI 70 in acciaio inox
- Portello con lastra Safe Crash Blindo Light 240 x 375
- Manichetta Wit UNI 70 raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI
- Cartello idrante PLA1582020
- Dimensioni: 505 x 670 x 223

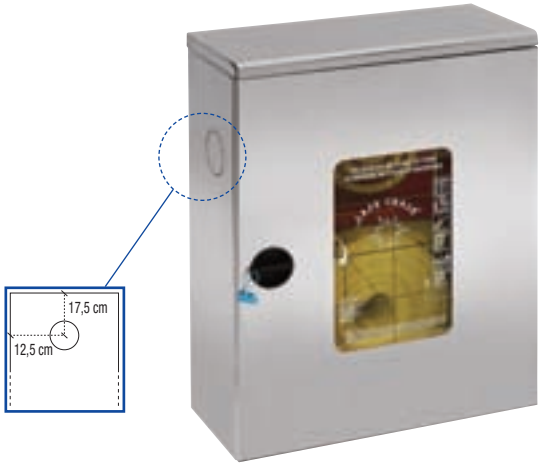

8 055118550802	**EXPO 70 X 15 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 15 mt, cassetta Expo 70 INOX, Rubinetto di intercettazione
8 055118550840	**EXPO 70 X 15 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 15 mt, cassetta Expo 70 INOX + Chiave di manovra
8 055118550819	**EXPO 70 X 20 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 20 mt, cassetta Expo 70 INOX, Rubinetto di intercettazione
8 055118550857	**EXPO 70 X 20 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 20 mt, cassetta Expo 70 INOX + Chiave di manovra
8 055118550826	**EXPO 70 X 25 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 25 mt, cassetta Expo 70 INOX, Rubinetto di intercettazione
8 055118550864	**EXPO 70 X 25 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 25 mt, cassetta Expo 70 INOX + Chiave di manovra
8 055118550833	**EXPO 70 X 30 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 30 mt, cassetta Expo 70 INOX, Rubinetto di intercettazione
8 055118550871	**EXPO 70 X 30 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 30 mt, cassetta Expo 70 INOX + Chiave di manovra

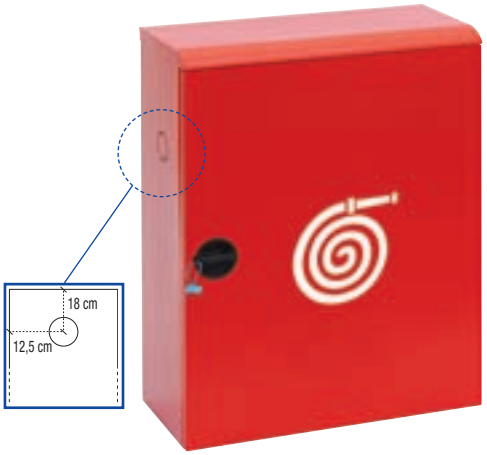

EXPO 70 RF

Complesso idrante da esterno UNI70 composto da:
- Cassetta testarossa EXPO2015RF in lamiera verniciata da esterno, con anta cieca
- Portello cieco
- Manichetta Wit UNI 70 mt raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI
- Cartello idrante PLA1582020
- Dimensioni: 505 x 670 x 225

8 055118552271	**EXPO 70 ER 15 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 15 mt, cassetta Expo 70, anta cieca, Rubinetto di intercettazione
8 055118552639	**EXPO 70 ER 15 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 15 mt, cassetta Expo 70, anta cieca + Chiave di manovra
8 055118552288	**EXPO 70 ER 20 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 20 mt, cassetta Expo 70, anta cieca, Rubinetto di intercettazione
8 055118552646	**EXPO 70 ER 20 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 20 mt, cassetta Expo 70, anta cieca + Chiave di manovra
8 055118552295	**EXPO 70 ER 25 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 25 mt, cassetta Expo 70, anta cieca, Rubinetto di intercettazione
8 055118552653	**EXPO 70 ER 25 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 25 mt, cassetta Expo 70, anta cieca + Chiave di manovra
8 055118552301	**EXPO 70 ER 30 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 30 mt, cassetta Expo 70, anta cieca, Rubinetto di intercettazione
8 055118552660	**EXPO 70 ER 30 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 30 mt, cassetta Expo 70, anta cieca + Chiave di manovra

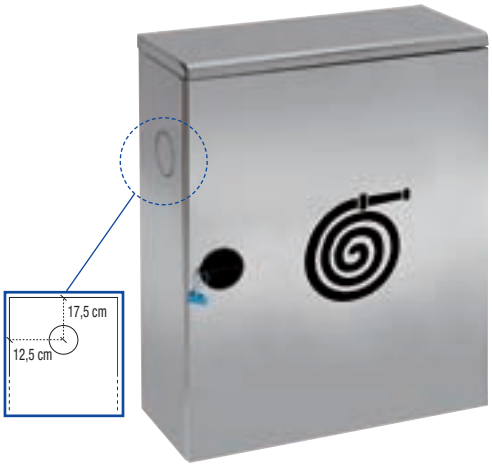

EXPO 70 INOX RF

Complesso idrante da esterno UNI 70 composto da:
- Cassetta testarossa EXPO2015XRF UNI 70 in acciaio inox
- Portello cieco
- Manichetta Wit UNI 70 mt raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI
- Cartello idrante PLA1582020
- Dimensioni: 505 x 670 x 223

8 055118552318	**EXPO 70 XR 15 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 15 mt, cassetta Expo 70 INOX, anta cieca, Rubinetto di intercettazione
8 055118552667	**EXPO 70 XR 15 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 15 mt, cassetta Expo 70 INOX, anta cieca + Chiave di manovra
8 055118552325	**EXPO 70 XR 20 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 20 mt, cassetta Expo 70 INOX, anta cieca, Rubinetto di intercettazione
8 055118552684	**EXPO 70 XR 20 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 20 mt, cassetta Expo 70 INOX, anta cieca + Chiave di manovra
8 055118552332	**EXPO 70 XR 25 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 25 mt, cassetta Expo 70 INOX, anta cieca, Rubinetto di intercettazione
8 055118552691	**EXPO 70 XR 25 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 25 mt, cassetta Expo 70 INOX, anta cieca + Chiave di manovra
8 055118552349	**EXPO 70 XR 30 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 30 mt, cassetta Expo 70 INOX, anta cieca, Rubinetto di intercettazione
8 055118552707	**EXPO 70 XR 30 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 30 mt, cassetta Expo 70 INOX, anta cieca + Chiave di manovra

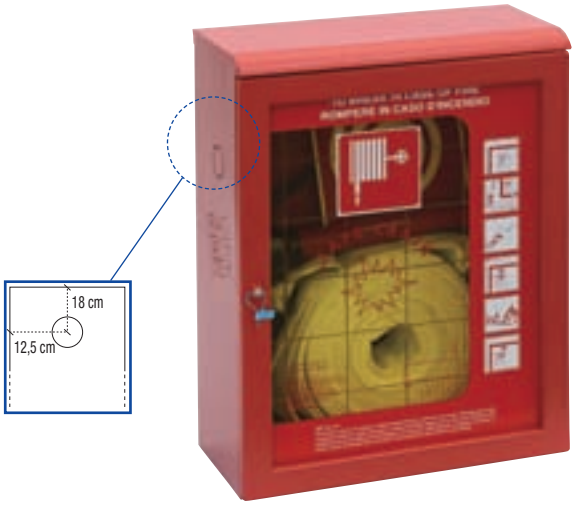

TSA 70

Complesso idrante da esterno UNI70 composto da:
- Cassetta testarossa in lamiera verniciata da esterno
- Portello con lastra Safe Crash Blindo Light 425 x 575
- Manichetta Wit UNI 70 mt raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta
- Rubinetto di intercettazione o chiave di manovra nell'allestimento CI
- Cartello idrante PLA1582020
- Dimensioni: 505 x 670 x 225

8 032621 838603	**TSA 70 E 15 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 15 mt, cassetta Testa Rossa 70, Rubinetto di intercettazione
8 032621 837729	**TSA 70 E 15 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 15 mt, cassetta Testa Rossa 70 + Chiave di manovra
8 032621 838610	**TSA 70 E 20 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 20 mt, cassetta Testa Rossa 70, Rubinetto di intercettazione
8 032621 838085	**TSA 70 E 20 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 20 mt, cassetta Testa Rossa 70 + Chiave di manovra
8 032621 838719	**TSA 70 E 25 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 25 mt, cassetta Testa Rossa 70, Rubinetto di intercettazione
8 032621 838092	**TSA 70 E 25 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 25 mt, cassetta Testa Rossa 70 + Chiave di manovra
8 032621 837613	**TSA 70 E 30 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 30 mt, cassetta Testa Rossa 70, Rubinetto di intercettazione
8 032621 838108	**TSA 70 E 30 CI**	Cassetta corredo idrante - manichetta da 30 mt, cassetta Testa Rossa 70 + Chiave di manovra

CEST 70

Complesso idrante da esterno UNI70 composto da:
- Cassetta in lamiera verniciata da esterno
- Sportello con lastra Safe Crash Blindo Light mm 422 x 570
- Manichetta Wit UNI 70 mt raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta
- Rubinetto di intercettazione
- Cartello idrante PLA1582020
- Dimensioni: 500 x 685 x 246

8 032621 832786	**CEST 70 E 15 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 15 mt, cassetta in lamiera, Rubinetto di intercettazione
8 032621 832793	**CEST 70 E 20 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 20 mt, cassetta in lamiera, Rubinetto di intercettazione
8 032621 832809	**CEST 70 E 25 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 25 mt, cassetta in lamiera, Rubinetto di intercettazione
8 032621 837651	**CEST 70 E 30 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 30 mt, cassetta in lamiera, Rubinetto di intercettazione

CINX 70

Complesso idrante da esterno UNI70 acciaio inox composto da:
- Cassetta in acciaio inox da esterno
- Sportello con lastra Safe Crash Blindo Light mm 422 x 570
- Manichetta Wit UNI 70 mt raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta
- Rubinetto di intercettazione
- Cartello idrante PLA1582020
- Dimensioni: 500 x 685 x 246

8 032621 832847	**CINX 70 E 15 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 15 mt, cassetta acciaio inox, Rubinetto di intercettazione
8 032621 832854	**CINX 70 E 20 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 20 mt, cassetta acciaio inox, Rubinetto di intercettazione
8 032621 832861	**CINX 70 E 25 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 25 mt, cassetta acciaio inox, Rubinetto di intercettazione
8 032621 837644	**CINX 70 E 30 GLDFN**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 30 mt, cassetta acciaio inox, Rubinetto di intercettazione

CORREDO IDRANTE

Cassetta corredo idrante completa di:
- Cassetta con anta cieca e ripiano regolabile
- 2 manichette UNI 70 raccordi UNI 804
- 2 lance Goldfinger N UNI 70
- 1 chiave di manovra
- 2 gocciolatori salvamanichetta
- Cartello presidio antincendio
- Dimensioni: 503 x 675 x 320

8 032621 832915	**CI20RF**	Cassetta Corredo Idranti anta cieca con ripiano, 2 manichette da 20 mt., 2 lance, chiave di manovra
8 055118550697	**CI20RF-S**	Cassetta Corredo Idranti anta cieca con ripiano, 1 manichetta da 20 mt., 1 lancia, chiave di manovra
8 032621 832922	**CI25RF**	Cassetta Corredo Idranti anta cieca con ripiano, 2 manichette da 25 mt., 2 lance, chiave di manovra
8 055118550703	**CI25RF-S**	Cassetta Corredo Idranti anta cieca con ripiano, 1 manichetta da 25 mt., 1 lancia, chiave di manovra
8 032621 832939	**CI30RF**	Cassetta Corredo Idranti anta cieca con ripiano, 2 manichette da 30 mt., 2 lance, chiave di manovra
8 055118550710	**CI30RF-S**	Cassetta Corredo Idranti anta cieca con ripiano, 1 manichetta da 30 mt., 1 lancia, chiave di manovra

CINK 70

Complesso idrante da incasso UNI70 composto da:
- Cassetta in lamiera da incasso mm 385 x 525
- Telaio in alluminio con lastra Safe Crash Blindo Light
- Manichetta Wit UNI 70 mt raccordi UNI 804
- Lancia a tre effetti Goldfinger N UNI 70
- Gocciolatore salvamanichetta
- Rubinetto di intercettazione
- Cartello idrante PLA1582020
- Dimensioni: 420 x 565 x 252

8 032621 832724	**CINK 70 I 15 GLDFN**	Complesso idrante da incasso DN 70 - manichetta da 15 mt, cassetta in lamiera, Rubinetto di intercettazione
8 032621 832731	**CINK 70 I 20 GLDFN**	Complesso idrante da incasso DN 70 - manichetta da 20 mt, cassetta in lamiera, Rubinetto di intercettazione
8 032621 832748	**CINK 70 I 25 GLDFN**	Complesso idrante da incasso DN 70 - manichetta da 25 mt, cassetta in lamiera, Rubinetto di intercettazione
8 032621 837637	**CINK 70 I 30 GLDFN**	Complesso idrante da incasso DN 70 - manichetta da 30 mt, cassetta in lamiera, Rubinetto di intercettazione

Barcode	Articolo	Descrizione
8 055118551380	**EXP45E15ST**	System Testa Rossa new Expo2015 15 m STORZ 45
8 055118551397	**EXP45E20ST**	System Testa Rossa new Expo2015 20 m STORZ 45
8 055118551403	**EXP45E25ST**	System Testa Rossa new Expo2015 25 m STORZ 45
8 055118551410	**EXP45E30ST**	System Testa Rossa new Expo2015 30 m STORZ 45
8 055118551427	**EXP45ER15ST**	System Testa Rossa new Expo2015 RF 15 m STORZ 45
8 055118551434	**EXP45ER20ST**	System Testa Rossa new Expo2015 RF 20 m STORZ 45
8 055118551441	**EXP45ER25ST**	System Testa Rossa new Expo2015 RF 25 m STORZ 45
8 055118551458	**EXP45ER30ST**	System Testa Rossa new Expo2015 RF 30 m STORZ 45
8 055118551465	**EXP45X15ST**	System Testa Rossa new Expo2015 X 15 m STORZ 45
8 055118551472	**EXP45X20ST**	System Testa Rossa new Expo2015 X 20 m STORZ 45
8 055118551489	**EXP45X25ST**	System Testa Rossa new Expo2015 X 25 m STORZ 45
8 055118551496	**EXP45X30ST**	System Testa Rossa new Expo2015 X 30 m STORZ 45
8 055118551502	**EXP45XR15ST**	System Testa Rossa new Expo2015 X RF 15 m STORZ 45
8 055118551519	**EXP45XR20ST**	System Testa Rossa new Expo2015 X RF 20 m STORZ 45
8 055118551526	**EXP45XR25ST**	System Testa Rossa new Expo2015 X RF 25 m STORZ 45
8 055118551533	**EXP45XR30ST**	System Testa Rossa new Expo2015 X RF 30 m STORZ 45
8 055118551540	**PK45E15ST**	System PK45 15 m STORZ 45
8 055118551557	**PK45E20ST**	System PK45 20 m STORZ 45
8 055118551564	**PK45E25ST**	System PK45 25 m STORZ 45
8 055118551571	**PK45E30ST**	System PK45 30 m STORZ 45
8 055118551588	**PK45I15ST**	System PK45 INK 15 m STORZ 45
8 055118551595	**PK45I20ST**	System PK45 INK 20 m STORZ 45
8 055118551601	**PK45I25ST**	System PK45 INK 25 m STORZ 45
8 055118551618	**PK45I30ST**	System PK45 INK 30 m STORZ 45
8 055118551625	**WIT4515EST**	Manichetta WIT UNI45 EN 14540 mt 15 STORZ
8 055118551632	**WIT4520EST**	Manichetta WIT UNI45 EN 14540 mt 20 STORZ
8 055118551649	**WIT4525EST**	Manichetta WIT UNI45 EN 14540 mt 25 STORZ
8 055118551656	**WIT4530EST**	Manichetta WIT UNI45 EN 14540 mt 30 STORZ
8 055118551373	**RB451PN16ST**	Rubinetto per cassetta idrante DN 1”1/2 attacco STORZ

ARTICOLI STORZ

Barcode	Articolo	Descrizione
8 055118551663	**RS112**	Riduzione STORZ
8 055118551670	**TMPE45E15ST**	System TMPE 45 E 15 con manichetta da 15 mt. - Lancia alluminio ALLUWN45 - attacco STORZ
8 055118551687	**TMPE45E20ST**	System TMPE 45 E 20 con manichetta da 20 mt. - Lancia alluminio ALLUWN45 - attacco STORZ
8 055118551694	**TMPE45E25ST**	System TMPE 45 E 25 con manichetta da 25 mt. - Lancia alluminio ALLUWN45 - attacco STORZ
8 055118551700	**TMPE45E30ST**	System TMPE 45 E 30 con manichetta da 30 mt. - Lancia alluminio ALLUWN45 - attacco STORZ
8 055118551717	**TMPE45I15ST**	System TMPE 45 INK 15 con manichetta da 15 mt. - CE -Lancia alluminio ALLUWN45 - attacco STORZ
8 055118551724	**TMPE45I20ST**	System TMPE 45 INK 20 con manichetta da 20 mt. - CE -Lancia alluminio ALLUWN45 - attacco STORZ
8 055118551731	**TMPE45I25ST**	System TMPE 45 INK 25 con manichetta da 25 mt. - CE -Lancia alluminio ALLUWN45 - attacco STORZ
8 055118551748	**TMPE45I30ST**	System TMPE 45 INK 30 con manichetta da 30 mt. - CE -Lancia alluminio ALLUWN45 - attacco STORZ
8 055118551755	**PK70E15ST**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 15 mt. - attacco STORZ - cassetta PK 70
8 055118551762	**PK70E20ST**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 20 mt. - attacco STORZ - cassetta PK 70
8 055118551779	**PK70E25ST**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 25 mt. - attacco STORZ - cassetta PK 70
8 055118551786	**PK70E30ST**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 30 mt. - attacco STORZ - cassetta PK 70
8 055118551793	**PK70I15ST**	Complesso idrante da incasso DN 70 - manichetta da 15 mt. - attacco STORZ - cassetta PK 70 INK
8 055118551809	**PK70I20ST**	Complesso idrante da incasso DN 70 - manichetta da 20 mt. - attacco STORZ - cassetta PK 70 INK
8 055118551816	**PK70I25ST**	Complesso idrante da incasso DN 70 - manichetta da 25 mt. - attacco STORZ - cassetta PK 70 INK
8 055118551823	**PK70I30ST**	Complesso idrante da incasso DN 70 - manichetta da 30 mt. - attacco STORZ - cassetta PK 70 INK
8 055118551830	**TSAX7015ST**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 15 mt. - attacco STORZ - cassetta TSA 70 INOX
8 055118551847	**TSAX7020ST**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 20 mt. - attacco STORZ - cassetta TSA 70 INOX
8 055118551854	**TSAX7025ST**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 25 mt. - attacco STORZ - cassetta TSA 70 INOX
8 055118551861	**TSAX7030ST**	Complesso idrante da esterno DN 70 - manichetta da 30 mt. - attacco STORZ - cassetta TSA 70 INOX
8 055118551878	**CI20RFST**	Cassetta corredo idranti anta cieca con ripiano - 2 manichette UNI70 da 20 mt. - attacco STORZ - 2 lance chiave di manovra
8 055118551885	**CI25RFST**	Cassetta corredo idranti anta cieca con ripiano - 2 manichette UNI70 da 25 mt. - attacco STORZ - 2 lance chiave di manovra
8 055118551892	**CI30RFST**	Cassetta corredo idranti anta cieca con ripiano - 2 manichette UNI70 da 30 mt. - attacco STORZ - 2 lance chiave di manovra

RB451PM

Rubinetto idrante 1” 1/2 con filettatura maschio gas UNI ISO 7/1.

8 032621 833745

RB451PN16

Rubinetto idrante 1” 1/2 con filettatura maschio gas UNI ISO 7/1 con pressione nominale 16 bar.

8 032621 839488

RB702M

Rubinetto idrante 2” con filettatura maschio gas UNI 70.

8 032621 833752

SIGI

Confezione da 100 sigilli.

8 032621 831581



CHKPNT

Check Point® per favorire controllo e marcatura ispezioni come pervisto dalla norma EN671/3.

8 032621 838696

Brevetto cartello Check Point

Attacchi Motopompa, Raccorderia

rack®
system

www.racksystem.it

GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA FILETTATI - NON A NORMA

- vengono forniti nella versione orizzontale. I gruppi verticali si ottengono ruotando di 90° il rubinetto idrante in senso orario.
- si possono avere con uno o due attacchi UNI 70 femmina con girello.
- nella versione “attacco motopompa” il gruppo va inserito tra l’anello antincendio e la condotta di alimentazione.
- vengono normalmente forniti con direzione del flusso da sx verso dx.

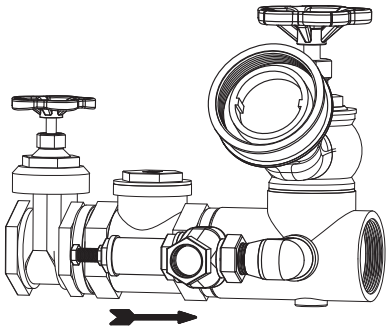

Barcode	DN	Uscita	A	H	Codice
8 032621 833363	2”	1 x 70	270	260	GI21310
8 032621 833370	2” 1/2	1 x 70	300	270	GI21355
8 032621 833387	2” 1/2	2 x 70	440	270	GI22545
8 032621 833394	3”	1 x 70	345	280	GI31385
8 032621 833400	3”	2 x 70	550	280	GI32540
8 032621 833417	4”	1 x 70	455	310	GI41520
8 032621 833424	4”	2 x 70	605	310	GI41310

GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA FLANGIATI - NON A NORMA

- vengono forniti nella versione orizzontale. I gruppi verticali si ottengono ruotando di 90° il rubinetto idrante in senso orario.
- si possono avere con uno o due attacchi UNI 70 femmina con girello.
- nella versione “attacco motopompa” il gruppo va inserito tra l’anello antincendio e la condotta di alimentazione.
- vengono normalmente forniti con direzione del flusso da sx verso dx.

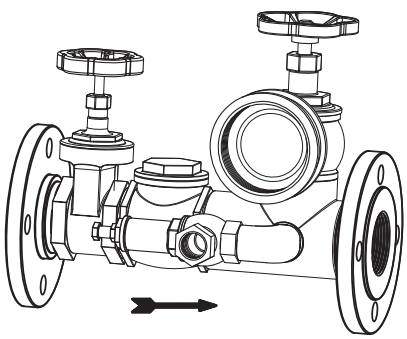

Barcode	DN	Uscita	A	H	Codice
8 032621 833431	2”	1 x 70	340	315	GL21310
8 032621 833448	2” 1/2	1 x 70	365	320	GL21355
8 032621 833455	2” 1/2	2 x 70	505	320	GL22545
8 032621 833462	3”	1 x 70	450	340	GL31385
8 032621 833479	3”	2 x 70	610	340	GL32540
8 032621 833486	4”	1 x 70	520	360	GL41520
8 032621 833493	4”	2 x 70	680	360	GL42740

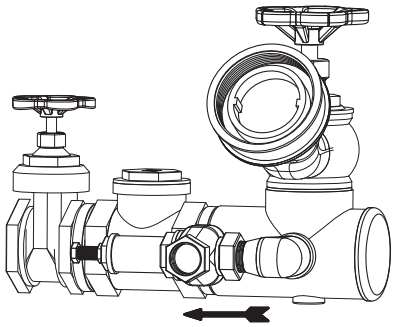

GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FILETTATI - A NORMA

- vengono forniti nella versione orizzontale. I gruppi verticali si ottengono ruotando di 90° il rubinetto idrante in senso orario.
- si possono avere con uno o due attacchi UNI 70 femmina con girello.
- nella versione "attacco di mandata" il gruppo va inserito in derivazione dell'alimentazione idranti, come previsto dalla UNI 10779.
- vengono normalmente forniti con direzione di flusso da dx verso sx.

Barcode	DN	Uscita	A	H	Codice
8 032621 833509	2"	1 x 70	280	260	GI21310N
8 032621 833516	2" 1/2	1 x 70	305	270	GI21355N
8 032621 833523	2" 1/2	2 x 70	445	270	GI22545N
8 032621 833530	3"	1 x 70	400	280	GI31385N
8 032621 833547	3"	2 x 70	555	280	GI32540N
8 032621 833554	4"	1 x 70	460	310	GI41520N
8 032621 833561	4"	2 x 70	610	310	GI41310N

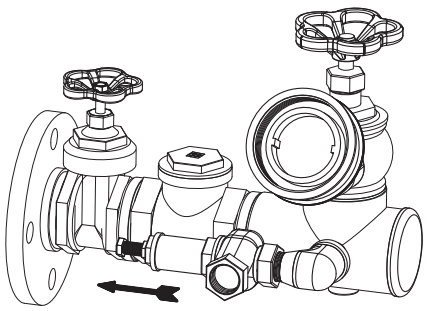

GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FLANGIATI - A NORMA

- vengono forniti nella versione orizzontale. I gruppi verticali si ottengono ruotando di 90° il rubinetto idrante in senso orario.
- si possono avere con uno o due attacchi UNI 70 femmina con girello.
- nella versione "attacco di mandata" il gruppo va inserito in derivazione dell'alimentazione idranti, come previsto dalla UNI 10779.
- vengono normalmente forniti con direzione di flusso da dx verso sx.

Barcode	DN	Uscita	A	H	Codice
8 032621 833578	2"	1 x 70	315	315	GL21310N
8 032621 833585	2" 1/2	1 x 70	340	320	GL21355N
8 032621 833592	2" 1/2	2 x 70	480	320	GL22545N
8 032621 833608	3"	1 x 70	420	340	GL31385N
8 032621 833615	3"	2 x 70	580	340	GL32540N
8 032621 833622	4"	1 x 70	480	360	GL41520N
8 032621 833639	4"	2 x 70	630	360	GL42740N

GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FILETTATI - A NORMA - ATTACCO STORZ

- vengono forniti nella versione orizzontale. I gruppi verticali si ottengono ruotando di 90° il rubinetto idrante in senso orario.
- si possono avere con uno o due attacchi.
- nella versione “attacco di mandata” il gruppo va inserito in derivazione dell’alimentazione idranti, come previsto dalla UNI 10779.
- vengono normalmente forniti con direzione di flusso da dx verso sx.

Barcode	DN	Uscita	A	H	Codice
8 055118551908	2”	1 x 75	280	260	GI21310NST
8 055118551915	2” 1/2	1 x 75	305	270	GI21355NST
8 055118551922	2” 1/2	2 x 75	445	270	GI22545NST
8 055118551939	3”	1 x 75	400	280	GI31385NST
8 055118551946	3”	2 x 75	555	280	GI32540NST
8 055118551953	4”	1 x 75	460	310	GI41520NST
8 055118551960	4”	2 x 75	610	310	GI41310NST

GRUPPI DI MANDATA UNI 10779 FLANGIATI - A NORMA - ATTACCO STORZ

- vengono forniti nella versione orizzontale. I gruppi verticali si ottengono ruotando di 90° il rubinetto idrante in senso orario.
- si possono avere con uno o due attacchi.
- nella versione “attacco di mandata” il gruppo va inserito in derivazione dell’alimentazione idranti, come previsto dalla UNI 10779.
- vengono normalmente forniti con direzione di flusso da dx verso sx.

Barcode	DN	Uscita	A	H	Codice
8 055118551977	2”	1 x 75	315	315	GL21310NST
8 055118551984	2” 1/2	1 x 75	340	320	GL21355NST
8 055118551991	2” 1/2	2 x 75	480	320	GL22545NST
8 055118552004	3”	1 x 75	420	340	GL31385NST
8 055118552011	3”	2 x 75	580	340	GL32540NST
8 055118552028	4”	1 x 75	480	360	GL41520NST
8 055118552035	4”	2 x 75	630	360	GL41310NST

CALOTTE CIECHE

Calotte complete di guarnizione e catenella

Barcode	DN	Tipo	Codice
8 032621 835213	45	ottone	CCØ45F
8 032621 835220	70	ottone	CCØ70F
8 032621 835237	100	ottone	CCØ100F
8 032621 835244	45 M	ottone	CCØ45M
8 032621 835251	70 M	ottone	CCØ70M
8 032621 835268	100 M	ottone	CCØ100M

RIDUZIONI MASCHIO UNI GAS

Barcode	DN	Codice
8 032621 835275	45 x 1”1/2	RAI451
8 032621 835282	45 x 2”	RAI452
8 032621 835299	45 x 2”1/2	RAI453
8 032621 835305	70 x 1”1/2	RAI701
8 032621 835312	70 x 2”	RAI702
8 032621 835329	70 x 2”1/2	RAI703
8 032621 835336	100 x 4”	RAI100
8 032621 835343	125 x 5”	RAI125

RIDUZIONI MASCHIO UNI FEMMINA GAS

Barcode	Gas	UNI	Codice
8 032621 830812	3/4”F	DN 25 M	RAIMUGH34
8 032621 830829	1”F	DN 25 M	RAIMUGH1
8 032621 830874	1” 1/4 F	DN 45 M	RAIMUGH114
8 032621 830881	1” 1/2 F	DN 45 M	RAIMUGH112
8 032621 830928	2” F	DN 45 M	RAIMUGH2
8 032621 831123	2” F	DN 70 M	RAIMUG702
8 032621 831178	2” 1/2 F	DN 70 M	RAIMUG212
8 032621 831246	3”F	DN 70 M	RAIMUG3
8 032621 831253	4”F	DN 100 M	RAIMUG4

RIDUZIONI FEMMINA UNI MASCHIO UNI

Barcode	UNI	UNI	Codice
8 032621 831260	DN 25 F	DN 45 M	RAIFM25-45
8 032621 831277	DN 45 F	DN 25 M	RAIFM45-25
8 032621 831314	DN 45 F	DN 70 M	RAIFM45-70
8 032621 831321	DN 70 F	DN 45 M	RAIFM70-45
8 032621 831338	DN 100 F	DN 70 M	RAIFM100-70

RIDUZIONI FEMMINA-FEMMINA

Barcode	Gas	UNI	Codice
8 032621 831345	1”	DN 25	RAIFGU125
8 032621 831383	1” 1/4	DN 45	RAIFGU114-45
8 032621 831390	1” 1/2	DN 45	RAIFGU112-45
8 032621 831406	2”	DN 45	RAIFGU12-45
8 032621 837750	2”	DN 70	RAIFGU2-70
8 032621 831413	2” 1/2	DN 70	RAIFGU212-70
8 032621 831420	3”	DN 70	RAIFGU3-70
8 032621 831598	DN 25	DN 45	RAIFGU25-45
8 032621 831604	DN 45	DN 70	RAIFGU45-70
8 032621 838313	DN 70	DN 100	RAIFGU70-100

RIDUZIONI GIREVOLI FEMMINA UNI MASCHIO GAS

Barcode	Gas	UNI	Codice
8 032621 831994	1” M	DN 25 F	RAIGGUMF-25
8 032621 832090	1” 1/4 M	DN 25 F	RAIGGUMF114-25
8 032621 832106	1” 1/2 M	DN 45 F	RAIGGUMF112-25
8 032621 832113	2” M	DN 45 F	RAIGGUMF2-25
8 032621 832618	2” M	DN 70 F	RAIGGUMF2-70
8 032621 832625	2” 1/2 M	DN 70 F	RAIGGUMF212-70
8 032621 832632	3” M	DN 70 F	RAIGGUMF3-70
8 032621 832649	4” M	DN 100 F	RAIGGUMF4-100

RACCORDI FORMA A

Raccordi normali in tre pezzi in ottone con guarnizione.

Barcode	DN	Codice
8 032621 834957	25	RP9025
8 032621 834964	45	RP9045
8 032621 834971	70	RP9070

Raccordi in tre pezzi in ottone a tabella UNI 804 con guarnizione.

Barcode	DN	Codice
8 032621 834995	45	RP80445
8 032621 835008	70	RP80470

RACCORDI FORMA B

Raccordi in tre pezzi in ottone con guarnizione.

Barcode	DN	Codice
8 032621 835015	70	RA80470
8 032621 835022	80	RA80480
8 032621 835039	100	RA804100
8 032621 835046	125	RA804125
8 032621 835053	150	RA804150

senza saracinesche

con saracinesche

DIVISORE A DUE VIE

- divisore in ottone completo di attacco con girello.
- è disponibile anche con saracinesche in ottone.

Barcode	Entrata	2 uscite	Sarac.	Codice
8 032621 835152	45	45	no	D2V45SS
8 032621 835176	70	45	no	D2V70SS
8 032621 835190	70	70	no	D2V140SS
8 032621 830645	100	70	no	D2V100SS
8 032621 835169	45	45	si	D2V45CS
8 032621 835183	70	45	si	D2V70CS
8 032621 835206	70	70	si	D2V140CS
8 032621 830652	100	70	si	D2V100CS

SARACINESCA FEMMINA FEMMINA

Costruzione in ottone. Filettatura gas femmina - femmina.

Barcode	DN	Codice
8 032621 833707	2”	SARA2
8 032621 833714	2” 1/2	SARA2P
8 032621 833721	3”	SARA3
8 032621 833738	4”	SARA4

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET

Costruzione in ottone. Filettatura gas femmina - femmina.

Barcode	DN	Filettature	Codice
8 032621 833660	2”	M/M	VACLA2
8 032621 833677	2” 1/2	M/M	VACLA2P
8 032621 833684	3”	F/F	VACLA3
8 032621 833691	4”	F/F	VACLA4

VALVOLA DI SICUREZZA

- costruzione in ottone. Filettatura gas femmina.
- taratura max 12 bar.

Barcode	DN	Codice
8 032621 833646	3/4”	VSM
8 032621 833653	1”	VS1

CORPO GRUPPO MOTOPOMPA

- costruzione in ottone. Filettatura gas maschio o femmina.

Barcode	DN	Filettatura	Codice
8 032621 830492	2”	F/F	CGM2FF
8 032621 830508	2” 1/2	F/F	CGM212FF
8 032621 830553	3”	M/M	CGM3MF
8 032621 830560	4”	M/M	CGM4MF

TELAI PER INCASSO ATTACCO MOTOPOMPA

8 032621 831352	**PK70NVVF**	Telaio Normokit UNI70 mm 720x590x23 con maniglia rotante e Lastra Protezione Blindo Light per cassette incasso attacco VVF
8 032621 831369	**PK70NVVFM**	Telaio Normokit UNI70 mm 830x690x23 con maniglia rotante e Lastra Protezione Blindo Light per cassette incasso attacco VVF, con cornice maggiorata
8 032621 831376	**PK70CCVVF**	Cornice in ABS rosso da integrare con telaio PK70NVVF
8 032621 831369	**PK70NVVFM**	Lastra Protezione Blindo Light mm 506x389

CLAM 2

Cassetta per gruppi motopompa in lamiera verniciata rosso RAL 3000 per gruppi orizzontali e verticali

8 032621 831031	**CLAM2**	Cassetta in lamiera per Gruppi Attacco motopompa 2” - 2” 1/2 - mm 510x570x300
8 032621 830348	**SC440x500**	Lastra Safe Crash per cassetta CLAM2

CLAM 3

Cassetta per gruppi motopompa in lamiera verniciata rosso RAL 3000 per gruppi orizzontali e verticali

8 032621 831048	**CLAM3**	Cassetta in lamiera Attacco motopompa 3” - 4” - mm 810x570x400
8 032621 830348	**SC745x500**	Lastra Safe Crash per cassetta CLAM3

Idranti

rack®
system

www.racksystem.it

IDRANTE SOPRASUOLO DN 50 E DN 70

A - Senza dispositivo di rottura

Modello non previsto dalla vigente normativa EN14384

Uscite	Barcode	DN	A	H	Codice
2 UNI 45	8 032621 834476	50	550	1220	ISAD050H500
2 UNI 45	8 032621 834483	50	700	1370	ISAD050H700
2 UNI 45	8 032621 834490	50	960	1630	ISAD050H960
2 UNI 70	8 032621 834506	70	550	1220	ISAD070H500
2 UNI 70	8 032621 834513	70	700	1370	ISAD070H700
2 UNI 70	8 032621 834520	70	960	1630	ISAD070H960
2 UNI 45 + 1 UNI 70	8 055118553476	50	550	1220	ISAD050H500+70
2 UNI 45 + 1 UNI 70	8 055118553483	50	700	1370	ISAD050H700+70
2 UNI 45 + 1 UNI 70	8 055118553490	50	960	1630	ISAD050H960+70
2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553513	70	550	1220	ISAD070H500+70
2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553537	70	700	1370	ISAD070H700+70
2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553551	70	960	1630	ISAD070H960+70

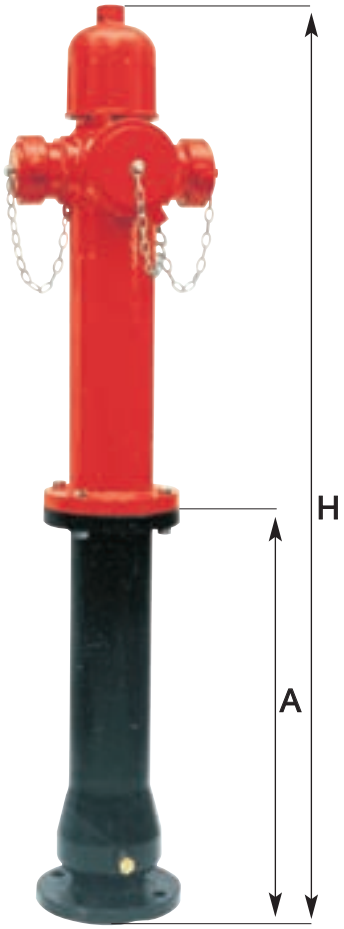

C - Con dispositivo di rottura

Modello non previsto dalla vigente normativa EN14384

Uscite	Barcode	DN	A	H	Codice
2 UNI 45	8 032621 834629	50	550	1220	ISAR050H500
2 UNI 45	8 032621 834636	50	700	1370	ISAR050H700
2 UNI 45	8 032621 834643	50	960	1630	ISAR050H960
2 UNI 70	8 032621 834650	70	550	1220	ISAR070H500
2 UNI 70	8 032621 834667	70	700	1370	ISAR070H700
2 UNI 70	8 032621 834674	70	960	1630	ISAR070H960
2 UNI 45 + 1 UNI 70	8 055118553681	50	550	1220	ISAR050H500+70
2 UNI 45 + 1 UNI 70	8 055118553698	50	700	1370	ISAR050H700+70
2 UNI 45 + 1 UNI 70	8 055118553704	50	960	1630	ISAR050H960+70
2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553711	70	550	1220	ISAR070H500+70
2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553735	70	700	1370	ISAR070H700+70
2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553766	70	960	1630	ISAR070H960+70

IDRANTE SOPRASUOLO DN 80 E DN 100
2 USCITE UNI70 E 3 USCITE UNI70

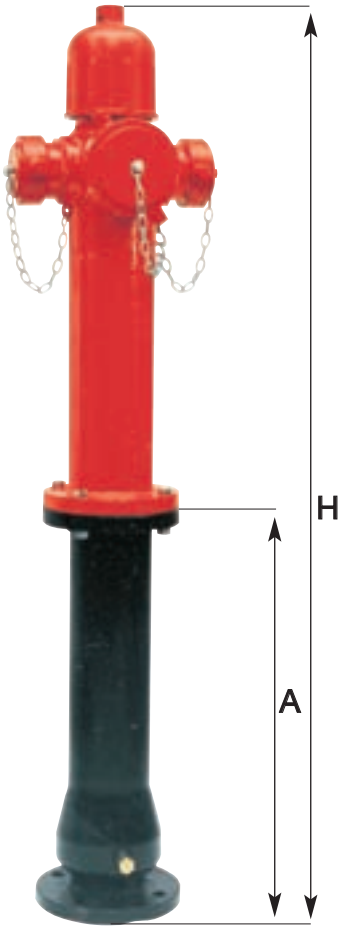

A - Senza dispositivo di rottura

	Uscite	Barcode	DN	A	H	Codice
Modello previsto dalla vigente normativa EN14384	2 UNI 70	8 032621 834537	80	550	1220	ISAD080H500
	2 UNI 70	8 032621 834544	80	700	1370	ISAD080H700
	2 UNI 70	8 032621 834551	80	960	1630	ISAD080H960
	2 UNI 70	8 032621 834568	100	550	1220	ISAD100H500
	2 UNI 70	8 032621 834575	100	700	1370	ISAD100H700
	2 UNI 70	8 032621 834582	100	960	1630	ISAD100H960
Modello non previsto dalla vigente normativa EN14384	2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553575	80	550	1220	ISAD080H500+70
	2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553650	80	700	1370	ISAD080H700+70
	2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553674	80	960	1630	ISAD080H960+70
	2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553599	100	550	1220	ISAD100H500+70
	2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553612	100	700	1370	ISAD100H700+70
	2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553636	100	960	1630	ISAD100H960+70

C - Con dispositivo di rottura

	Uscite	Barcode	DN	A	H	Codice
Modello previsto dalla vigente normativa EN14384	2 UNI 70	8 032621 834681	80	550	1220	ISAR080H500
	2 UNI 70	8 032621 834698	80	700	1370	ISAR080H700
	2 UNI 70	8 032621 834704	80	960	1630	ISAR080H960
	2 UNI 70	8 032621 834711	100	550	1220	ISAR100H500
	2 UNI 70	8 032621 834728	100	700	1370	ISAR100H700
	2 UNI 70	8 032621 834735	100	960	1630	ISAR100H960
Modello non previsto dalla vigente normativa EN14384	2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553841	80	550	1220	ISAR080H500+70
	2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553865	80	700	1370	ISAR080H700+70
	2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553889	80	960	1630	ISAR080H960+70
	2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553780	100	550	1220	ISAR100H500+70
	2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553803	100	700	1370	ISAR100H700+70
	2 UNI 70 + 1 UNI 70	8 055118553827	100	960	1630	ISAR100H960+70

IDRANTE SOPRASUOLO DN 70
2 USCITE UNI70 E 1 USCITA UNI100

Modello non previsto dalla vigente normativa EN14384

A - Senza dispositivo di rottura

Uscite	Barcode	DN	A	H	Codice
2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833506	70	550	1220	ISAD070H500+100
2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833520	70	700	1370	ISAD070H700+100
2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833544	70	960	1630	ISAD070H960+100

C - Con dispositivo di rottura

Uscite	Barcode	DN	A	H	Codice
2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833728	70	550	1220	ISAR070H500+100
2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833742	70	700	1370	ISAR070H700+100
2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833759	70	960	1630	ISAR070H960+100

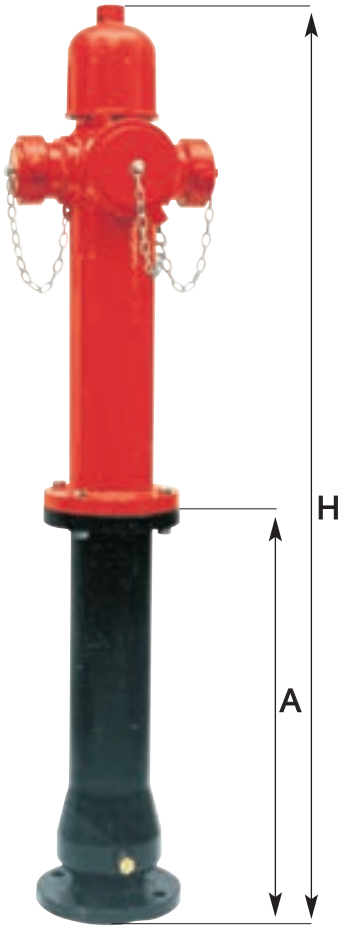

IDRANTE SOPRASUOLO DN 80 E DN 100
2 USCITE UNI70 E 1 USCITA UNI100

A - Senza dispositivo di rottura

	Uscite	Barcode	DN	A	H	Codice
Modello non previsto dalla vigente normativa EN14384	2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833568	80	550	1220	ISAR080H500+100
	2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833643	80	700	1370	ISAR080H700+100
	2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833667	80	960	1630	ISAR080H960+100
Modello previsto dalla vigente normativa EN14384	2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833582	100	550	1220	ISAR0100H500+100
	2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833605	100	700	1370	ISAR0100H700+100
	2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833629	100	960	1630	ISAR0100H960+100

C - Con dispositivo di rottura

	Uscite	Barcode	DN	A	H	Codice
Modello non previsto dalla vigente normativa EN14384	2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833834	80	550	1220	ISAR080H500+100
	2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833858	80	700	1370	ISAR080H700+100
	2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833872	80	960	1630	ISAR080H960+100
Modello previsto dalla vigente normativa EN14384	2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833773	100	550	1220	ISAR0100H500+100
	2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833796	100	700	1370	ISAR0100H700+100
	2 UNI 70 + 1 UNI 100	8 032621 833810	100	960	1630	ISAR0100H960+100

IDRANTE SOTTOSUOLO MOD. CROTONE A500

Barcode	DN	Uscita	Codice
8 032621 834773	50	Baionetta 45	ISC50B
8 032621 834803	50	UNI 45	ISC50N
8 032621 834780	70	Baionetta 70	ISC70B
8 032621 834810	70	UNI 70	ISC70N
8 032621 834797	80	Baionetta 70	ISC80B *
8 032621 834827	80	UNI 70	ISC80N *

* A norma UNI EN 14339/06.

CHIUSINI PER IDRANTI SOTTOSUOLO

- chiusini in ghisa con coperchio.

Barcode	Descrizione	H	Coperchio	Base sup.	Base inf.	Codice
8 032621 834919	Idrante sott. 50	250	300 x 220	320 x 240	370 x 290	CØ260
8 032621 834926	Idrante sott. 70	310	340 x 240	360 x 260	420 x 310	CØ263

COLLO DI CIGNO PER IDRANTI SOTTOSUOLO

- colonna in ottone e acciaio.
- disponibile a una o due uscite.
- sulle uscite possono essere applicate saracinesche di intercettazione.
- l'attacco sull'idrante può essere UNI oppure a baionetta (da specificare in fase d'ordine)

Tipo fisso

Barcode	DN	Uscite	Saracinesche	H	Codice
8 032621 834452	45	2	no	630	COGI45
8 055118550888	45	2	si	630	COGI45US
8 032621 834469	70	2	no	750	COGI70
8 055118550895	70	2	si	750	COGI70US
8 055118550901	70	1	no	750	COGI70U/1
8 055118550918	45	1	no	630	COGI45U/1

GOMITO A PIEDE PER IDRANTI

- gomito a 90° in ghisa sferoidale con piedino di appoggio.

Barcode	DN	Foratura	C	Codice
8 032621 834001	50	PN 16	140	GP50
8 032621 834018	70	PN 16	160	GP70
8 032621 834025	80	PN 16	160	GP80
8 032621 834032	100	PN 16	310	GP100
8 032621 834049	150	PN 16	380	GP150

COPERTURA IDRANTE

Barcode	Descrizione	Codice
8 055118551342	Copertura idrante in Blindo Light antiurto	COP-IDR

CHIAVI DI MANOVRA

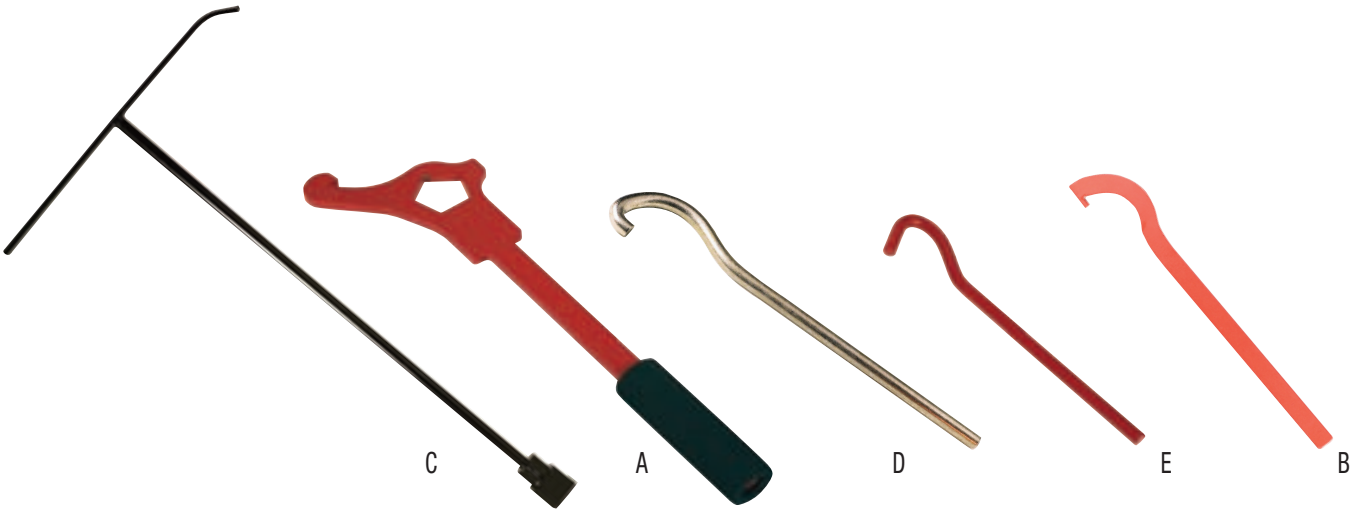

Barcode	Descrizione	Fig.	Codice
8 032621 833813	Chiave di manovra per idranti soprasuolo UNI 9485 in acciaio	A	CHØØ37
8 032621 833820	Chiave di manovra per raccordi forma “A” UNI 814 DN 25/45, verniciata	E	CH3845
8 032621 833837	Chiave di manovra per raccordi forma “A” UNI 814 DN 45/70, cromata	D	CH3870
8 032621 833844	Chiave di manovra per tappi tipo A	B	CHØØ35
8 032621 833806	Chiave di manovra universale per idranti sottosuolo e saracinesche, in ghisa e acciaio	C	CHØØ36

ATTACCO IDRANTE SOTTOSUOLO

- uscite per idranti sottosuolo a baionetta e UNI in ghisa e ottone.

Barcode	DN	Tipo	Codice
8 032621 834391	50	baionetta	ATT67
8 032621 834407	70	baionetta	ATT16
8 032621 834414	80	baionetta	ATT25
8 032621 834421	50	UNI	ATT11
8 032621 834438	70	UNI	ATT47
8 032621 834445	100	UNI	ATT20

SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE - CORPO PIATTO E OVALE - PN16

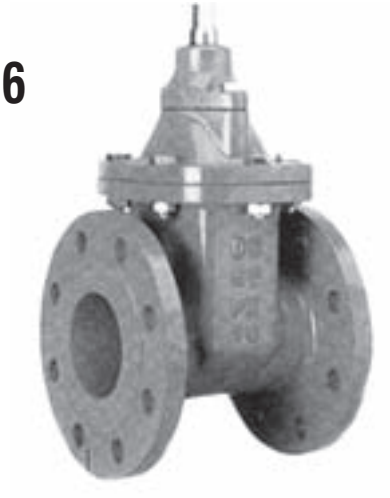

Utilizzo: le saracinesche possono essere utilizzate sulle reti per la distribuzione dell'acqua potabile, sulle reti di protezione antincendio e sugli impianti con temperature massime di 80°.

Costruzione:
Corpo piatto: DIN3202 F4 in ghisa GJS 400 EN1503 flangiata UNI1092 PN16.

Corpo ovale: DIN3202 F5 in ghisa GJS 400 EN1503 flangiata UNI1092 PN16.

Verniciatura: polvere epossidica atossica blu.

Collaudo: tutte le saracinesche vengono sottoposte alle prove ed ai controlli stabiliti dalle norme UNI vigenti.

Barcode	DN	Tipo	F (mm)	Codice
8 032621 834186	40	piatto	140	SØ367
8 055118552363	40	ovale	240	SV7999
8 032621 834193	50	piatto	150	SØ368
8 055118552370	50	ovale	250	SV8000
8 032621 834209	65	piatto	170	SØ369
8 055118552387	65	ovale	270	SV8001
8 032621 834216	80	piatto	180	SØ370
8 055118552394	80	ovale	280	SV8002
8 032621 834223	100	piatto	190	SØ371
8 055118552400	100	ovale	300	SV8003
8 032621 834230	125	piatto	200	SØ372
8 055118552417	125	ovale	325	SV8004
8 032621 834247	150	piatto	210	SØ373
8 055118552424	150	ovale	350	SV8005
8 055118552356	200	piatto	230	SØ374
8 055118552431	200	ovale	400	SV8006

- Le valvole a farfalla possono essere utilizzate per impianti idrici, riscaldamento, antincendio, gas e applicazioni industriali con temperatura massima di 80° e pressione PN16.
- Sono dotate di leva di manovra regolabile in posizioni intermedie con accluso il foro per inserimento del lucchetto e della flangetta per l'eventuale montaggio di attuatori elettrici o riduttori manuali.
- Le parti a contatto con l'acqua e le parti rivestite in gomma sono conformi al Decreto Ministeriale n°174 del 2004.
- La verniciatura è eseguita mediante procedimento elettrostatico con polvere epossidica atossica RAL 5015, conformi al Decreto Ministeriale n°174 del 2004.

VALVOLE A FARFALLA TIPO WAFER CON LEVA FORATURA UNI PN 16

Barcode	Codice	DN
8 055118552448	V4200	50
8 055118552455	V4201	65
8 055118552462	V4202	80
8 055118552479	V4203	100
8 055118552486	V4204	125
8 055118552493	V4205	150
8 055118552509	V4206	200
8 055118552516	V4207	250
8 055118552523	V4208	300

VALVOLE A FARFALLA TIPO LUG CON LEVA FORATURA UNI PN 16

Barcode	Codice	DN
8 055118552530	VL4250	50
8 055118552547	VL4251	65
8 055118552554	VL4252	80
8 055118552561	VL4253	100
8 055118552578	VL4254	125
8 055118552585	VL4255	150
8 055118552592	VL4256	200
8 055118552608	VL4257	250
8 055118552615	VL4258	300

RIDUTTORE MANUALE A VOLANTINO PER VALVOLE A FARFALLA

Barcode	Codice
8 055118552622	R4249

FLANGE PIANE A SALDARE O FILETTATE

Barcode	DN	Codice
8 032621 834056	DN 50 PN 16, piana	FL50P
8 032621 834063	DN 65 PN 16, piana	FL65P
8 032621 834070	DN 80 PN 16, piana	FL80P
8 032621 834087	DN 100 PN 16, piana	FL100P
8 032621 834094	DN 125 PN 16, piana	FL125P
8 032621 834100	DN 150 PN 16, piana	FL150P
8 032621 834117	DN 200 PN 16, piana	FL200P
8 032621 834124	DN 50 PN 16, filettata	FL50F
8 032621 834131	DN 65 PN 16, filettata	FL65F
8 032621 834148	DN 80 PN 16, filettata	FL80F
8 032621 834155	DN 100 PN 16, filettata	FL100F

GUARNIZIONI

- guarnizioni in gomma tela per flange

Barcode	DN	Codice
8 032621 833929	40	GGT40
8 032621 833936	50	GGT50
8 032621 833943	65	GGT65
8 032621 833950	80	GGT80
8 032621 833967	100	GGT100
8 032621 833974	125	GGT125
8 032621 833981	150	GGT150
8 032621 833998	200	GGT200

DADI E BULLONI IN ACCIAIO

- bulloni e dadi in acciaio zincato

Barcode	DN	A	Per Flange DN	Codice
8 032621 833899	16	70	40-100	DB3081
8 032621 833905	20	80	125-200	DB3082
8 032621 833912	22	100	250-300	DB3083



VOLANTINI PER SARACINESCHE

- volantino per saracinesche in ghisa, verniciato a polveri epossidiche.

Barcode	Saracinesche	Codice
8 032621 834353	DN 40-50	VS40
8 032621 834360	DN 65	VS65
8 032621 834377	DN 100	VS100
8 032621 834384	DN 125-150	VS125

ASTA DI MANOVRA E TUBO RIPARATORE

Barcode	H	Interro	Tipo	DN sarac.	Codice
8 032621 834254	600	1000	asta manovra Ø 15	40-50	ASMS1510
8 032621 834261	600	1000	asta manovra Ø 19	65-80	ASMS1910
8 032621 834278	600	1000	asta manovra Ø 21	100	ASMS2110
8 032621 834285	600	1000	asta manovra Ø 26	125-300	ASMS2610
8 032621 834292	900	1250	asta manovra Ø 15	40-50	ASMS1512
8 032621 834308	900	1250	asta manovra Ø 19	65-80	ASMS1912
8 032621 834315	900	1250	asta manovra Ø 21	100	ASMS2112
8 032621 834322	900	1250	asta manovra Ø 26	125-300	ASMS2612
8 032621 834339	600	1000	tubo riparatore	40-300	SØ4Ø71
8 032621 834346	900	1250	tubo riparatore	40-300	SØ4Ø72

CHIUSINI PER SARACINESCHE

- chiusini in ghisa con coperchio

Barcode	Descrizione sul coperchio	H	Base	Luce	Codice
8 032621 834940	Saracinesca	270	270	160	CØ226

MISURATORE DI PORTATA E PRESSIONE

Strumento di misurazione in ottone cromato e rame completo di:
- attacco UNI45
- certificati
- manometro multi scala in bagno di glicerina con lettura immediata delle portate
- serie riduzioni UNI45M x UNI25F - UNI45M x UNI70F
- serie di bocchelli diametro 7, 12, 16
- valigetta

Barcode	Codice
8 055118553469	MIPPRE

Sprinklers e Co.

rack®
system

www.racksystem.it

SPRINKLERS & CO.

Cenni storici

I moderni impianti automatici a pioggia realizzati secondo il sistema Grinnell-Sprinkler sono il risultato di parecchi anni di ricerca e di sviluppo. I primi tentativi di protezione automatica contro il fuoco risalgono agli anni immediatamente successivi al grande incendio di Londra.
Si ha notizia che nel 1763 John Green brevettò un' apparecchiatura automatica per lo spegnimento del fuoco, i dettagli della quale andarono perduti.
Nel 1806 John Carey inventò un primo sistema a diluvio costituito da una rete di tubazioni dotate di erogatori aperti, alimentata da un serbatoio sopraelevato tramite una valvola tenuta chiusa da un legaccio; questo, bruciando in caso di incendio, lasciava aprire la valvola permettendo l'emissione dell'acqua.
Non vi sono elementi che confermino l'applicazione pratica e la diffusione di simile sistema.
Il primo sprinkler, quale inteso oggi, fu creato dal maggiore A. Stuart Harrison della First Engineer London Volunteers nel 1864. Non fu però brevettato e non ebbe diffusione.
Negli Stati Uniti Henry S. Permelee produsse nel 1874 uno sprinkler ad apertura automatica che fu il primo ad essere commercializzato.
L'apparecchiatura trovò rapido favore; tra il 1878 ed il 1882 vennero installati circa 200.000 sprinkler Parmelee essenzialmente nel New England.
Successivi sforzi per migliorare il sistema permisero a Frederick Grinnell di Providence (Rhode Island, U.S.A.) di mettere a punto nel 1882 l'erogatore automatico che, pur con ulteriori perfezionamenti, è tuttora in uso.
In Italia i primi impianti furono installati alla fine del 1800, principalmente in aziende tessili.

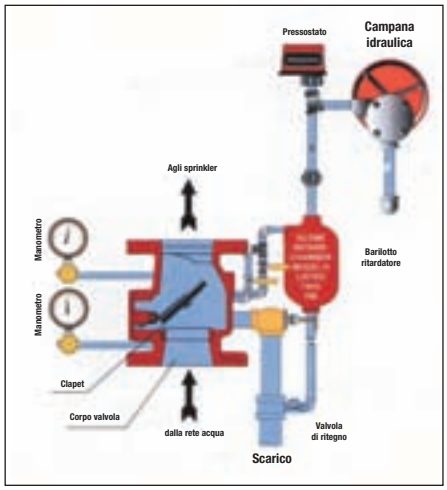

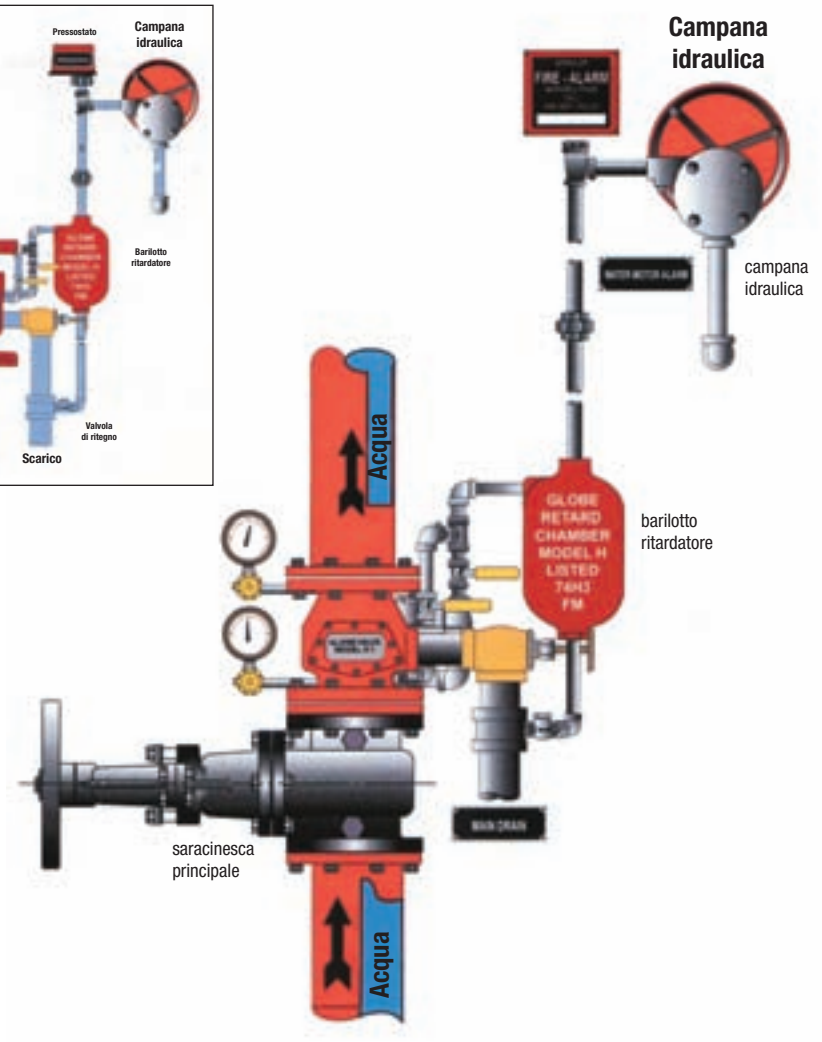

Testine con distribuzione paraboloide dell'acqua, adatte alla installazione del getto verso l'alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla UP RIGHT (verso l'alto) o PENDENT (verso il basso) e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

SPRINKLERS IN OTTONE CON EROGAZIONE A SPRUZZO *UPRIGHT STD* RESPONSE

Attacco 1/2"- K factor: 80

	OTTONE		OTTONE CROMATO	
Descrizione	**Barcode**	**Codice**	**Barcode**	**Codice**
t = 57°C - 135 °F	8 032621 836227	**SU57**	8 032621 836463	**SUC57**
t = 68°C - 155 °F	8 032621 836234	**SU68**	8 032621 836470	**SUC68**
t = 79°C - 175 °F	8 032621 836241	**SU79**	8 032621 836487	**SUC79**
t = 93°C - 200 °F	8 032621 836258	**SU93**	8 032621 836494	**SUC93**
t = 141°C - 286 °F	8 032621 836265	**SU141**	8 032621 836500	**SUC141**
t = 182°C - 360 °F	8 032621 836272	**SU182**	8 032621 836517	**SUC182**

N.B. Disponibili anche in bianco e in nero prezzi su richiesta.

SPRINKLERS IN OTTONE CON EROGAZIONE A SPRUZZO *PENDENT STD* RESPONSE

Attacco 1/2"- K factor: 80

	OTTONE		OTTONE CROMATO	
Descrizione	**Barcode**	**Codice**	**Barcode**	**Codice**
t = 57°C - 135 °F	8 032621 836289	**SP57**	8 032621 836524	**SPC57**
t = 68°C - 155 °F	8 032621 836296	**SP68**	8 032621 836531	**SPC68**
t = 79°C - 175 °F	8 032621 836302	**SP79**	8 032621 836548	**SPC79**
t = 93°C - 200 °F	8 032621 836319	**SP93**	8 032621 836555	**SPC93**
t = 141°C - 286 °F	8 032621 836326	**SP141**	8 032621 836562	**SPC141**
t = 182°C - 360 °F	8 032621 836333	**SP182**	8 032621 836579	**SPC182**

N.B. Disponibili anche in bianco e in nero prezzi su richiesta.

Testine con distribuzione paraboloide dell'acqua, adatte alla installazione del getto verso l'alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla UP RIGHT (verso l'alto) o PENDENT (verso il basso) e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

SPRINKLERS IN OTTONE CON EROGAZIONE A SPRUZZO *UPRIGHT STD* RESPONSE

Attacco 3/4"- K factor: 115

	OTTONE		OTTONE CROMATO	
Descrizione	**Barcode**	**Codice**	**Barcode**	**Codice**
t = 57°C - 135 °F	8 055118552752	**SU57/34**	8 055118552813	**SUC57/34**
t = 68°C - 155 °F	8 055118552769	**SU68/34**	8 055118552820	**SUC68/34**
t = 79°C - 175 °F	8 055118552776	**SU79/34**	8 055118552837	**SUC79/34**
t = 93°C - 200 °F	8 055118552783	**SU93/34**	8 055118552844	**SUC93/34**
t = 141°C - 286 °F	8 055118552790	**SU141/34**	8 055118552851	**SUC141/34**
t = 182°C - 360 °F	8 055118552806	**SU182/34**	8 055118552868	**SUC182/34**

N.B. Disponibili anche in bianco e in nero prezzi su richiesta.

SPRINKLERS IN OTTONE CON EROGAZIONE A SPRUZZO *PENDENT STD* RESPONSE

Attacco 3/4"- K factor: 115

	OTTONE		OTTONE CROMATO	
Descrizione	**Barcode**	**Codice**	**Barcode**	**Codice**
t = 57°C - 135 °F	8 055118552875	**SP57/34**	8 055118552936	**SPC57/34**
t = 68°C - 155 °F	8 055118552882	**SP68/34**	8 055118552943	**SPC68/34**
t = 79°C - 175 °F	8 055118552899	**SP79/34**	8 055118552950	**SPC79/34**
t = 93°C - 200 °F	8 055118552905	**SP93/34**	8 055118552967	**SPC93/34**
t = 141°C - 286 °F	8 055118552912	**SP141/34**	8 055118552974	**SPC141/34**
t = 182°C - 360 °F	8 055118552929	**SP182/34**	8 055118552981	**SPC182/34**

N.B. Disponibili anche in bianco e in nero prezzi su richiesta.

Testine con distribuzione paraboloide dell'acqua, adatte alla installazione del getto verso l'alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla UP RIGHT (verso l'alto) o PENDENT (verso il basso) e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

SPRINKLERS IN OTTONE CON EROGAZIONE A SPRUZZO *UPRIGHT QUICK* RESPONSE

Attacco 1/2"- K factor: 80

	OTTONE		OTTONE CROMATO	
Descrizione	**Barcode**	**Codice**	**Barcode**	**Codice**
t = 57°C - 135 °F	8 032621 836340	**SUQ57**	8 032621 836586	**SUCQ57**
t = 68°C - 155 °F	8 032621 836357	**SUQ68**	8 032621 836593	**SUCQ68**
t = 79°C - 175 °F	8 032621 836364	**SUQ79**	8 032621 836609	**SUCQ79**
t = 93°C - 200 °F	8 032621 836371	**SUQ93**	8 032621 836616	**SUCQ93**
t = 141°C - 286 °F	8 032621 836388	**SUQ141**	8 032621 836623	**SUCQ141**

N.B. Disponibili anche in bianco e in nero prezzi su richiesta.

SPRINKLERS IN OTTONE CON EROGAZIONE A SPRUZZO *PENDENT QUICK* RESPONSE

Attacco 1/2"- K factor: 80

	OTTONE		OTTONE CROMATO	
Descrizione	**Barcode**	**Codice**	**Barcode**	**Codice**
t = 57°C - 135 °F	8 032621 836401	**SPQ57**	8 032621 836647	**SPCQ57**
t = 68°C - 155 °F	8 032621 836418	**SPQ68**	8 032621 836654	**SPCQ68**
t = 79°C - 175 °F	8 032621 836425	**SPQ79**	8 032621 836661	**SPCQ79**
t = 93°C - 200 °F	8 032621 836432	**SPQ93**	8 032621 836678	**SPCQ93**
t = 141°C - 286 °F	8 032621 836449	**SPQ141**	8 032621 836685	**SPCQ141**

N.B. Disponibili anche in bianco e in nero prezzi su richiesta.

Testine con distribuzione paraboloide dell'acqua, adatte alla installazione del getto verso l'alto contro la rondella deflettrice. Sulla rondella deflettrice è indicata la sigla UP RIGHT (verso l'alto) o PENDENT (verso il basso) e la temperatura di funzionamento del bulbo vetroso.

SPRINKLERS IN OTTONE CON EROGAZIONE A SPRUZZO *UPRIGHT QUICK* RESPONSE

Attacco 3/4"- K factor: 115

	OTTONE		OTTONE CROMATO	
Descrizione	**Barcode**	**Codice**	**Barcode**	**Codice**
t = 57°C - 135 °F	8 055118552998	**SUQ57/34**	8 055118553056	**SUCQ57/34**
t = 68°C - 155 °F	8 055118553001	**SUQ68/34**	8 055118553063	**SUCQ68/34**
t = 79°C - 175 °F	8 055118553018	**SUQ79/34**	8 055118553070	**SUCQ79/34**
t = 93°C - 200 °F	8 055118553025	**SUQ93/34**	8 055118553087	**SUCQ93/34**
t = 141°C - 286 °F	8 055118553032	**SUQ141/34**	8 055118553094	**SUCQ141/34**

N.B. Disponibili anche in bianco e in nero prezzi su richiesta.

SPRINKLERS IN OTTONE CON EROGAZIONE A SPRUZZO *PENDENT QUICK* RESPONSE

Attacco 3/4"- K factor: 115

	OTTONE		OTTONE CROMATO	
Descrizione	**Barcode**	**Codice**	**Barcode**	**Codice**
t = 57°C - 135 °F	8 032621 833117	**SPQ57/34**	8 055118553179	**SPCQ57/34**
t = 68°C - 155 °F	8 032621 833124	**SPQ68/34**	8 055118553186	**SPCQ68/34**
t = 79°C - 175 °F	8 032621 833131	**SPQ79/34**	8 055118553193	**SPCQ79/34**
t = 93°C - 200 °F	8 032621 833148	**SPQ93/34**	8 055118553209	**SPCQ93/34**
t = 141°C - 286 °F	8 032621 833155	**SPQ141/34**	8 055118553216	**SPCQ141/34**

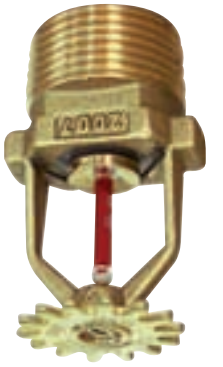

N.B. Disponibili anche in bianco e in nero prezzi su richiesta.

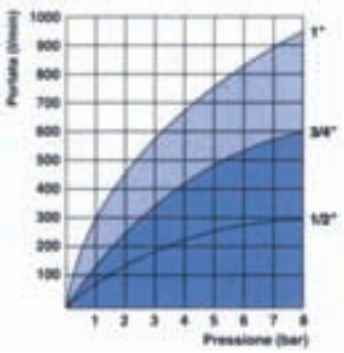

UGELLI A LAMA D'ACQUA

Creano un getto orizzontale o verticale come un muro tagliafuoco.
Vengono anche utilizzati come effetto raffreddamento. La portata varia in funzione del foro di uscita.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837132	**9973**	Modello 1/2"- 35lt/min 3 bar
8 032621 837149	**9974**	Modello 3/4"- 110lt/min 3 bar
8 032621 837156	**9975**	Modello 1"- 200lt/min 3 bar

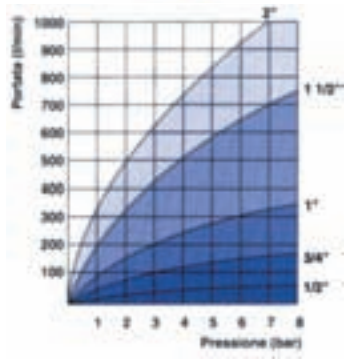

UGELLI NEBULIZZATORI

Creano un getto nebulizzato o frazionato, normalmente utilizzato negli ambienti con rischi elevati o gravi. La portata varia in funzione del foro di uscita.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837163	**9976**	Modello 1/2"
8 032621 837170	**9977**	Modello 3/4"
8 032621 837187	**9978**	Modello 1"

CHIAVE DI MANOVRA SprinKey®

Chiave, patent pendent, tipo in acciaio speciale per sprinklers con doppio attacco da 19 mm e 22 mm. La presa centrale permette di serrare lo sprinkler con maggiore facilità.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837200	**SKEY**	Sprinkey

CASSETTA PORTA SPRINKLERS

Realizzata in ABS rosso con serigrafia sul coperchio. Completa di serratura a cilindro con chiavi e tasselli di fissaggio.
Dimensione mm 300 x 365 x 50
Peso kg. 0,750
Idonea per contenere:
- Sprinklers 15 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi)

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 831475	PDABS5	Sprinklers 15 pezzi e chiave di manovra a norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra)

CASSETTA PORTA SPRINKLERS

Realizzata in ABS rosso con serigrafia sul coperchio. Completa di serratura a cilindro con chiavi e tasselli di fissaggio.
Dimensione mm 355 x 390 x 60
Peso kg. 0,900
Idonea per contenere:
- Sprinklers 36 pezzi e chiave di manovra a Norma UNI EN 12845 (esclusi)

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 831536	PD2ABS5	Sprinklers 36 pezzi e chiave di manovra a norma UNI EN 12845 (esclusi bulbi sprinklers e chiave manovra)

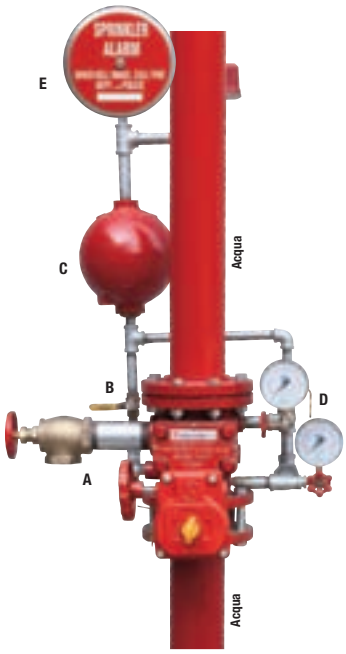

Composizione:
D - Valvola di allarme ad umido flangiata
B - Trim pressione variabile
C - Camera di ritardo
A - Valvola a farfalla con demoltiplicatore, volantino, indicatore e micro di posizione
E - Campana idraulica di allarme
F - Pressostato di allarme ad 1 contatto Potter PS10-1

GRUPPO SPRINKLERS AD UMIDO UL FM E TRIM

Il gruppo è da installare dove non esiste pericolo di gelo.
Le tubazioni sono costantemente in pressione con acqua, in caso di incendio lo sprinkler a contatto con la elevata temperatura si apre, la campana di allarme viene azionata dal passaggio dell'acqua stessa. L'eventuale pressostato installato può attivare pompe ed altre apparecchiature.
Il trim è costituito da una serie di manometri, valvole prova scarico, raccordi e tubi di collegamento prefilettati. Per facilitare l'ordine il gruppo premontato e collaudato è composto da: corpo valvola, trim, saracinesca, campana e barilotto ritardatore dove tecnicamente necessario.
Omologato ULFM.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 838900	9920	2 1/2" UL FM
8 032621 838917	9929	3" UL FM
8 032621 836708	9930	4" UL FM
8 032621 836715	9931	6" UL FM
8 032621 836722	9932	8" UL FM

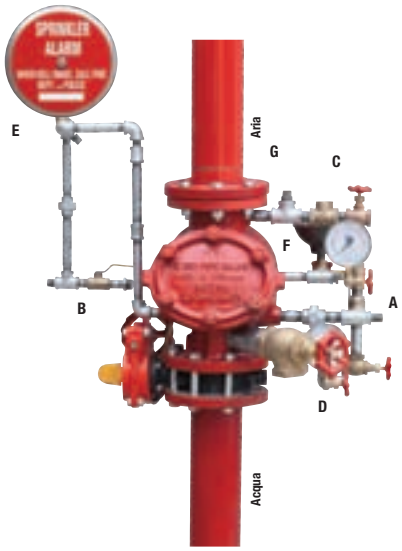

Composizione:
A - Valvola di allarme a secco flangiata
B - Trim base
C - Acceleratore con trim*
D - Valvola a farfalla con demoltiplicatore, volantino, indicatore e micro di posizione
E - Campana idraulica di allarme
F - Pressostato di allarme aria/bassa pressione a 2 contatti mod. PS40-2A

GRUPPO SPRINKLERS A SECCO UL FM E TRIM

Il gruppo è da installare dove esiste pericolo di gelo.
Le tubazioni sono sempre vuote e non contengono acqua, sono tenute in pressione con aria compressa, la quale blocca il piattello di tenuta. In caso di incendio lo sprinkler a contatto con la elevata temperatura si apre, l'aria contenuta nelle tubazioni fuoriesce velocemente. Il piattello si solleva permettendo il passaggio dell'acqua che raggiunge lo sprinkler aperto, inoltre aziona la campana di allarme e l'eventuale pressostato installato può attivare pompe ed altre apparecchiature.
Il trim è costituito da una serie di manometri, valvole prova scarico, raccordi e tubi di collegamento prefilettati.
Per facilitare l'ordine il gruppo premontato e collaudato è composto da: corpo valvola, trim, saracinesca, campana dove tecnicamente necessario.
Il gruppo è fornito senza il compressore d'aria.
Omologato ULFM.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 833882	9934	2 1/2" UL FM
8 032621 836760	9936	4" UL FM
8 032621 836777	9937	6" UL FM

* acceleratore con trim non disponibile per la valvola 2 1/2"

GRUPPO VALVOLA A DILUVIO E TRIM

Il gruppo valvola a diluvio scarica una grande quantità di acqua dagli ugelli nebulizzatori o ugelli spray di tipo aperto.
Gli ugelli sono installati alle tubazioni opportunamente calcolate in fase di progetto. La valvola a diluvio di tipo aperto, si apre con il consenso di una rete di rivelatori e/o un comando manuale.

Barcode	Codice	Descrizione
8 055118553230	VEL01	2” attivazione elettrica
8 055118553247	VEL02	2” 1/2 attivazione elettrica
8 055118553254	VEL03	3” attivazione elettrica
8 055118553261	VEL04	4” attivazione elettrica
8 055118553278	VEL05	6” attivazione elettrica
8 055118553285	VEL06	8” attivazione elettrica

Barcode	Codice	Descrizione
8 055118553292	VPN01	2” attivazione pneumatica
8 055118553308	VPN02	2” 1/2 attivazione pneumatica
8 055118553315	VPN03	3” attivazione pneumatica
8 055118553322	VPN04	4” attivazione pneumatica
8 055118553339	VPN05	6” attivazione pneumatica

Barcode	Codice	Descrizione
8 055118553346	VID01	2” attivazione idraulica
8 055118553353	VID02	2” 1/2 attivazione idraulica
8 055118553360	VID03	3” attivazione idraulica
8 055118553377	VID04	4” attivazione idraulica
8 055118553384	VID05	6” attivazione idraulica

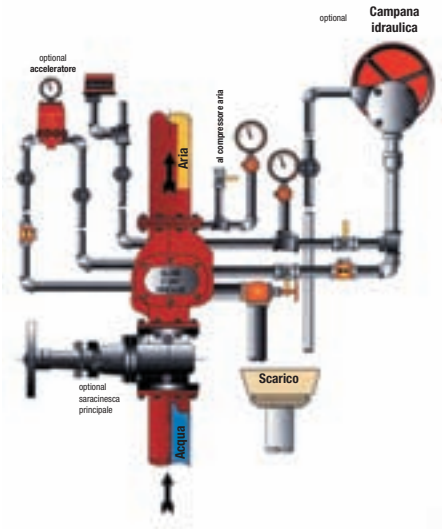

Composizione:
A - Valvola di allarme a diluvio flangiata
B - Trim base
C - Trim attuazione elettrica 24 Vcc
D - Valvola a farfalla con demoltiplicatore, volantino, indicatore e micro di posizione*
E - Campana idraulica di allarme
F - Pressostato di allarme ad 1 contatto Potter PS10-1 (allarme acqua)

* acceleratore con trim non disponibile per la valvola 2 1/2”

FLUSSOSTATO UL FM

Segnala il flusso dell'acqua che scorre nelle tubazioni, chiude un contatto elettrico utile per allarmi.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 836913	FL1	Modello 2", 2 contatti con ritardo
8 032621 836920	FL2	Modello 2 ½", 2 contatti con ritardo
8 032621 836937	FL3	Modello 3", 2 contatti con ritardo
8 032621 836944	FL4	Modello 4", 2 contatti con ritardo
8 032621 836951	FL5	Modello 5", 2 contatti con ritardo
8 032621 836968	FL6	Modello 6", 2 contatti con ritardo

ACCELERATORE D'ARIA UL FM

Utilizzato negli impianti a secco, il suo scopo è quello di accelerare la fuoriuscita dell'aria dalle tubazioni permettendo all'acqua di arrivare tempestivamente allo sprinkler intervenuto per l'incendio. Viene montato sul corpo valvola a secco.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 836975	9957	Modello UL FM

BARILOTTO RITARDATORE UL FM

Può avvenire la temporanea apertura del piattello anche in assenza di un normale flusso dovuto all'apertura di uno sprinkler, pertanto lo scopo del barilotto è di ritardare l'allarme della campana idraulica in caso di fluttuazioni della pressione nella rete idrica.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 836982	9958	Modello UL FM

CAMPANA IDRAULICA UL FM

La campana idraulica funziona esclusivamente con l'energia del passaggio dell'acqua dovuta all'apertura di uno o più sprinklers.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837002	**9960**	Modello UL FM

PRESSOSTATO UL FM

Segnala tempestivamente il funzionamento dell'impianto attivando allarmi a distanza o attivare o disattivare altre apparecchiature.
E' munito di contatto Nc ed Na.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837026	**9962**	Modello UL FM, 1 contatto

INDICATORE DI POSIZIONE UL FM

Utilizzato per il montaggio sulla saracinesca principale di intercettazione della valvola di controllo dell'impianto. La valvola deve restare obbligatoriamente sempre aperta, in caso di chiusura o manomissione segnala un allarme al quadro di comando.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837033	**9963**	Modello UL FM orizzontale

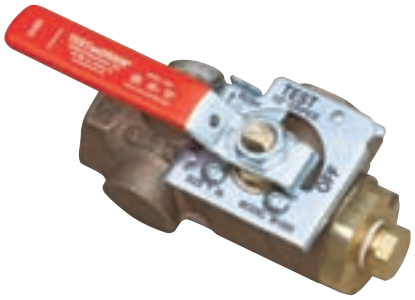

DISPOSITIVO DI PROVA A SCARICO CHIUSO TEST AND DRAIN

Barcode	Codice	Descrizione
8 055118553391	TD01	Filettatura 1" x 1/2" K-factor=80
8 055118553407	TD02	Filettatura 1" x 13/4" K-factor=116
8 055118553414	TD03	Filettatura 1"1/4 x 1/2" K-factor=80
8 055118553421	TD04	Filettatura 1"1/4 x 3/4" K-factor=116

MANOMETRI

Barcode	Codice	Descrizione
8 055118553438	MAN01	Manometro acqua
8 055118553445	MAN02	Manometro aria
8 055118553452	RMAN	Rubinetto porta manometro

MISURATORE DI PORTATA UL FM

Normalmente utilizzato in sala pompe per il controllo della portata dinamica effettiva.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837125	9972	Modello UL FM 3"

SARACINESCA UL FM

Tipo a vite uscente omologata UL FM .

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837040	**9964**	Modello 3”
8 032621 837057	**9965**	Modello 4”
8 032621 837071	**9967**	Modello 8”

SARACINESCA ASTA USCENTE UL FM

Tipo PN 10 ASA 150 a norme UNI.

Barcode	Codice	Descrizione
8 032621 837088	**9968**	Modello 3”
8 032621 837095	**9969**	Modello 4”
8 032621 837118	**9971**	Modello 8”

Ordini
Gli ordini vengono accettati se inviati con comunicazione scritta a mezzo posta, e-mail, fax e si intendono impegnativi per la Soc. Rack System ® solo se approvati o direttamente evasi. Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti senza dovere dare alcuna informazione. Le modifiche ai prodotti sono sempre migliorative degli stessi.
Ordine minimo € 250,00.

Consegne
Le consegne si intendono ad avvenuto caricamento presso i nostri stabilimenti della merce sui mezzi di trasporto. La merce viaggia in ogni caso a rischio e pericolo del committente. Nessun indennizzo o risarcimento danni sarà preso in considerazione per eventuali ritardi di consegna merce dovuti ai trasportatori. E' pertanto nell'interesse del destinatario di agire prontamente contro il vettore per qualunque conseguenza, per avarie o mancanza della merce. In caso di mancato ritiro della merce ordinata, entro 30 giorni dal termine prestabilito, ci riserviamo il diritto di venderla a terzi ed in ogni caso al compratore verrà addebitata una somma pari al 20% oltre I.V.A., salvo il risarcimento di maggior danno.

Resi
I resi devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla Soc. Rack System ®. Le spese di rientro merce sono a totale carico di chi effettua il reso.

Garanzia
I nostri prodotti sono garantiti per 12 mesi (dodici) per vizi dovuti ai materiali di costruzione o a difetti di lavorazione a far data dalla bolla di consegna della merce; i prodotti difettosi dovranno essere consegnati franco ns. magazzino e saranno sostituiti gratuitamente, sono esclusi dalla garanzia i difetti dovuti o derivati da cause a noi non imputabili. Decliniamo ogni responsabilità per qualunque conseguenza o danno diretto o indiretto derivante dalla merce fornita.

Prezzi
I prezzi riportati nel nostro listino ed offerte sono esclusi di I.V.A.
I prezzi pattuiti sono soggetti a revisione qualora intervengano significativi aumenti di costo delle materie prime, della mano d'opera o di altri maggiori gravami di qualsiasi natura. Ci riserviamo la facoltà pertanto di adeguare i prezzi anche dopo la stipulazione del contratto.

Pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati al nostro domicilio entro i termini pattuiti nella pro forma o in fattura. Non si accettano sconti od arrotondamenti. In caso di ritardo dei pagamenti verranno applicati gli interessi moratori al tasso doppio di quello legale, senza bisogno di costituzione in mora e sempre salvo il risarcimento del maggior danno.

Reclami
Non si accettano reclami che non siano fatti per iscritto entro 8 giorni dalla consegna della merce. Reclami o contestazioni non autorizzano sospensioni o ritardi nei pagamenti.

Foro competente
Per ogni controversia è competente il foro di Milano.

Trasporti / Imballi

- Per spedizioni di ordini inferiori a € 300,00 addebito importo fisso trasporto € 25,00
- Per spedizioni di ordini da € 300,00 fino a € 2000,00 addebito trasporto come da tabella regione
- Sponda idraulica € 60,00

Tabella Regioni

Regioni	% Addebito Trasporto
Piemonte, V.d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia, Veneto, Trentino, Friuli	5% per importi < 2000 € 4% per importi < 3000 € 3% per importi > 3000 €
Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Marche	6% per importi < 2000 € 5% per importi < 3000 € 4% per importi > 3000 €
Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna	7% per importi < 2000 € 6% per importi < 3000 € 5% per importi > 3000 €

Costo imballaggi speciali

- meno di 20 lastre: addebito fisso € 20,00

Addebito costo bancale

- per ordini inferiori a € 300,00 addebito fisso € 5,00

REV. 1.0/13

racksystem®

Sicurezza a portata di mano

RACK SYSTEM S.r.l.

Via Ugo Foscolo, 3/G
20060 Basiano (Milano) Italia

Phone: +39029566319
+39029566135
+390295360035
Telefax: +39029560140

E-mail: info@racksystem.it
Website: www.racksystem.it

Come raggiungerci:

In auto: Autostrada A4 uscita Cavernago/Cambiago, direzione Zona industriale di basiano

In aereo: Se provenienti da Aeroporto Milano Malpensa: con treno Malpensa Express, raggiungere la stazione MI Cadorna, con la Metropolitana linea 2 direzione Gessate, scendere alla stazione di Gessate.

In Treno: Stazione Centrale di Milano, con la Metropolitana Linea 2 direzione Gessate, scendete alla stazione di Gessate.